



## SEPREMIUM 4.5i


### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Quando il condensato entra nel SEPREMIUM 4.5i, attraversa un processo di filtrazione a più stadi per rimuovere efficacemente l'olio. Progettato per soddisfare i più recenti standard ecologici, il SEPREMIUM 4.5i vanta un contenuto di olio residuo inferiore a 5 ppm. All'ingresso, il condensato viene meticolosamente filtrato tramite il nuovo elemento verde di alta qualità JORC, che assicura il rispetto delle normative ambientali e un funzionamento intuitivo. Grazie a un corpo realizzato al 100% in plastica riciclata, il SEPREMIUM 4.5i rappresenta una soluzione intelligente e realmente ecologica per la separazione dell'olio.

Questi innovativi componenti ad assorbimento di olio utilizzano tecnologie di adsorbimento all'avanguardia. La fase finale di separazione prevede l'uso di carbone attivo selezionato appositamente per eliminare i contaminanti residui. Questo nuovo separatore intelligente è dotato di un indicatore automatico (luce lampeggiante) che segnala la necessità di assistenza e/o un potenziale problema di trabocco prima che si verifichi. È anche possibile integrare il separatore in un sistema di monitoraggio utilizzando gli appositi sensori installabili sull'unità. Il SEPREMIUM 4.5i si installa facilmente grazie alla robusta staffa di montaggio inclusa.

### VANTAGGI COMMERCIALI:

- /// Scelta ideale per capacità del compressore fino a 4,5 m<sup>3</sup>/min.
- /// Separazione efficace di olio minerale, olio sintetico ed emulsioni di condensa stabili
- /// È possibile utilizzare qualsiasi tipo e design di scarico condensa
- /// Indicatore lampeggiante di troppo pieno incluso
- /// Sensore JORC opzionale per il collegamento al vostro sistema di monitoraggio
- /// Fornito con una staffa di montaggio solida per un'installazione a parete semplificata

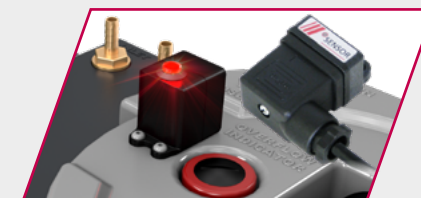

Indicatore lampeggiante di troppo pieno incluso;  
Sensore JORC opzionale per il collegamento al  
vostro sistema di monitoraggio



Implementazione di un NUOVO elemento filtrante  
verde JORC di alta qualità

# SEPREMIUM 4.5i

## Vantaggi tecnici:

- Scelta ideale per capacità del compressore fino a 4,5 m<sup>3</sup>/min.
- Implementazione di un NUOVO elemento filtrante verde JORC di alta qualità
- Indicatore lampeggiante di troppo pieno incluso; Sensore JORC opzionale per il collegamento al vostro sistema di monitoraggio
- Separazione efficace di olio minerale, olio sintetico ed emulsioni di condensa stabili
- I connettori per tubi in ottone garantiscono un'installazione rapida e sicura
- Fornito con una staffa di montaggio solida per un'installazione a parete semplificata

## Specifiche:

Max. capacità del compressore	4,5 m <sup>3</sup> /min.
Max. assorbimento olio	4 litri
Elemento filtrante	1
Elemento di raffreddamento attivo	1
Connessione ingresso	G1/2", 10 mm raccordo per tubo
Connessione uscita	G1/2", 14 mm raccordo per tubo
Valvola di prova e bottiglia campione	Sì
Valori in uscita di olio	<5 ppm
Materiale contenitore	PPC
Colore contenitore	Nero
Colore coperchio	Grigio
Staffa di supporto	Inclusi
Adattatore di ingresso e uscita	Inclusi
DIBt	Sì
<b>Separazione di</b>	
Lubrificanti minerali	Sì
Lubrificanti sintetici	Sì
Emulsioni stabili di condensa	Sì (Contatta il produttore)
Polyglycol	Sì (Contatta il produttore)

