new D6AL



Generation

fr

D6AL

NEXT GENERATION





ENDURANCE EXTREME ET MAINTENANCE ECONOMIQUE

- CAPACITÉ DE DÉBIT JUSQU'À 6 000 L/h
- DÉMARRAGE DÈS 100 L/h
- COMPATIBILITÉ CHIMIQUE AMÉLIORÉE
- HOMOGÉNÉITÉ DU DOSAGE EN LIGNE

INNOVATION MOTEUR

- CHEMISAGE + PISTON À LÈVRES
- MOTEUR HYDRAULIQUE SIMPLIFIÉ
- DURÉE DE VIE MOTEUR AUGMENTÉE
- ÉCO-CONCEPTION



ACV

La fiche d'information d'Analyse du Cycle de Vie est disponible via le QR-code

Avec notre approche d'éco-conception, nous cherchons à réduire l'impact écologique de nos produits, tout en priorisant leur durabilité et leur réparabilité.



Une nouvelle conception pour améliorer les performances de l'élevage à grande échelle.







PRODUCT ECO DESIGNED


Animal Health Line

	D6AL2
Débit d'eau de fonctionnement mini/maxi	100 l/h - 6000 l/h [0.44 - 26.4 US gpm]
Température maximale de fonctionnement	40°C • [104°F]
Pression d'eau de fonctionnement mini/maxi	0,3 - 8 bar [4.3 - 116 psi]
% de dosage mini/maxi	0,2% - 2% 1:500 - 1:50
Tuyau d'aspiration	diam 12 X 16 mm • L 1,75 m
Raccordement	BSPT 1¼" mâle • Ø33x42mm
Capacité hydraulique du moteur (deux claquements de piston)	~ 1 litre • ~ 0.26 US Gallon
Autres spécificités	Injection en entrée, chemisage interne du moteur
Joints	VF



GENERATION

Technologie DOSATRON

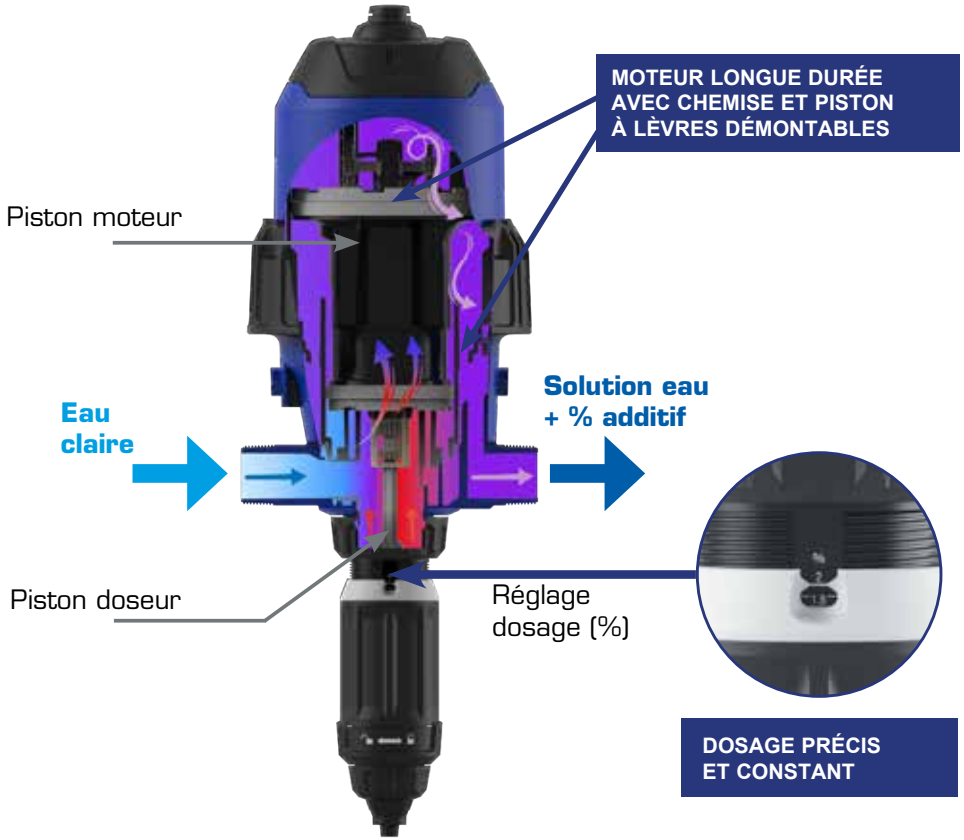

Service clientèle

DOSATRON APP

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S
Rue Pascal - BP 6 - 33370 TRESSES (Bordeaux) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
info@dosatron.com - www.dosatron.com

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif. DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment. Crédit photo : ©Adobe Stock - Rathmakers. Certaines images ont été générées par l'IA.

©DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2026 - DOCD6AL-FR_10/2026