


Conjunto básico

Ámbitos de aplicación

- ▶ Para uso breve y temporal
- ▶ Para líquidos no inflamables, de baja viscosidad, ácidos diluidos y álcalis

Contenido de la entrega

- ▶ 1 x Motor de 520 W
- ▶ 1 x Tubo de bomba de PP de 1200 mm con impulsor axial, eje de transmisión de acero inoxidable y adaptador de barril de polipropileno
- ▶ 1 x Kit básico de dosificación que incluye boquilla de PP DN19, 2 m de manguera de PVC reforzada DN25, 2 abrazaderas de acero inoxidable y conector de manguera de PP
- ▶ 1 x Soporte de pared para motor (recomendado)

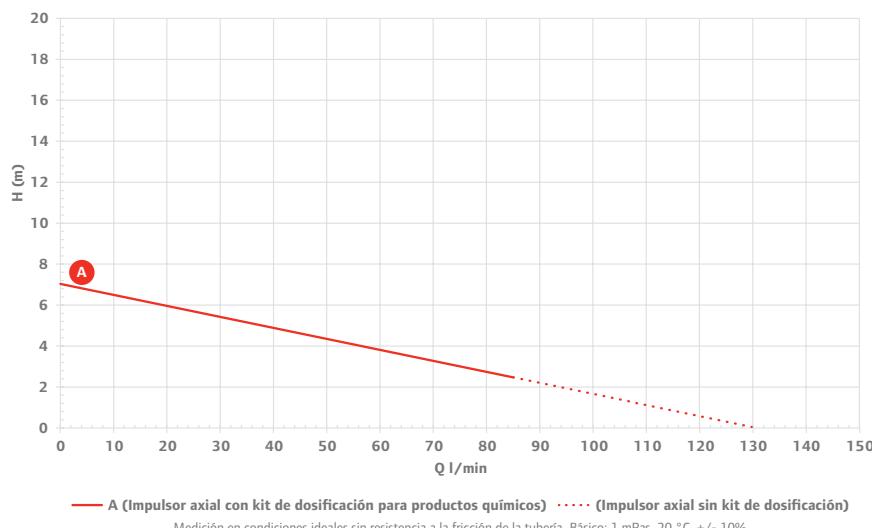

Información técnica


Caudal	hasta 130 l/min
Potencia	520 W
Tensión	230 V
Profundidad de inmersión	1200 mm
Item N.º	DE5A3 + 4000-PAS-12 + 637590-B + FHP10007

*Motores y tubos de bomba adicionales disponibles para satisfacer sus necesidades.

Póngase en contacto con nosotros para conocer sobre una aplicación específica.

Resistente a, entre otros:

AdBlue	Ácido adípico	Fluoruro de aluminio
Óxido de aluminio	Hidróxido de amonio	Ácido benzoico
Ácido bórico	Hidróxido de calcio	Cianuro de cobre
Dextrina	Etilenglicol	Ácido fórmico
Glucosa	Glicerina	Sulfato de hierro (III)
Ácido silícico		
<i>Otros medios a petición</i>		

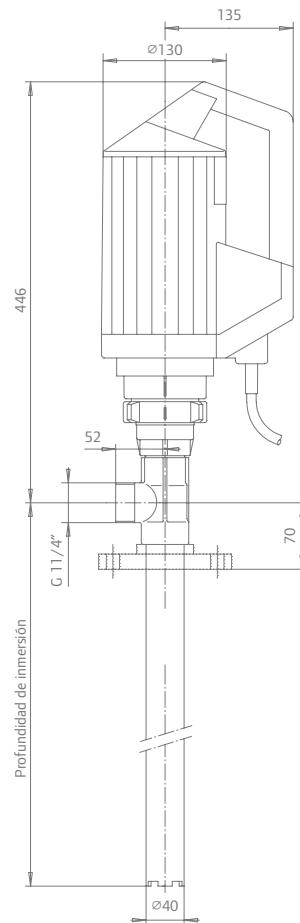

Nota: Dimensiones en mm