


## Set da officina

### Arearie di applicazione

- Per un uso frequente e lunghi periodi di funzionamento
- Per i liquidi non infiammabili intorno all'auto

### Contenuto della fornitura

- 1 x Motore da 850 W
- 1 x Tubo pompa da 1200 mm in alluminio con girante assiale, albero di trasmissione in acciaio inox e adattatore per fusto in polipropilene
- 1 x Kit di erogazione set di base che include un ugello DN25 in PP, 2 m di tubo DN25 in PVC rinforzato, 2 fascette stringitubo in acciaio inox e un raccordo per tubo in PP
- 1 x Supporto a parete per motore (consigliato)

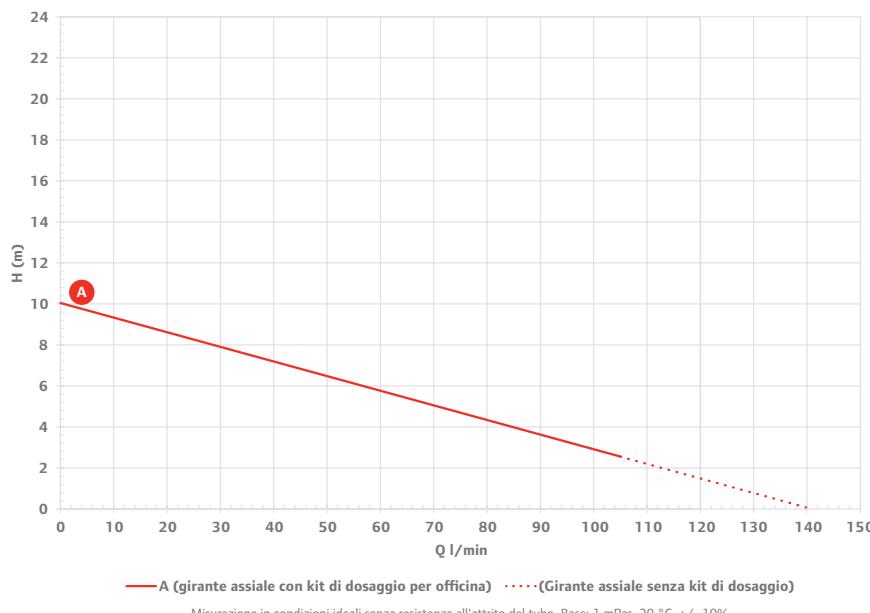


### Dati tecnici

Portata	fino a 140 l/min
Potenza	850 W
Tensione	230 V
Profondità di immersione	1200 mm
Numero	<b>DE8A3 + 4000-AAS-12 + 637590-W + FHP10007</b>

\*Sono disponibili motori e tubi pompa aggiuntivi per soddisfare le vostre esigenze. Contattaci per applicazioni specifiche.

### Resistente, tra l'altro, a:

Lubrificante refrigerante	Emulsioni	Oli a bassa viscosità
Altri materiali su richiesta		

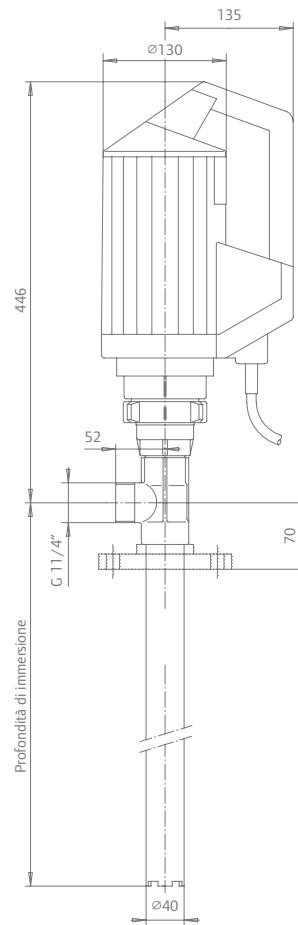

Nota: dimensioni in mm