


## Set multiuso

### Aree di applicazione

- Per un uso frequente e lunghi periodi di funzionamento
- Per acidi e alcali concentrati

### Contenuto della fornitura

- 1 x Motore da 850 W
- 1 x Tubo pompa da 1200 mm in polipropilene con girante assiale, albero in Hastelloy, e adattatore per fusto in polipropilene
- 1 x Kit di erogazione set multiuso che include un ugello DN25 in PP, 2 m di tubo DN25 in PVC rinforzato, 2 fascette stringitubo in acciaio inox e un raccordo per tubo in PP
- 1 x Supporto a parete per motore (consigliato)

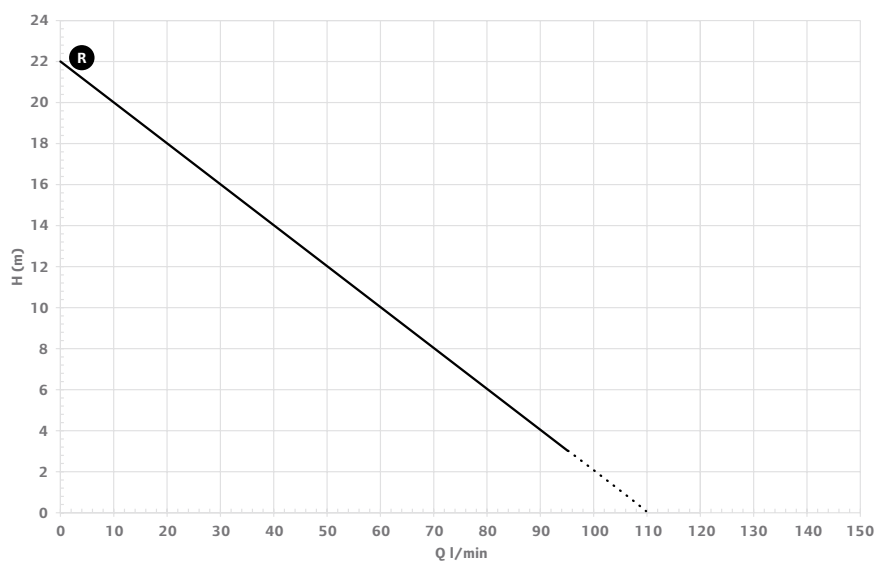

Misurazione in condizioni ideali senza resistenza all'attrito del tubo. Base: 1 mPas, 20 °C, +/- 10%

### Dati tecnici


Portata	fino a 110 l/min
Potenza	850 W
Tensione	230 V
Profondità di immersione	1200 mm
Numero	DE8A3 + 4000-PRH-12 + 637590-A + FHP10007

\*Sono disponibili motori e tubi pompa aggiuntivi per soddisfare le vostre esigenze. Contattaci per applicazioni specifiche.

### Resistente, tra l'altro, a:

Acido clorico	Cloruro di rame (II)	Acido fluoridrico
Cloruro ferrico (III)	Acido lattico	Olio di lino
Cloruro di magnesio	Acido ossalico	Acido fosforico
Solfato di potassio e alluminio	Borato di sodio	Cloruro di sodio
Idrossido di sodio	Ipcloclorito di sodio	Solfato di sodio

Altri materiali su richiesta

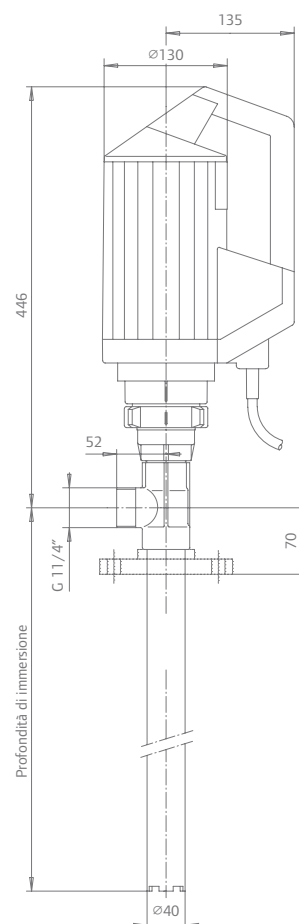

Nota: dimensioni in mm

