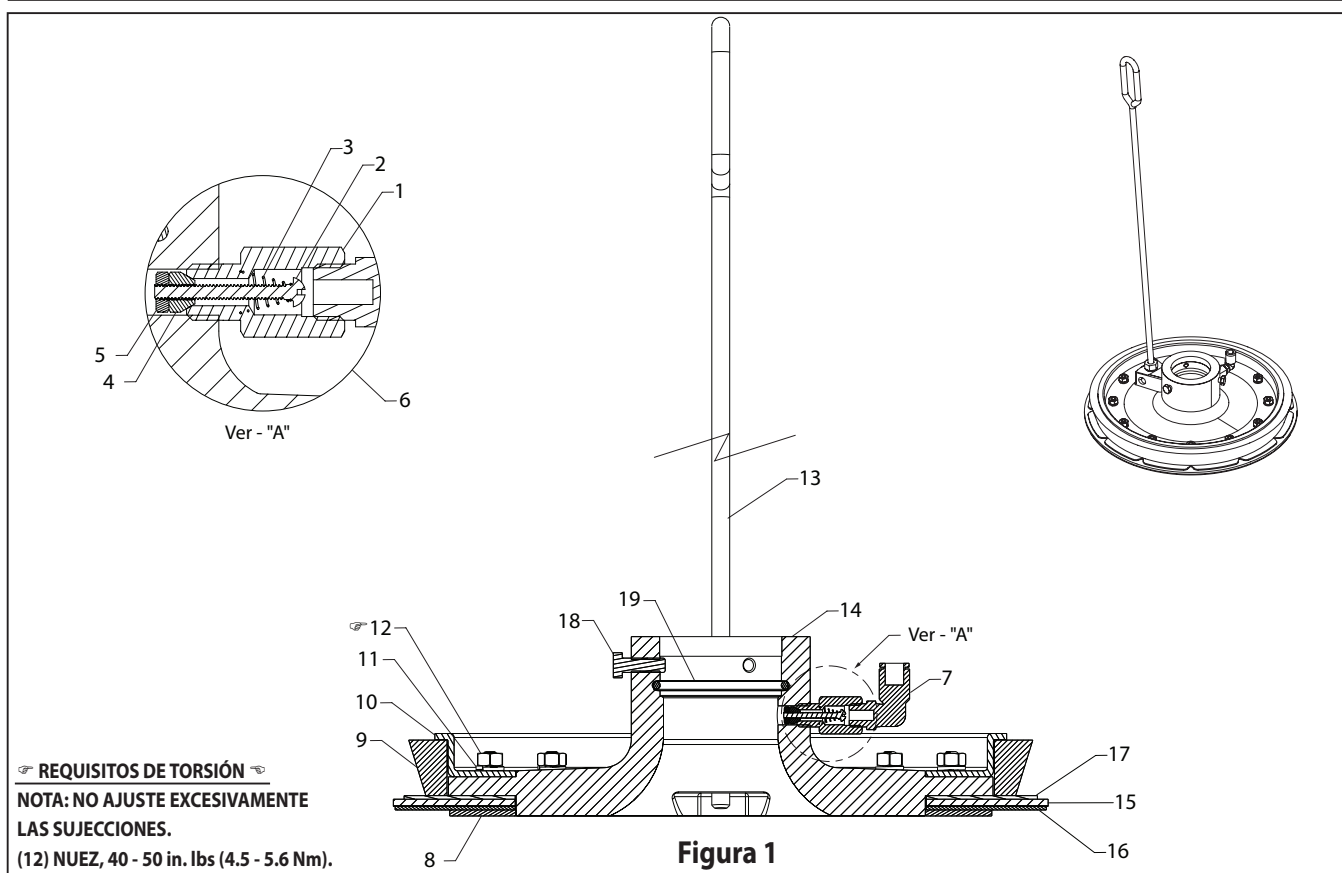


67487-X


Acero Inoxidable Ensemble de arrastre
"C" Una huella (Conexión de bomba deslizable)PUBLICADO: 9-8-17
(REVISADO: 11-23-18
(VERS: C)

N.º de elemento	Descripción (Tamaño)	(Cant.)	N.º de parte	Mtl
1	Cuerpo de la válvula de verificación (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Tornillo de máquina (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Resorte	(1)	93989	[SS]
4	Tuerca de la válvula	(1)	93986	[T]
5	Tuerca (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Ensamble de válvula (incluye el artículo 1 - 5)	(1)	67130	
7	Codo macho (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tubo)	(1)	59756-58	
8	Placa de base con 1/4 - 20 pernos	(1)	97740	[SS]
9	Anilla de seguridad modular	(1)	97696	[U]
10	Aro de retención	(1)	97697	[SS]


N.º de elemento	Descripción (Tamaño)	(Cant.)	N.º de parte	Mtl
11	Arandela de seguridad	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Tuerca (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Toma de ventilación	(1)	97702	[SS]
14	Adaptador	(1)	97736-1	[SS]
15	Sello de limpiador principal	(1)	97734	[TN]
16	Sello de limpiador secundario	(1)	91086	[Pe]
17	Anillo de soporte de limpiador	(1)	97741	[Pe]
18	Tapón de rosca (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	Aro Tórico	(1)	97752	[T]

CÓDIGO DE MATERIAL

[B] = Nitrilo	[DI] = Hierro dúctil	[SS] = Acero Inoxidable
[C] = Acero al carbono	[Pe] = Polietileno	[U] = Poliuretano
[D] = Acetal	[T] = PTFE	[TN] = Nitrilo con revestimiento de PTFE

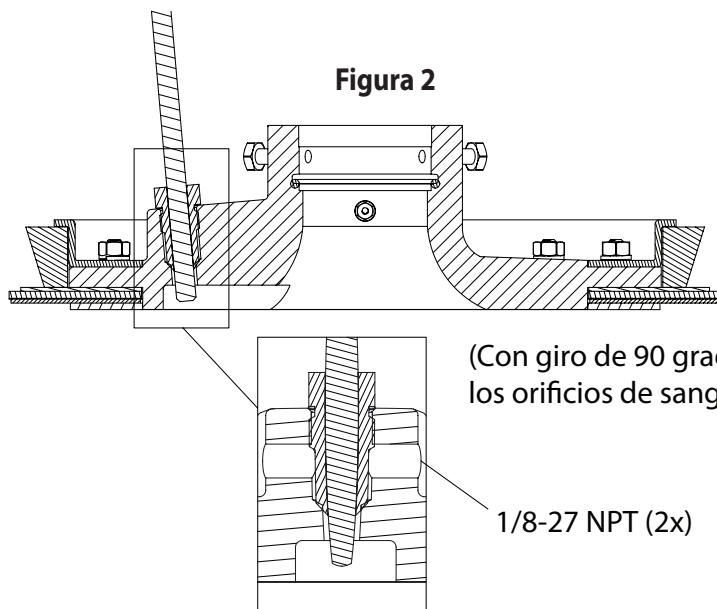Figura 2

Ver - "B"

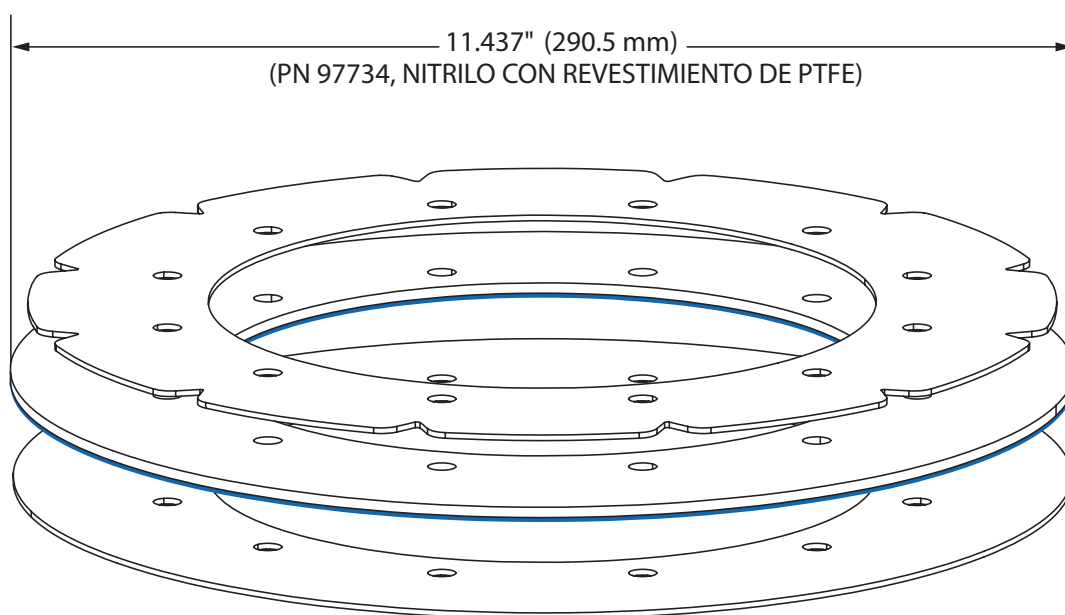
Descripciones de cierre principal (Elemento 15):

DESCRIPCIÓN DEL MODELO/OPCIONES DE LA PLACA DE EMPUJE

Tamaño de la bomba	Material del sello del empujador	Junta Tipo	Junta Material	Junta diámetro	Conj. del empujador
A presión "C"	Acero inoxidable	Pestaña única	Nitrilo con revestimiento de PTFE / Polietileno	11.437" (290.5 mm)	67487-1

ANILLA DE SEGURIDAD MODULAR

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

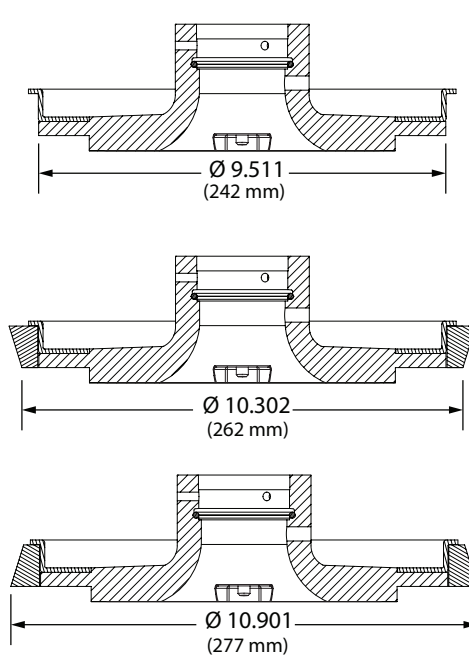

Ideal para cubos ahusados
Nota: el anillo de respaldo debe ser eliminado del seguidor montaje de placa

Ideal para diversos cubos rectos

Ideal para diversos cubos rectos

Figura 3


67487-X

PUBLICATION: 9-8-17

RÉVISÉ: 11-23-18

(VERS: C)

Acier inoxydable Ensemble de plaques suiveuses
"C" Empreinte (Raccord de pompe coulissant)

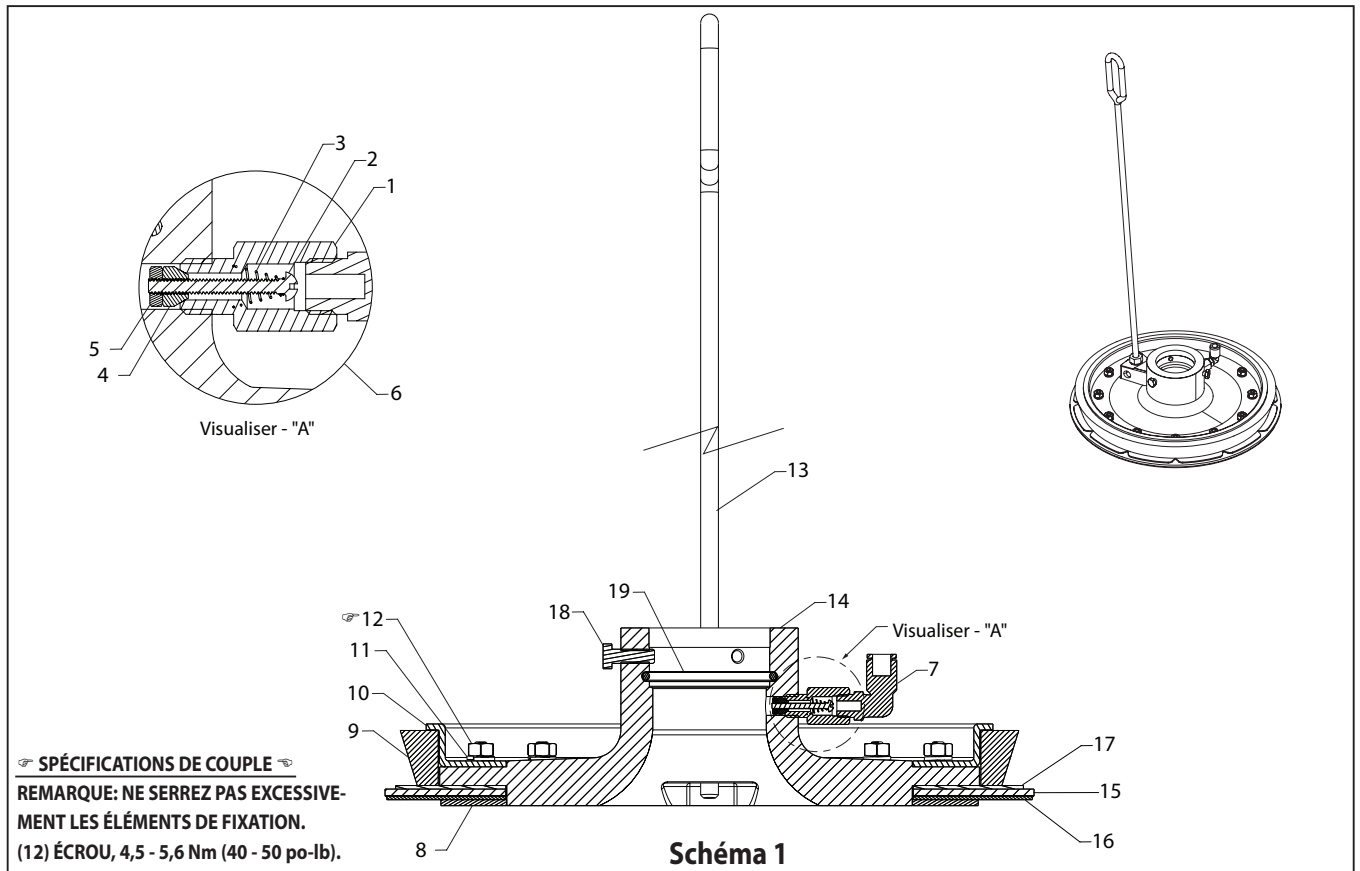


Élé- ment	Description (Taille)	(Qté)	Numéro de Pièce	Mat.
1	Corps du clapet anti-retour (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Vis machine (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Ressort	(1)	93989	[SS]
4	Écrou du clapet	(1)	93986	[T]
5	Écrou (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Valve assemblée (contient les éléments 1 - 5)	(1)	67130	
7	Coude mâle (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tuyau)	(1)	59756-58	
8	Plaque de base avec goujon 1/4-20	(1)	97740	[SS]
9	Bague anti-extrusion modulaire	(1)	97696	[U]
10	Bague de retenue	(1)	97697	[SS]

Élé- ment	Description (Taille)	(Qté)	Numéro de Pièce	Mat.
11	Rondelle d'arrêt	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Écrou (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Bouchon de l'évent	(1)	97702	[SS]
14	Adaptateur	(1)	97736-1	[SS]
15	Joint racleur principal	(1)	97734	[TN]
16	Joint racleur secondaire	(1)	91086	[Pe]
17	Bague de support du racleur	(1)	97741	[Pe]
18	Capuchon vis (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	Joint torique	(1)	97752	[T]


CODE DE MATÉRIEL

[B] = Nitrile	[DI] = Fer ductile	[SS] = Acier inoxydable
[C] = Acier au carbone	[Pe] = Polyéthylène	[U] = Polyuréthane
[D] = Acétal	[T] = PTFE	[TN] = PTFE nitrilé

Schéma 2

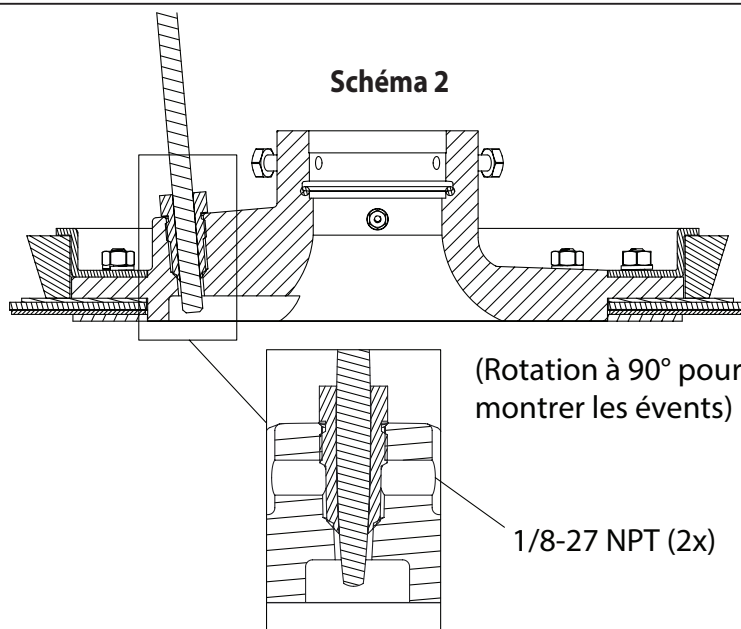

Visualiser - "B"

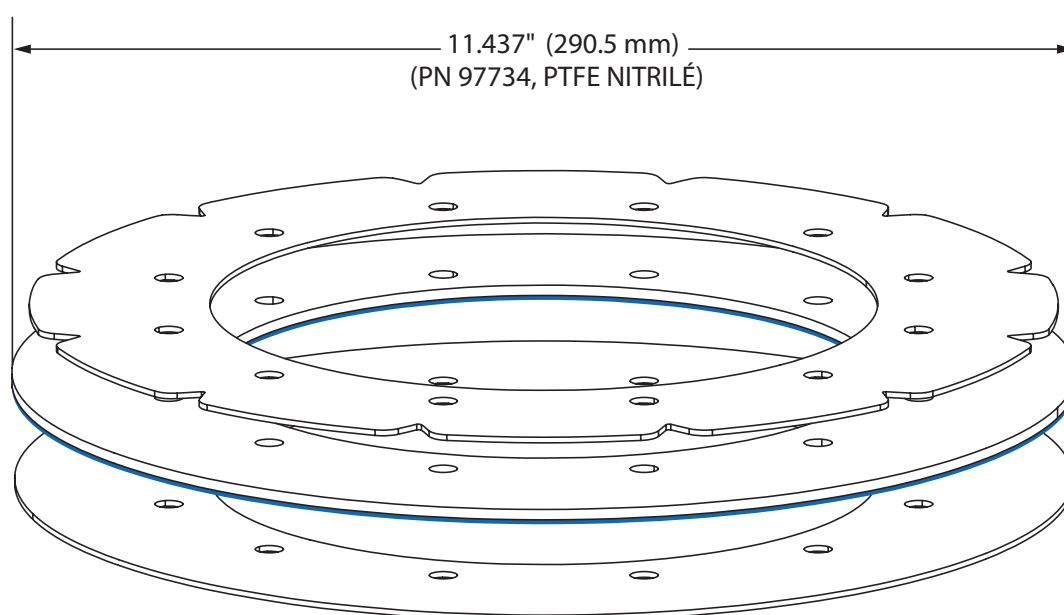
Caractéristiques du joint principal (Élément 15):

DESCRIPTION DU MODÈLE / OPTIONS DU PLATEAU SUIVEUR

Dimensions de la pompe	Matériau suiveur	Joint type	Joint Matériau	Joint Diamètre	Suiveur Assemblage
Glissière "C"	Acier inoxydable	Simple lèvre	PTFE enduit de nitrile / Polyéthylène	11.437" (290.5 mm)	67487-1

BAGUE ANTI-EXTRUSION MODULAIRE

OPTIONS DE CONFIGURATION

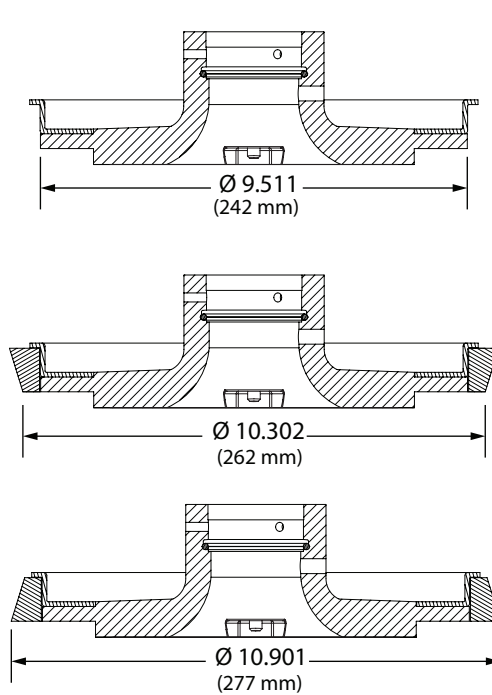

Idéal pour les seaux tronconiques
Remarque: La sonnerie de sauvegarde doit être retiré de suiveur assiette

Idéal pour divers seaux droits

Idéal pour divers seaux droits

Schéma 3


67487-X

Acciaio inox Gruppo premigrasso
"C" Ingombro (Connessione scorrevole alla pompa)

RILASCIATO: 9-8-17

RIVISTO: 11-23-18

(REV: C)


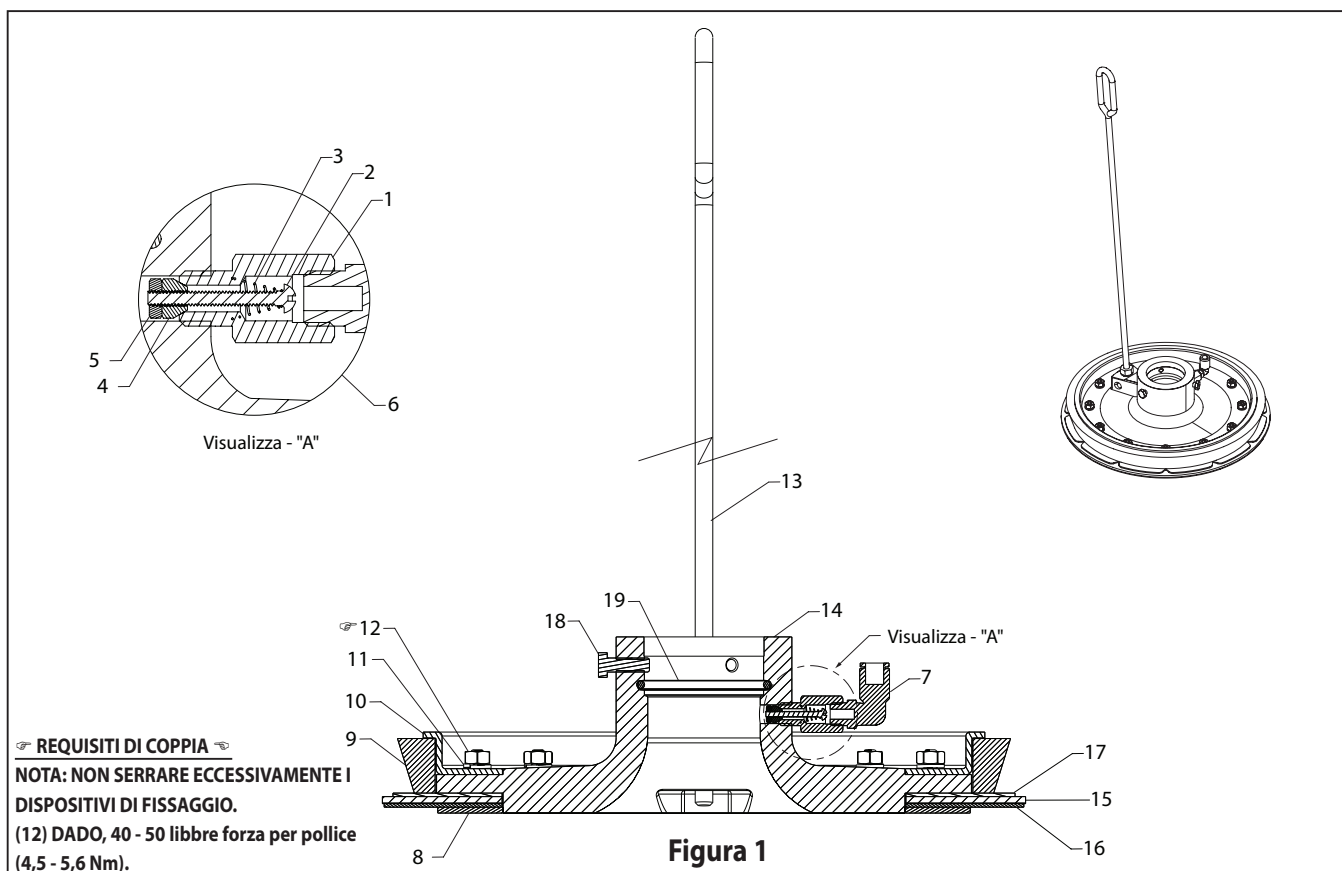


Voce	Descrizione (Taglia)	(Qtà)	Cod. n.	Mtl
1	Corpo della valvola di ritegno (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Macchina Vite (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Molla	(1)	93989	[SS]
4	Dado della valvola	(1)	93986	[T]
5	Dado (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Gruppo valvola (include l'articolo 1 - 5)	(1)	67130	
7	Gomito maschio (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tubo)	(1)	59756-58	
8	Piastra di base con perni da 1/4 - 20	(1)	97740	[SS]
9	Anello di backup modulare	(1)	97696	[U]
10	Anello di sicurezza	(1)	97697	[SS]

Voce	Descrizione (Taglia)	(Qtà)	Cod. n.	Mtl
11	Rondella Di Arresto	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Dado (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Tappo dello sfiato	(1)	97702	[SS]
14	Adattat.	(1)	97736-1	[SS]
15	Tenuta spazzola primaria	(1)	97734	[TN]
16	Tenuta spazzola secondaria	(1)	91086	[Pe]
17	Anello di supporto spazzola	(1)	97741	[Pe]
18	Vite a testa cilindrica (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O-ring	(1)	97752	[T]

CODICI MATERIALI

[B] = Nitrile	[DI] = Ferro duttile	[SS] = Acciaio inox
[C] = Acciaio al carbonio	[Pe] = Polietilene	[U] = Poliuretano
[D] = Acetale	[T] = PTFE	[TN] = Nitrile rivestito di PTFE

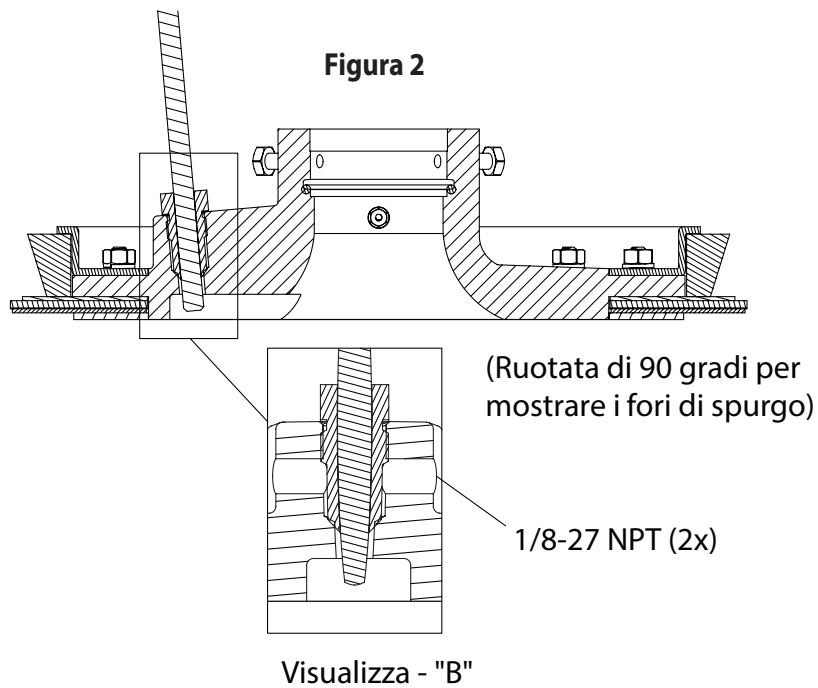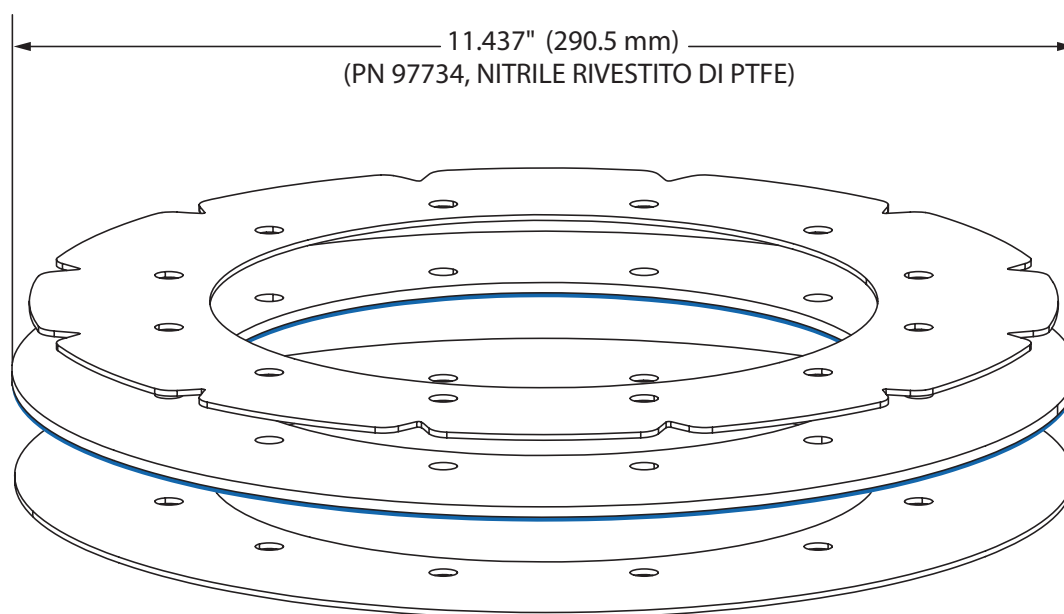
Figura 2**Descrizione delle tenute primarie (Articolo 15):**

DESCRIZIONE MODELLO / OPZIONI PIASTRA PREMIFLUIDO

Dimensioni pompa	Materiale premifluido	Tenuta Tipo	Tenuta Tipo	Tenuta Diametro	Gruppo pre-migrasso
A scorrimento "C"	Acciaio inox	Bordo singolo	Nitrile rivestito di PTFE / Polietilene	11.437" (290.5 mm)	67487-1

ANELLO DI BACKUP MODULARE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

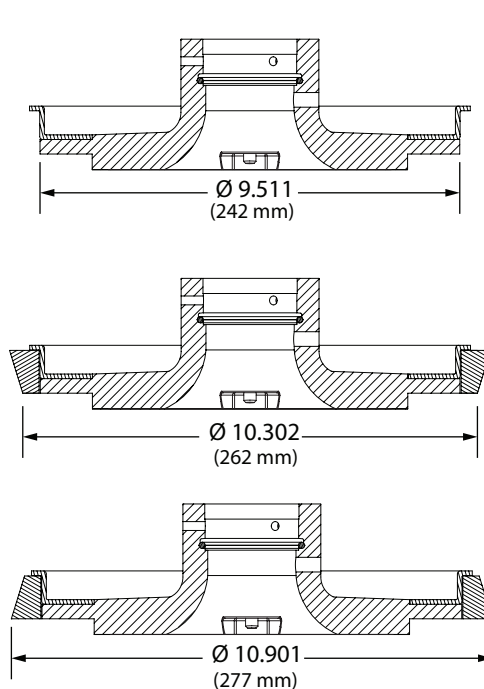

Ideale per secchi conici
 Nota: l'anello di riserva deve essere rimosso dal follower assemblea della piastra

Ideale per diversi secchi a pareti verticali

Ideale per diversi secchi a pareti verticali


Figura 3

67487-X

Edelstahl Follower Montage

"C" Grundfläche (Slip-fit-Pumpenanschluss)

VERÖFFENTLICHT: 9-8-17
 ÜBERARBEITET: 11-23-18
 (REV: C)


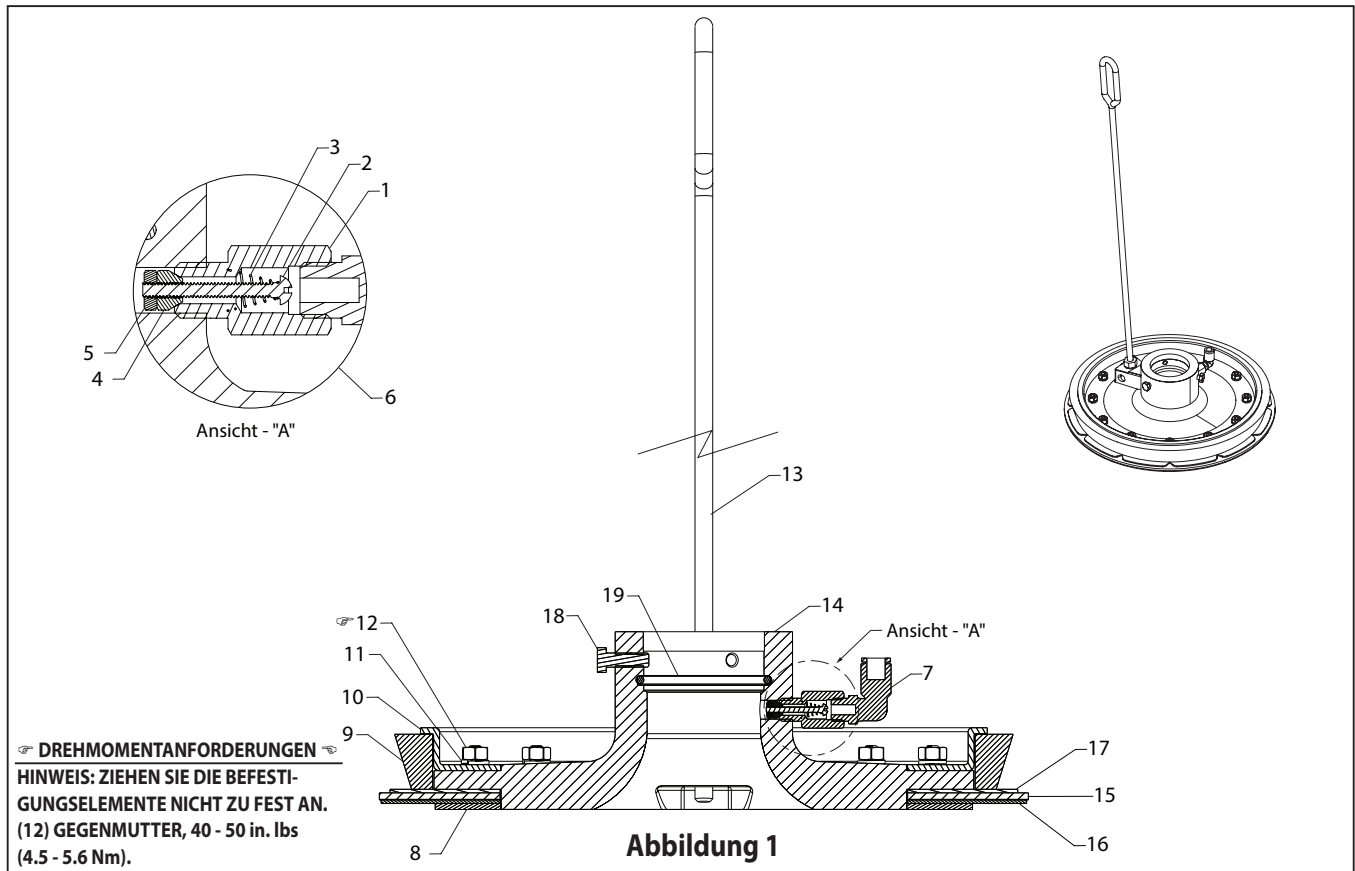


Element	Beschreibung (Größe)	(Anz.)	Teilnummer	Mat.
1	Rückschlagventilkörper (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Maschinen Schraube (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Feder	(1)	93989	[SS]
4	Ventilmutter	(1)	93986	[T]
5	Gegenmutter (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Ventilbaugruppe (umfasst Teil 1 - 5)	(1)	67130	
7	Curva macho (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tuben)	(1)	59756-58	
8	Bodenplatte mit 1/4 - 20 Schrauben	(1)	97740	[SS]
9	Modularer Stützring	(1)	97696	[U]
10	Haltering	(1)	97697	[SS]

Element	Beschreibung (Größe)	(Anz.)	Teilnummer	Mat.
11	Sicherungsscheibe	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Gegenmutter (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Verschlussstopfen	(1)	97702	[SS]
14	Adapter	(1)	97736-1	[SS]
15	Primäre Wischerdichtung	(1)	97734	[TN]
16	Sekundäre Wischerdichtung	(1)	91086	[Pe]
17	Wischerhaltering	(1)	97741	[Pe]
18	Kopfschraube (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O-Ringe	(1)	97752	[T]

MATERIAL CODE

[B] = Nitrile	[DI] = Sphäroguss	[SS] = Edelstahl
[C] = Unlegierter Stahl	[Pe] = Polyethylen	[U] = Polyurethan
[D] = Acetal	[T] = PTFE	[TN] = PTFE-beschichtetes Nitril

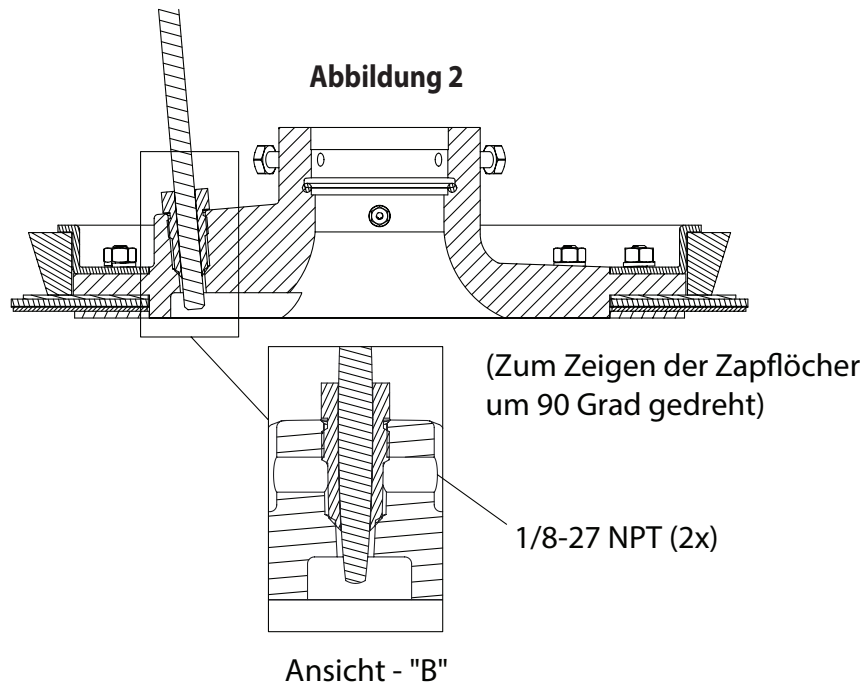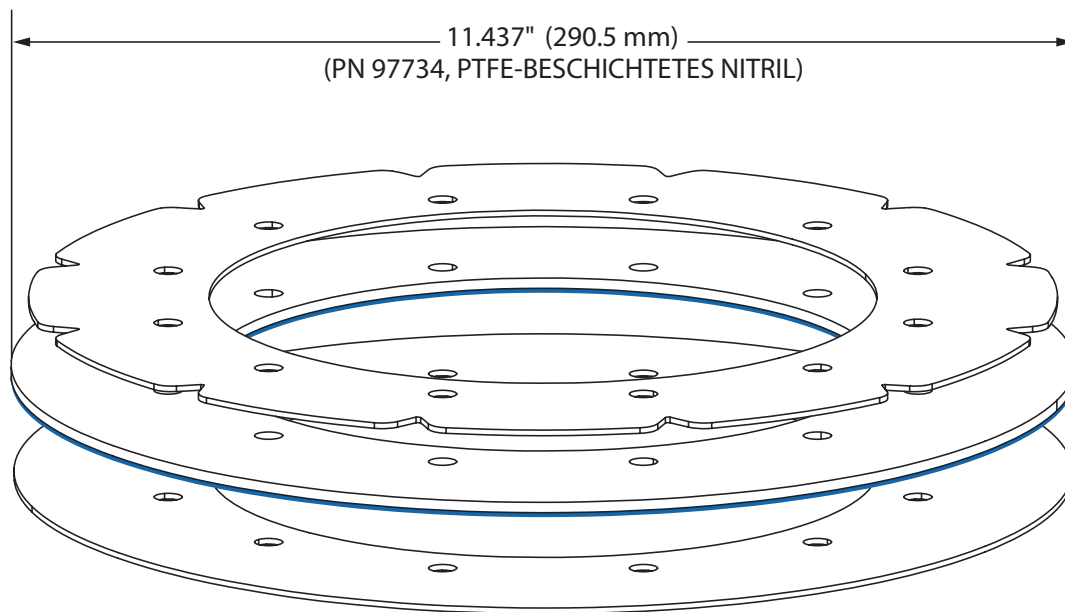
Abbildung 2**Beschreibungen primäre Dichtung (Komponente15):**

MODELLBESCHREIBUNG/DRUCKPLATTENOPTIONEN


Pumpengröße	Material Druckplatte	Dichtung Typ	Dichtungsmaterial	Dichtung Durchmesser	Druckplatten-nr.
Aufsteckbar "C"	Edelstahl	Einfache Dichtlippe	PTFE-beschichtetes Nitril / Polyethylen	11.437" (290.5 mm)	67487-1

MODULARER STÜTZRING


**KONFIGURATIONS
OPTIONEN**

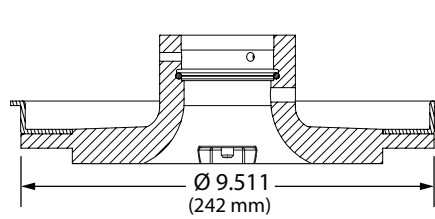

Ideal für konische Kübel
Hinweis: Sicherungsring muss vom Follower entfernt werden Plattenmontage

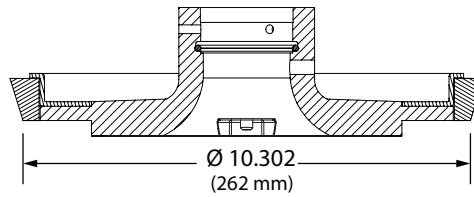

Ideal für unterschiedliche geradwandige Kübel

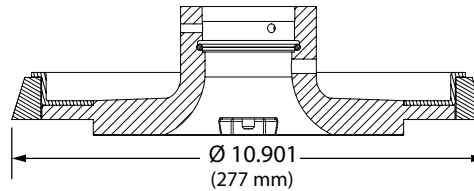


Ideal für unterschiedliche geradwandige Kübel

Abbildung 3

67487-X

Roestvrij staal Volgeling vergadering
"C" Footprint (Pompaansluiting met schuifpassing)

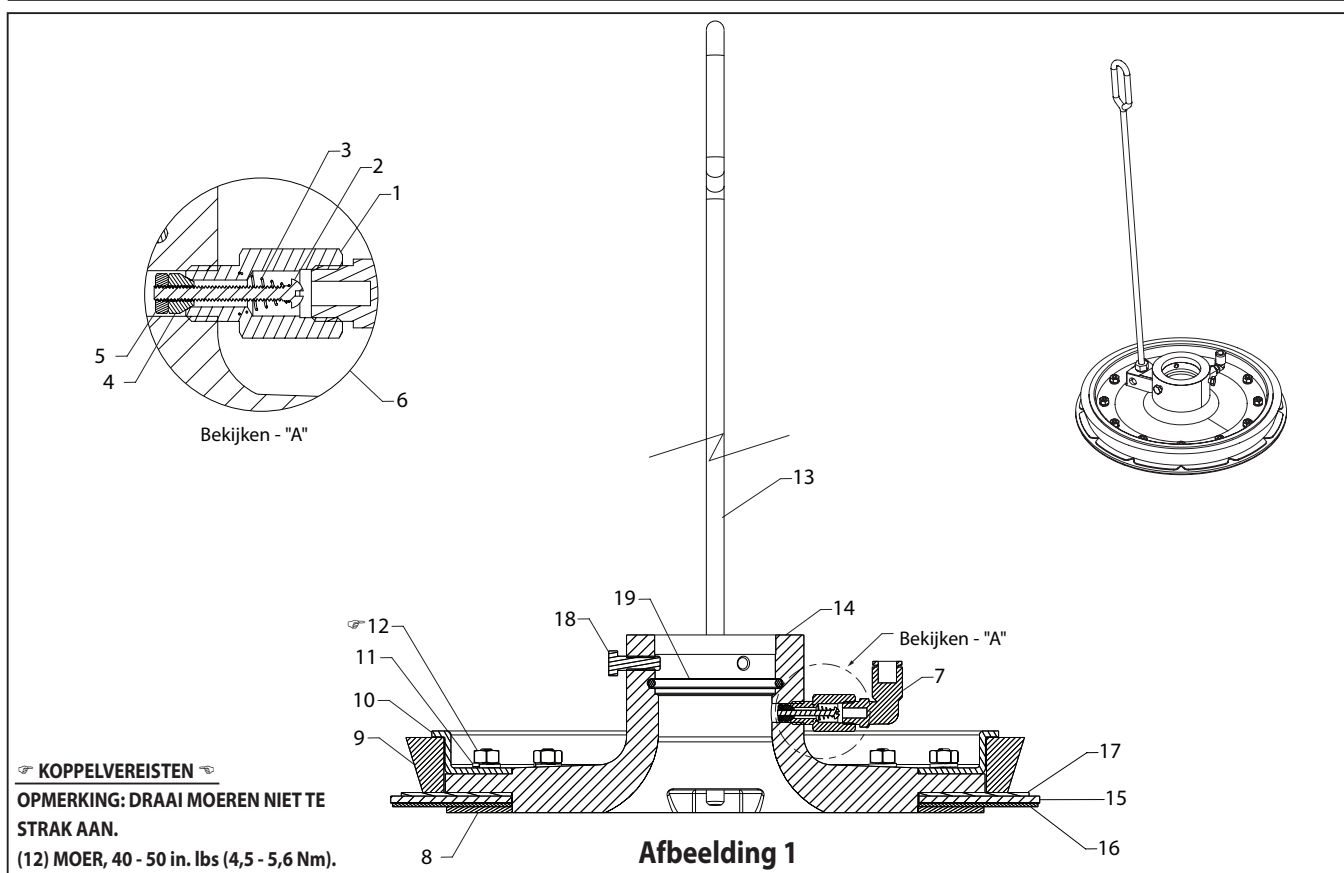 GEPUBLICEERD: 9-8-17
 HERZIENE VERSIE: 11-23-18
 (REV: C)


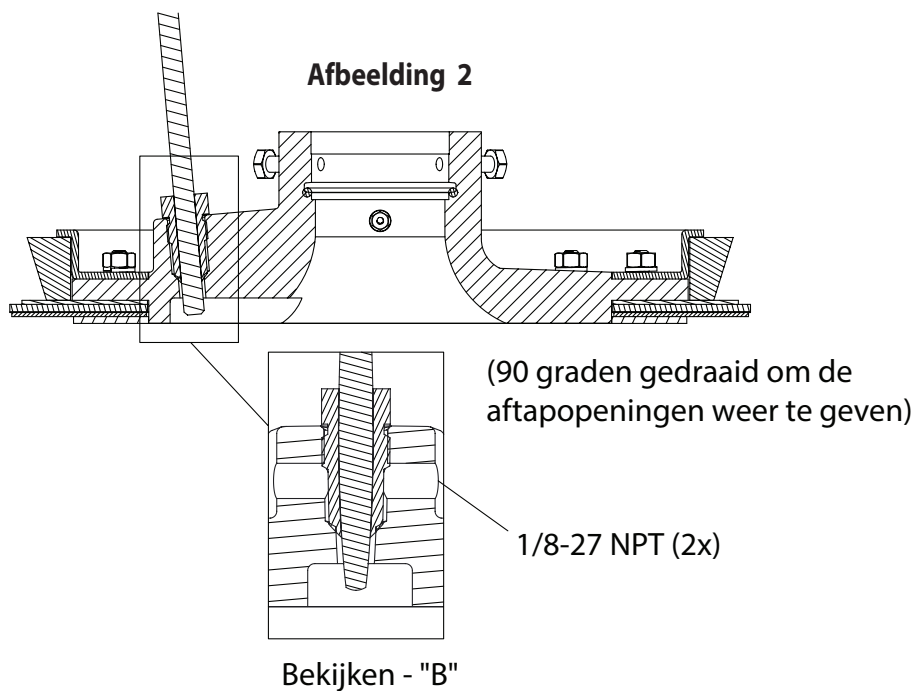
Item	Beschrijving (Maat)	(Aantal)	On-derdeelnr.	Mtl
1	Regelklephuis (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Machine schroef (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Veer	(1)	93989	[SS]
4	Klepmoer	(1)	93986	[T]
5	Moer (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Klepeenheid (omvat item 1 - 5)	(1)	67130	
7	Knie mannelijk (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD Buis)	(1)	59756-58	
8	Grondplaat met 1/4 - 20 beslag	(1)	97740	[SS]
9	Modulaire back-upring	(1)	97696	[U]
10	Borgring	(1)	97697	[SS]

Item	Beschrijving (Maat)	(Aantal)	On-derdeelnr.	Mtl
11	Afdichtingsring	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Moer (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Ventielstop	(1)	97702	[SS]
14	Adapter	(1)	97736-1	[SS]
15	Primaire afstrijkerafdichting	(1)	97734	[TN]
16	Secundaire afstrijkerafdichting	(1)	91086	[Pe]
17	Steunring afstrijker	(1)	97741	[Pe]
18	Dopschroef (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O-ringen	(1)	97752	[T]


MATERIAALCODE

[B] = Nitril	[DI] = Ductiel ijzer	[SS] = Roestvrij staal
[C] = Koolstofstaal	[Pe] = Polyethyleen	[U] = Polyurethaan
[D] = Acetal	[T] = PTFE	[TN] = Nitril met PTFE-coating

Afbeelding 2



Beschrijvingen primaire afdichtingen (Item15):

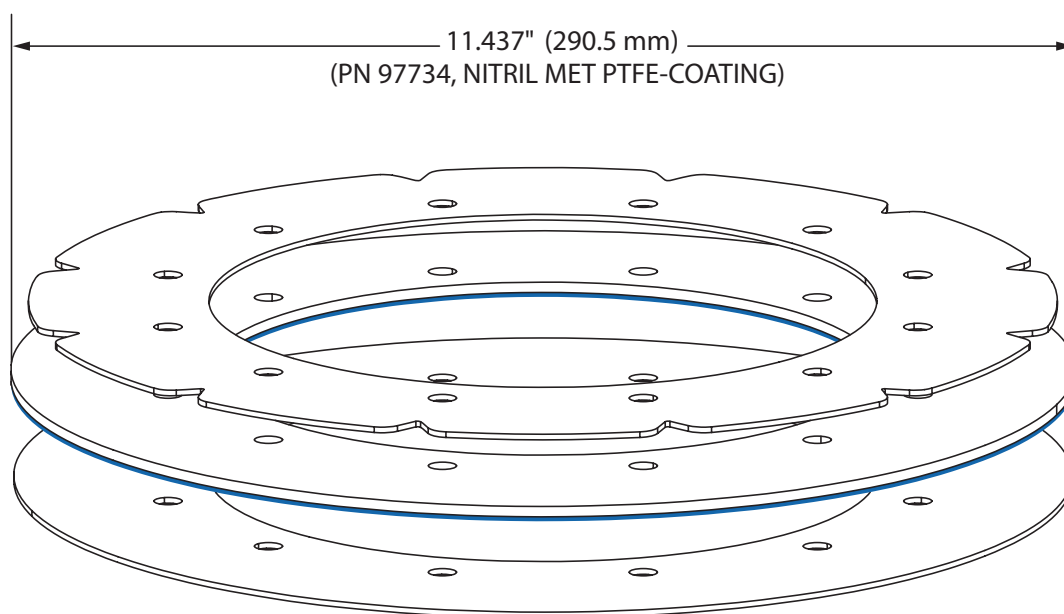


OMSCHRIJVING MODEL/VOLGPLAATOPTIES


Afmetingen pomp	volgplaat Materiaal	Afdichting type	Afdichting Materiaal	Afdichting Diameter	Opvolgerin-richting
Opschuifbaar "C"	Roestvrij staal	Enkele lip	Nitril met PTFE-coating / Polyethyleen	11.437" (290.5 mm)	67487-1

MODULAIRE BACK-UPRING


CONFIGURATIE
OPTIES

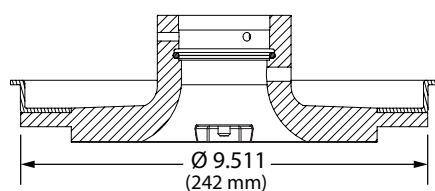

Ideaal voor taps aflopende emmers
Opmerking: Back-up-ring moet worden verwijderd van volger plaat montage

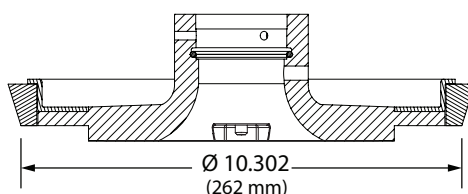

Ideaal voor verschillende emmers met rechte zijanten

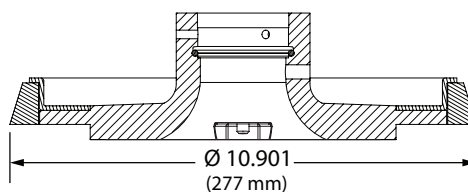


Ideaal voor verschillende emmers met rechte zijanten

Afbeelding 3

67487-X

APROVADO: 9-8-17
 REVISTA: 11-23-18
 (REV: C)

Aço inoxidável Conjunto da placa impulsora
"C" Pegada (Ligação da bomba de encaixe deslizante)

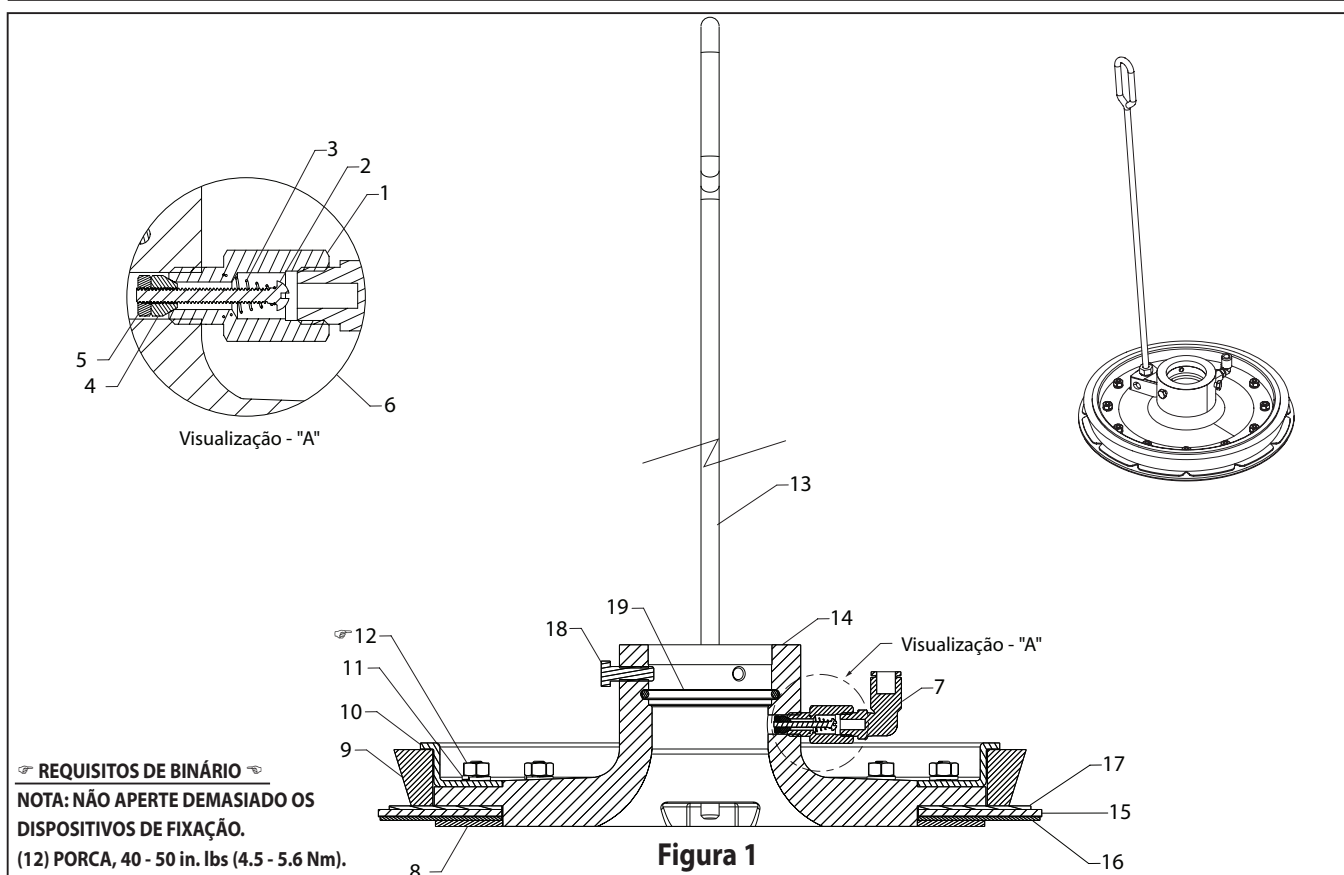



Ele-mento	Descrição (tamanho)	(Qt.)	Peça No.	Mtl
1	Corpo da Válvula de Controlo (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Máquina Parafuso (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Mola	(1)	93989	[SS]
4	Porca de Válvula	(1)	93986	[T]
5	Porca (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Assemblagem da Válvula (inclui elemento 1 - 5)	(1)	67130	
7	Curva macho (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tubo)	(1)	59756-58	
8	Prato de Base de 1/4 - 20 Pinos	(1)	97740	[SS]
9	Anel de Segurança Modular	(1)	97696	[U]
10	Anel de retenção	(1)	97697	[SS]

Ele-mento	Descrição (tamanho)	(Qt.)	Peça No.	Mtl
11	Anilha de travamento	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Porca (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Bujão de ventilação	(1)	97702	[SS]
14	Adaptador	(1)	97736-1	[SS]
15	Selagem do Excêntrico Primário	(1)	97734	[TN]
16	Selagem do Excêntrico Secundário	(1)	91086	[Pe]
17	Anel de Suporte do Excêntrico	(1)	97741	[Pe]
18	Parafuso de montagem (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	Junta tórica	(1)	97752	[T]

CÓDIGO DO MATERIAL

[B] = Nitrile	[DI] = Ferro dúctil	[SS] = Aço inoxidável
[C] = Aço carbono	[Pe] = Polietileno	[U] = Poliuretano
[D] = Acetal	[T] = PTFE	[TN] = Nitrilo Revestido com PTFE

Figura 2

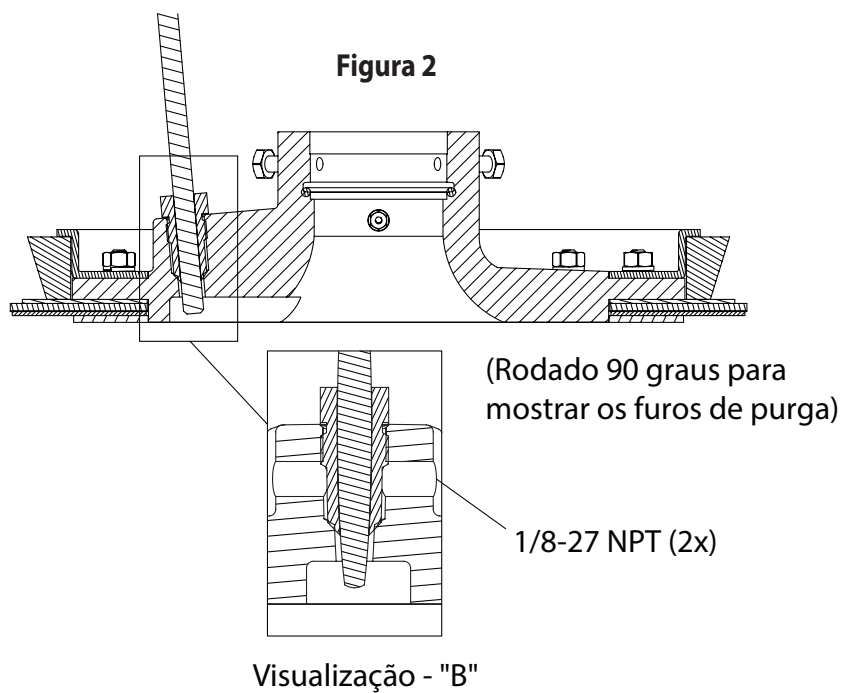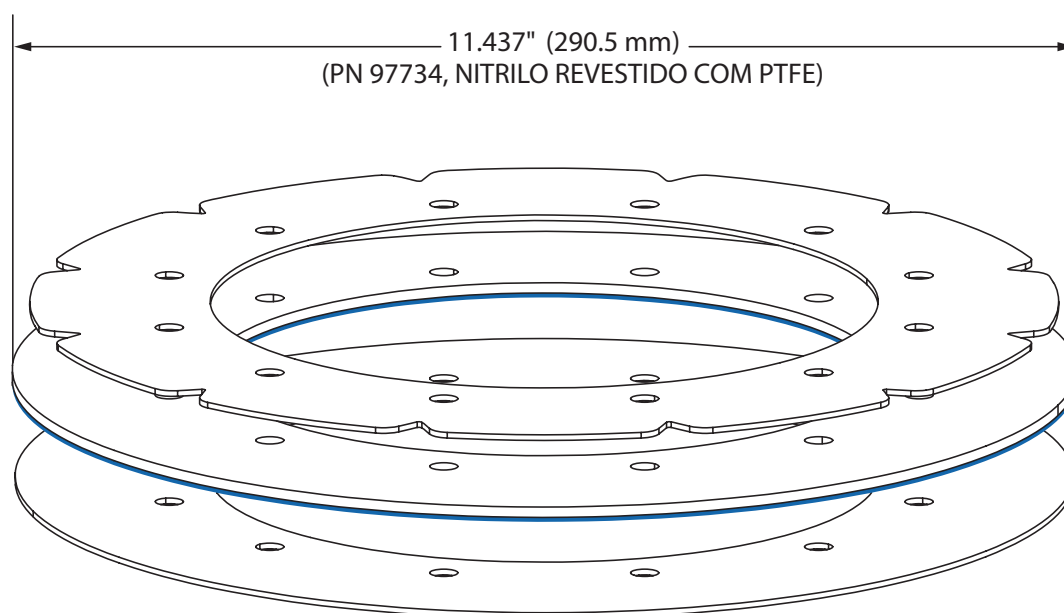
**Descrições da Selagem Primária (Item15):**

DESCRIÇÃO DO MODELO/OPÇÕES DE PLACA SEGUIDORA

Tamanho da bomba	Material do vedante da placa seguidora	Tipo Vedante	Tipo Vedante	Vedante Diâmetro	Conjunto da placa impulsora
Escorregar em "C"	Aço inoxidável	Aba única	Nitrilo Revestido com PTFE / Polietileno	11.437" (290.5 mm)	67487-1

ANEL DE SEGURANÇA MODULAR

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

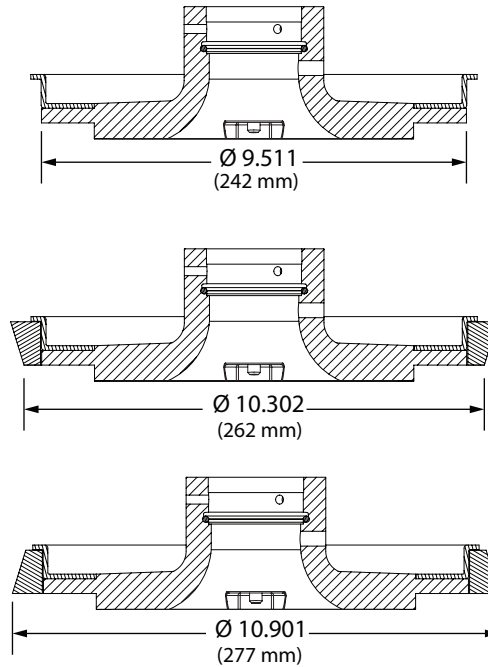

Ideal para baldes cónicos
Nota: O anel de apoio deve ser removido do seguidor montagem de placasy

Ideais para variados baldes de lados planos

Ideais para variados baldes de lados planos

Figura 3

67487-X


DATA PUBLIKACJI: 9-8-17

POPRAWIONE: 11-23-18

(WERSJA: C)

Stal nierdzewna Zespół płyty dociskowej

"C" Powierzchnia podstawy (Złącze pompy z dopasowaniem na wcisk)

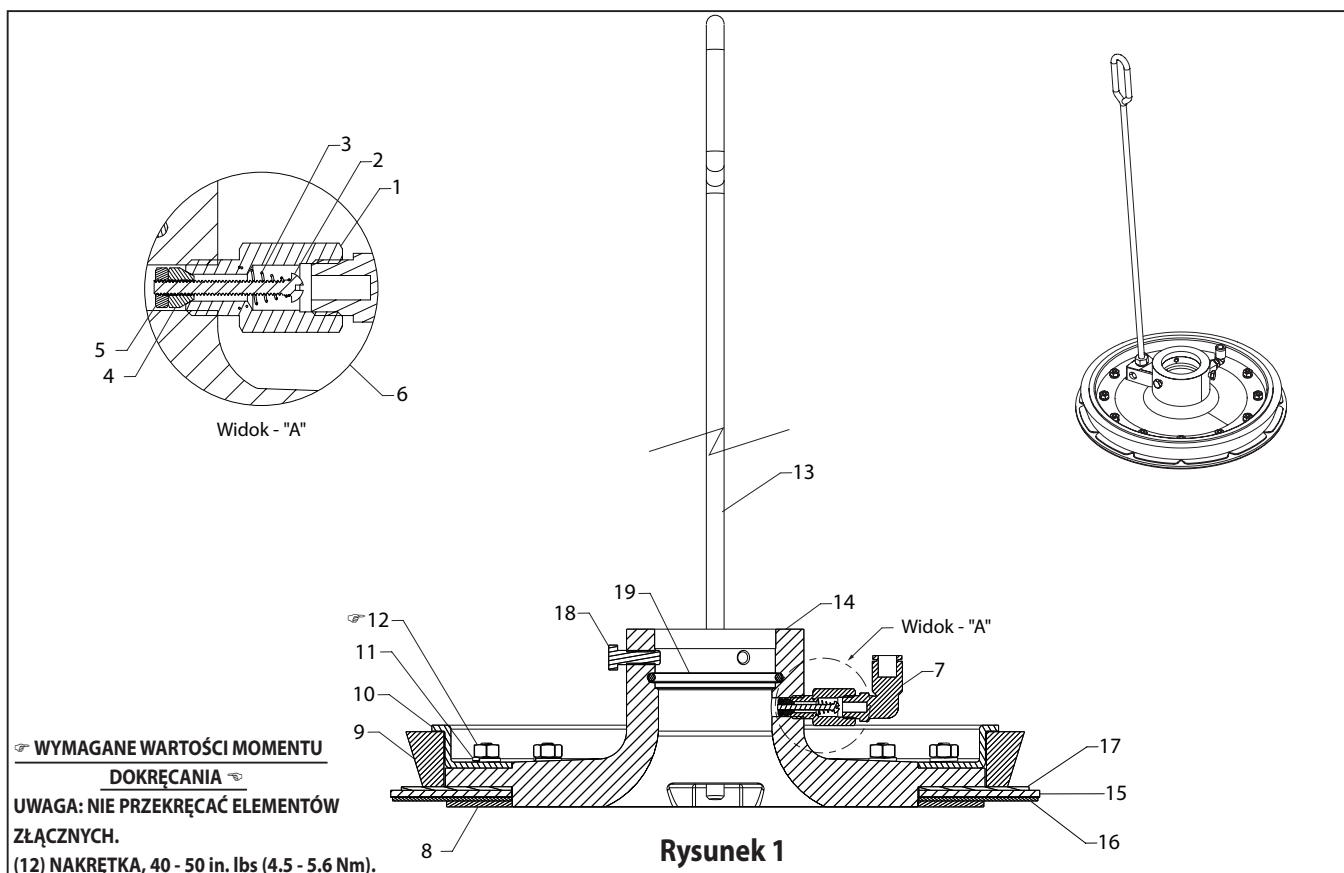


Ele- mentu	Opis (rozmiar)	Liczba	Nr części	Mtł
1	Korpus zaworu kontrolnego (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Maszyna Śruba (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Sprężyna	(1)	93989	[SS]
4	Nakrętka zaworu	(1)	93986	[T]
5	Nakrętka (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Zespół zaworu (zawiera element 1 - 5)	(1)	67130	
7	Łokieć męski (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD tubek)	(1)	59756-58	
8	Płyta podstawowa z 20 kołkami gwintowanymi 1/4	(1)	97740	[SS]
9	Modułowy pierścień oporowy	(1)	97696	[U]
10	Pierścień ustalający	(1)	97697	[SS]

Ele- mentu	Opis (rozmiar)	Liczba	Nr części	Mtł
11	Podkładka zabezpieczająca	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Nakrętka (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Zatyczka odpowietrznika	(1)	97702	[SS]
14	Złączka	(1)	97736-1	[SS]
15	Główny pierścień zgarniający	(1)	97734	[TN]
16	Dodatkowy pierścień zgarniający	(1)	91086	[Pe]
17	Pierścień podtrzymujący	(1)	97741	[Pe]
18	Śruba z łbem walcowym (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	Pierścienie typu O-ring	(1)	97752	[T]


KOD MATERIAŁU

[B] = Nityl	[DI] = Ciągły metal	[SS] = Stal nierdzewna
[C] = Stal węglowa	[Pe] = Polietylen	[U] = Poliuretan
[D] = Acetal	[T] = PTFE	[TN] = Nityl z powłoką teflonową

Rysunek 2

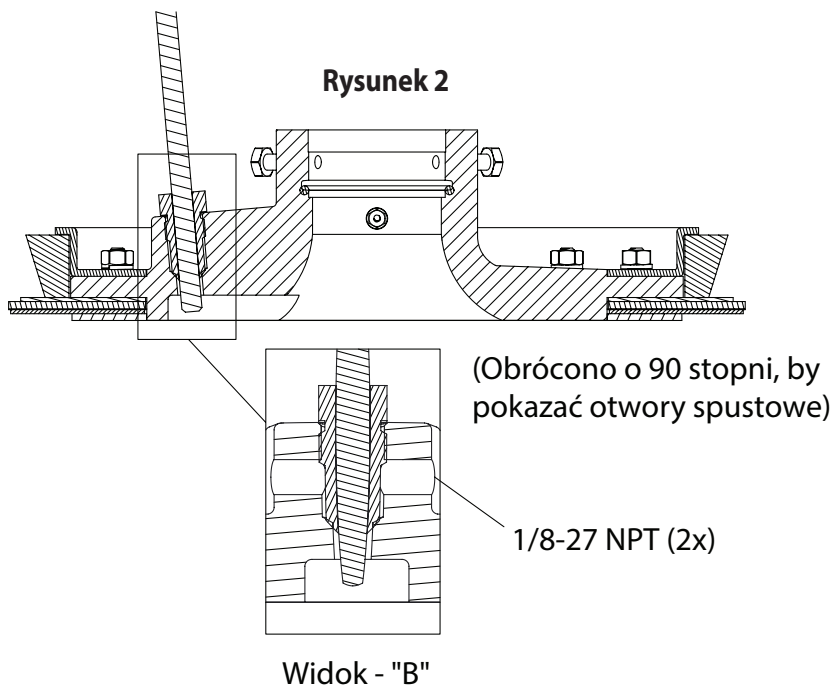

Opis głównej uszczelki (Element15):

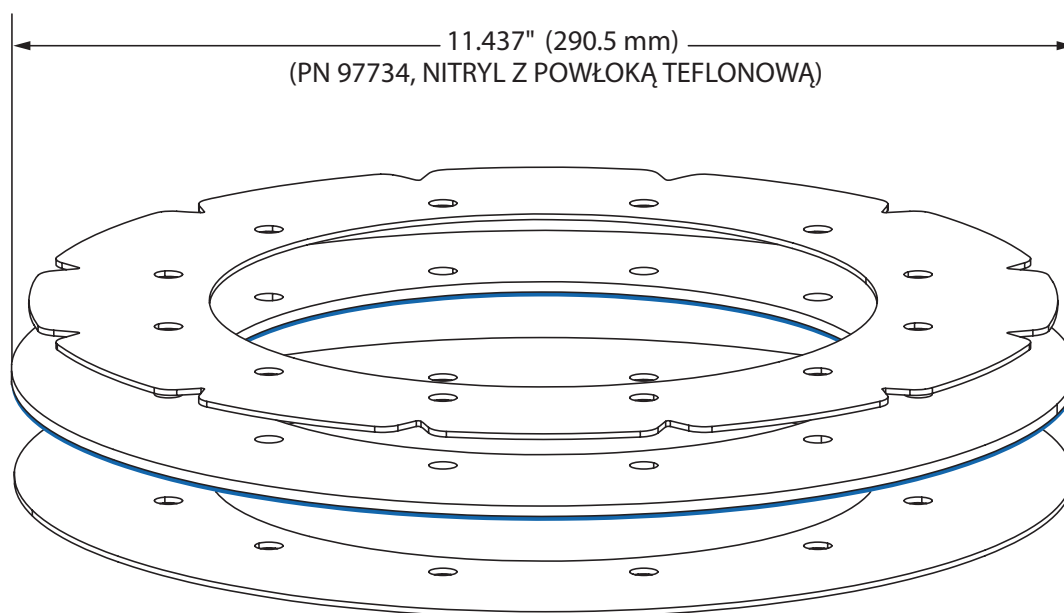


OPIS MODELU/OPCJE PŁYTY DOCISKOWEJ

Rozmiar pompy	Materiał uszczelnienia płyty dociskowej	Uszczelka Typ	Uszczelka Materiał	Uszczelka Średnica	Zespół płyty dociskowej
Wsuwana "C"	Stal nierdzewna	Jednowargowe	Nitryl z powłoką teflonową / Polyethylene	11.437" (290.5 mm)	67487-1

MODUŁOWY PIERŚCIEŃ OPOROWY

OPCJE KONFIGURACJI

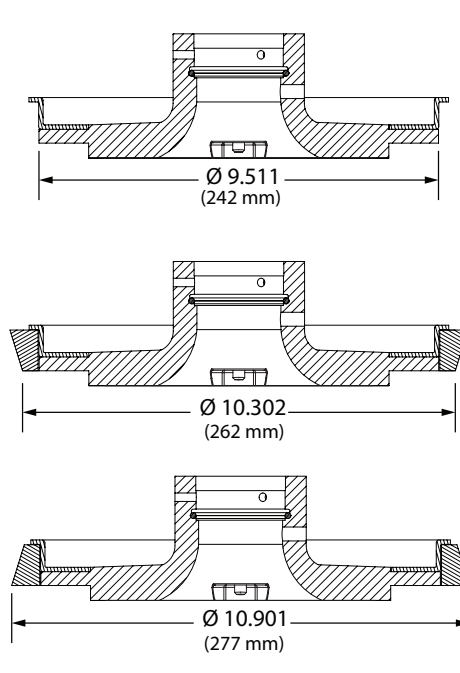

Idealna do beczek stożkowych
Uwaga: pierścień zapasowy musi zostać usunięty z obserwatora montaż płyt

Idealna do różnych beczek cylindrycznych


Idealna do różnych beczek cylindrycznych

Rysunek 3

67487-X

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 9-8-17
 ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ: 11-23-18
 (РЕД: С)

**Нержавеющая сталь Узел следящего устройства
 "С" Габариты (Скользящее соединение с насосом)**

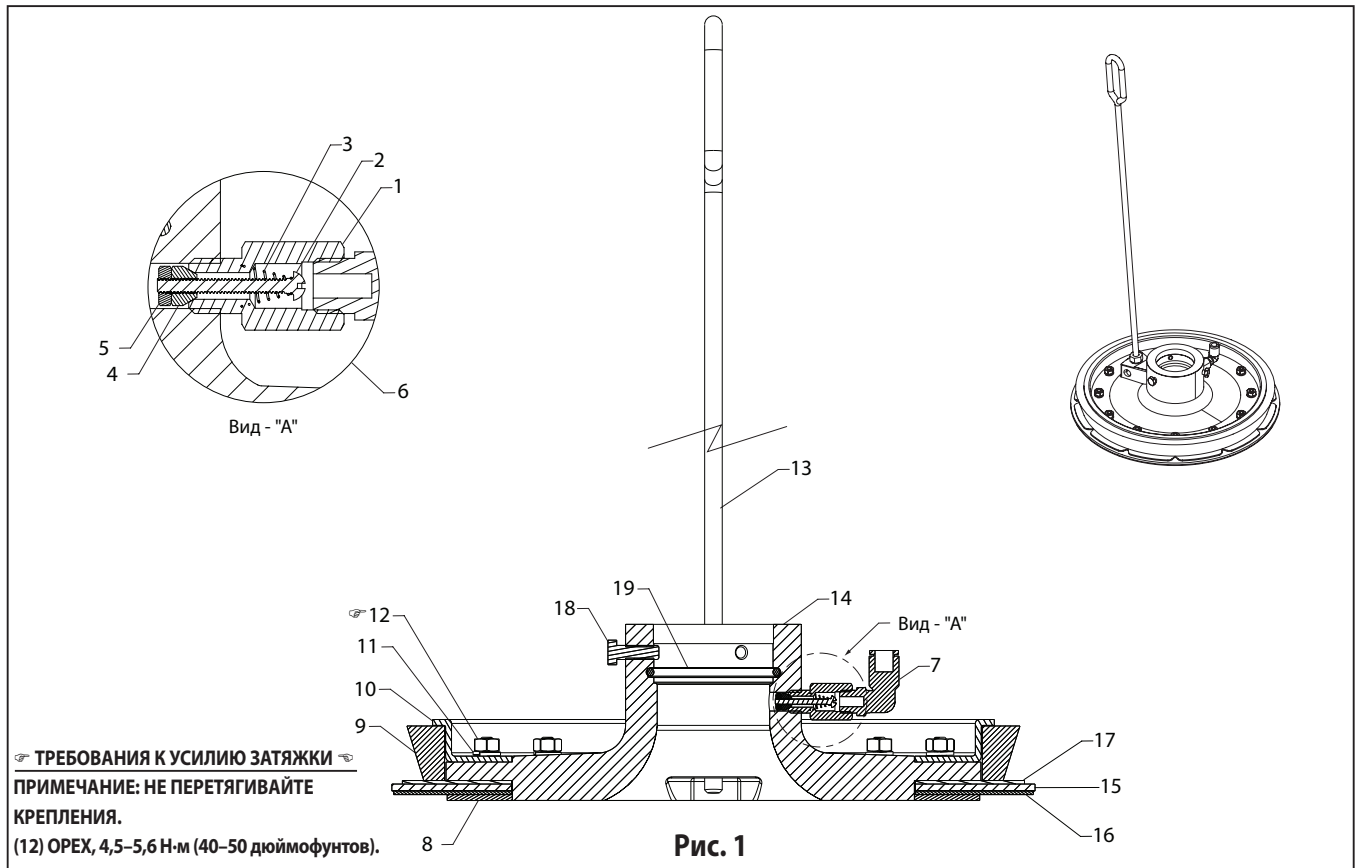


Элемент	Описание (Размер)	(Кол-во)	Деталь №.	Мат.
1	Корпус обратного клапана (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	Винт машины (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	Пружина	(1)	93989	[SS]
4	Гайка клапана	(1)	93986	[T]
5	Гайка (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	Узел клапана (вкл. деталь 1 - 5)	(1)	67130	
7	Ввертное колено (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD рубка)	(1)	59756-58	
8	Опорная плита со штырями 1/4-20	(1)	97740	[SS]
9	Модульное опорное кольцо	(1)	97696	[U]
10	Стопорное кольцо	(1)	97697	[SS]

Элемент	Описание (Размер)	(Кол-во)	Деталь №.	Мат.
11	Стопорная шайба	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	Гайка (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	Вентиляционная заглушка	(1)	97702	[SS]
14	Переходник	(1)	97736-1	[SS]
15	Основная грязесъемная манжета	(1)	97734	[TN]
16	Вторичная грязесъемная манжета	(1)	91086	[Pe]
17	Грязесъемное крепежное кольцо	(1)	97741	[Pe]
18	Винт с головкой (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	Уплотнительные кольца	(1)	97752	[T]


КОД МАТЕРИАЛА

[B] = нитрил	[DI] = Ковкий чугун	[SS] = нержавеющая сталь
[C] = из углеродистой стали	[Pe] = полиэтилен	[U] = полиуретан
[D] = ацеталь	[T] = PTFE	[TN] = Нитрил с покрытием из ПТФЭ

Рис. 2

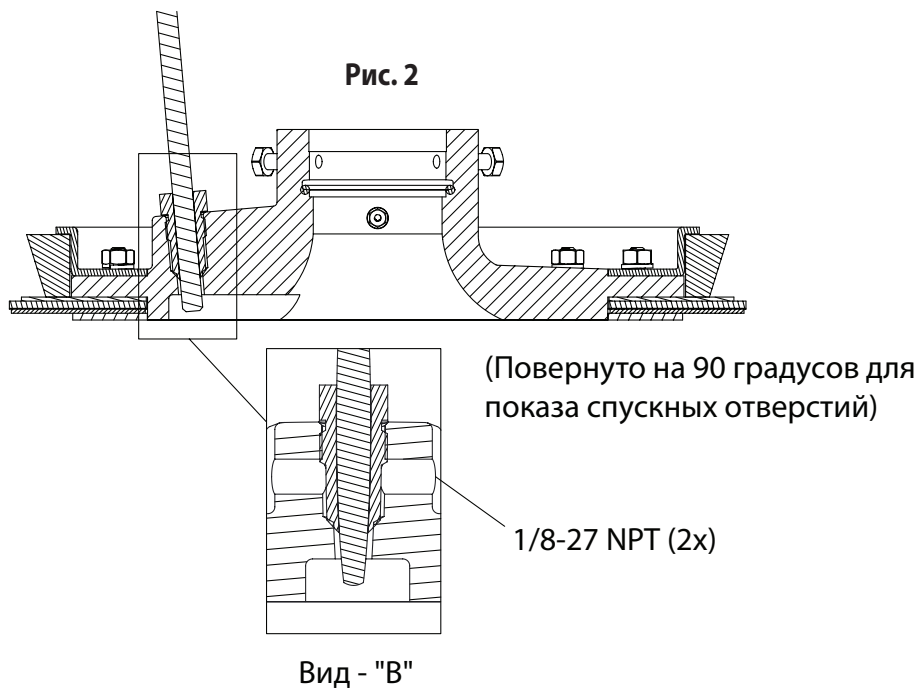


Описания основных уплотнений (Элемент 15):

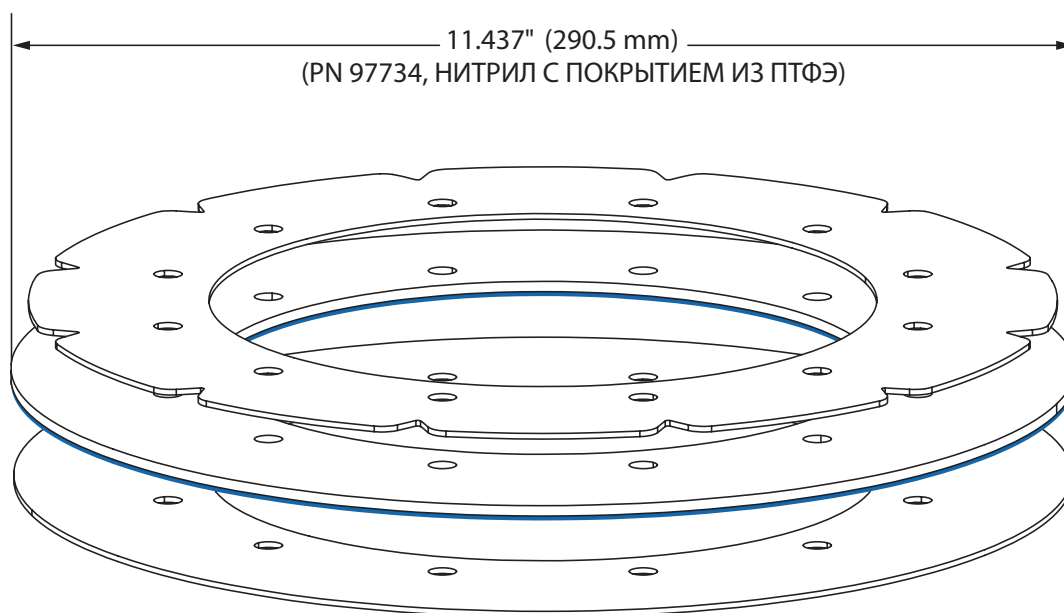

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ/ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Размер насоса	Материал уплотнителя прижимной пластины	Уплотнение Тип	Уплотнение Материал	Уплотнение барабана	Узел ледящего устройства
Скользкая "C"	нержавеющая сталь	Одиночная губа	Нитрил с покрытием из ПТФЭ / Полиэтилен	11.437" (290.5 mm)	67487-1

МОДУЛЬНОЕ ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

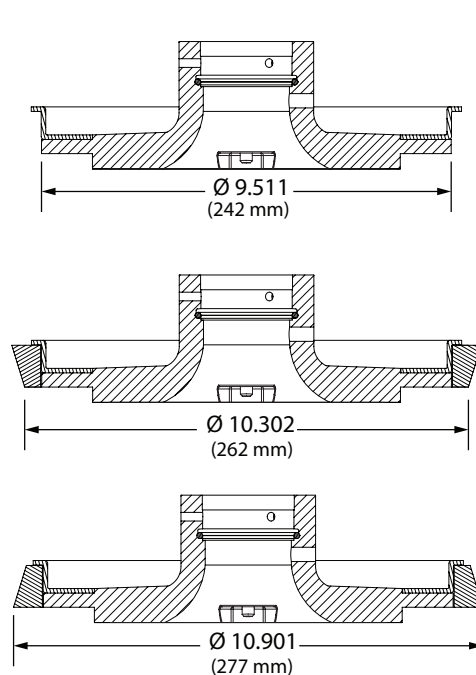ВАРИАНТЫ
КОНФИГУРАЦИИ

Идеально подходит для конических ведер
Примечание: резервное кольцо должно удаляться от подписчика сборки плиты

Идеально подходит для различных ведер с прямыми стенками


Идеально подходит для различных ведер с прямыми стенками

Рис. 3

67487-X

不锈钢 从动盘组件

"C" 安装位 (滑动以适合泵的连接)

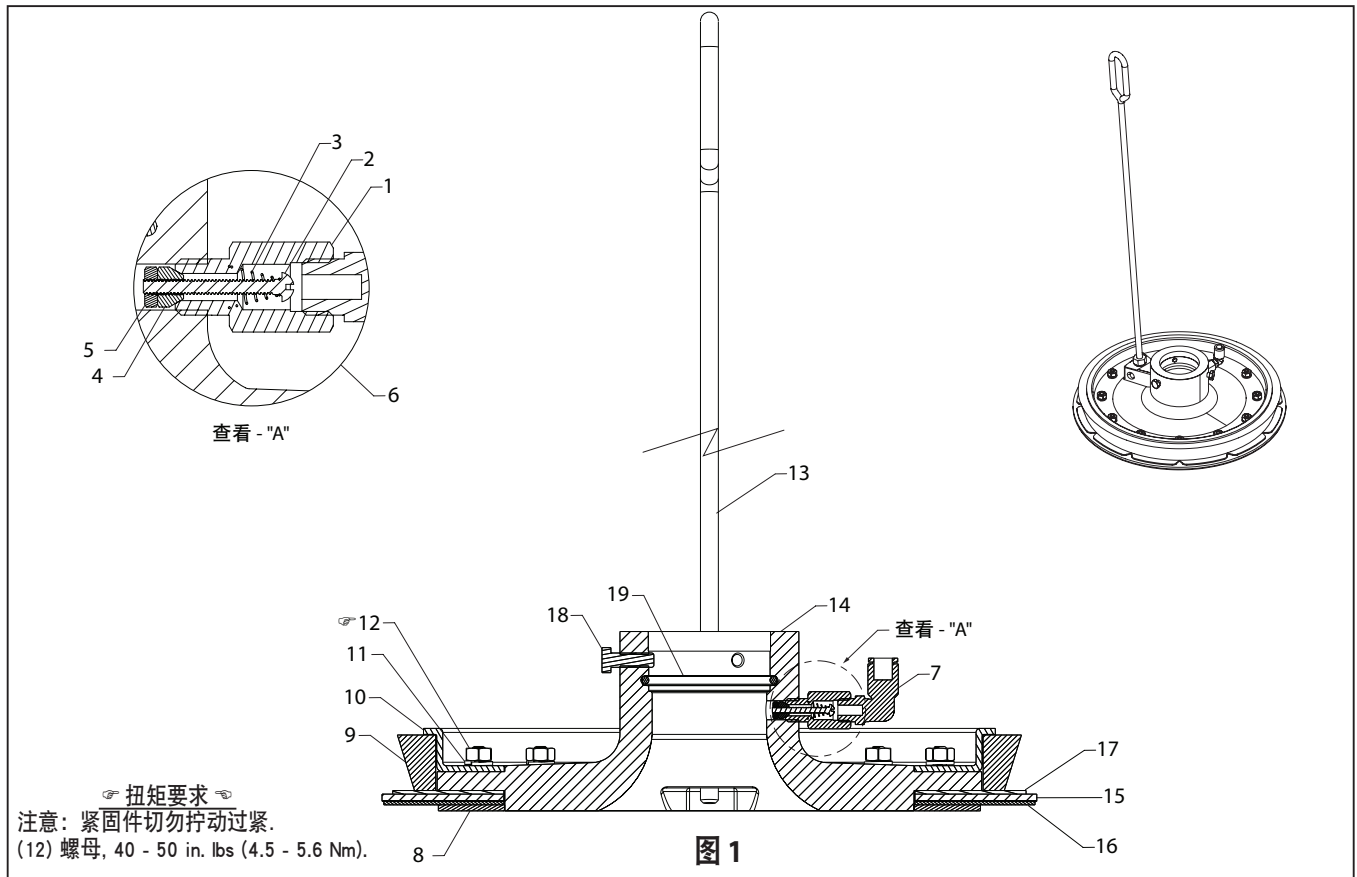


条目	描述 (尺寸)	数量	部件号	材料
1	单向阀主体 (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	机螺丝 (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	弹簧	(1)	93989	[SS]
4	阀螺母	(1)	93986	[T]
5	螺帽 (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	阀件 (包括物品 1 - 5)	(1)	67130	
7	外螺纹弯头 (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD 管)	(1)	59756-58	
8	带 1/4-20 双头螺栓的基座底板	(1)	97740	[SS]
9	模块化支承环	(1)	97696	[U]
10	定位环	(1)	97697	[SS]

条目	描述 (尺寸)	数量	部件号	材料
11	锁固垫圈	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	螺帽 (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	阀塞	(1)	97702	[SS]
14	适配器	(1)	97736-1	[SS]
15	主滑动密封	(1)	97734	[TN]
16	次要滑动密封	(1)	91086	[Pe]
17	滑动支撑环	(1)	97741	[Pe]
18	有帽螺钉 (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O 形圈	(1)	97752	[T]

材料代码


[B] = 肟	[DI] = 球墨鑄鐵	[SS] = 不锈钢
[C] = 碳钢	[Pe] = 聚乙烯	[U] = 聚氨酯
[D] = 醛缩醇	[T] = PTFE	[TN] = 包覆聚四氟乙烯的丁腈橡胶

图 2

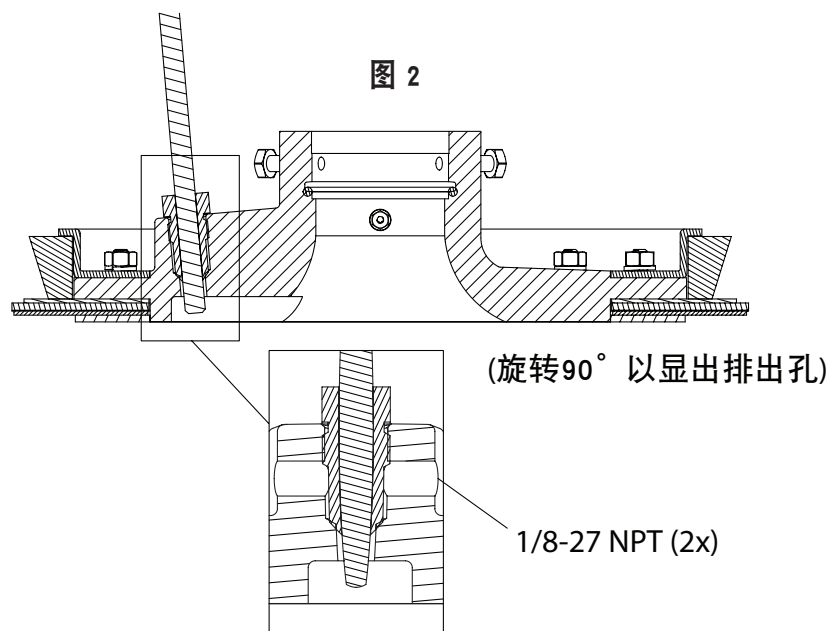

查看 - "B"

主密封描述 (项目 15):

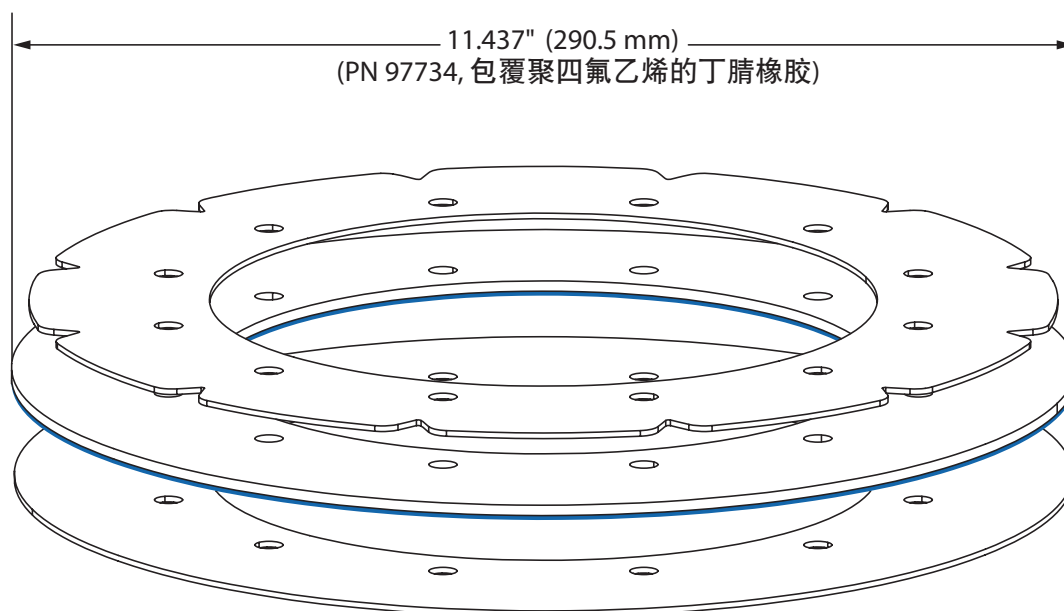


选型表/压盘选项

泵尺寸	从动盘密封圈材 料	密封件 类型	密封件 材质	密封件 直径	从动盘组件
滑套 “C”	不锈钢	单唇形	PTFE 涂层腈 / 聚乙	11.437” (290.5 mm)	67487-1

从动盘

可配置选项

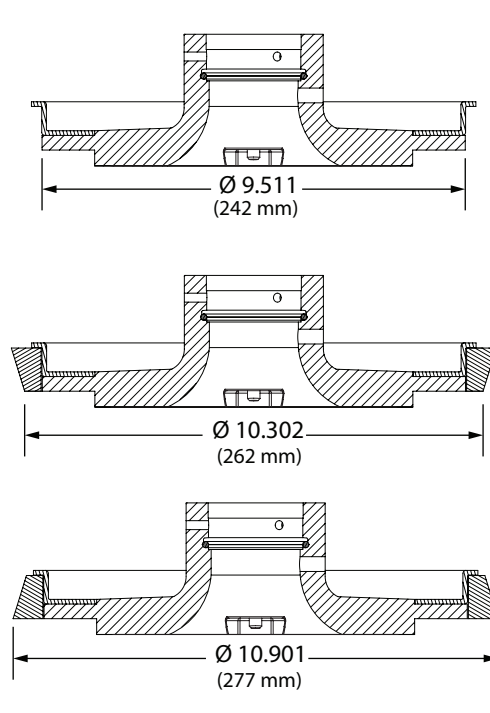

针对锥形桶的理想型号
注意：备份环必须
从追随者中删除
板组件

针对多种尺寸有边直桶的理想型号

针对多种尺寸有边直桶的理想型号


图 3

オペレーターマニュアル

67487-X

67487-X

 行日: 9-8-17
 改訂: 11-23-18
 (REV: C)

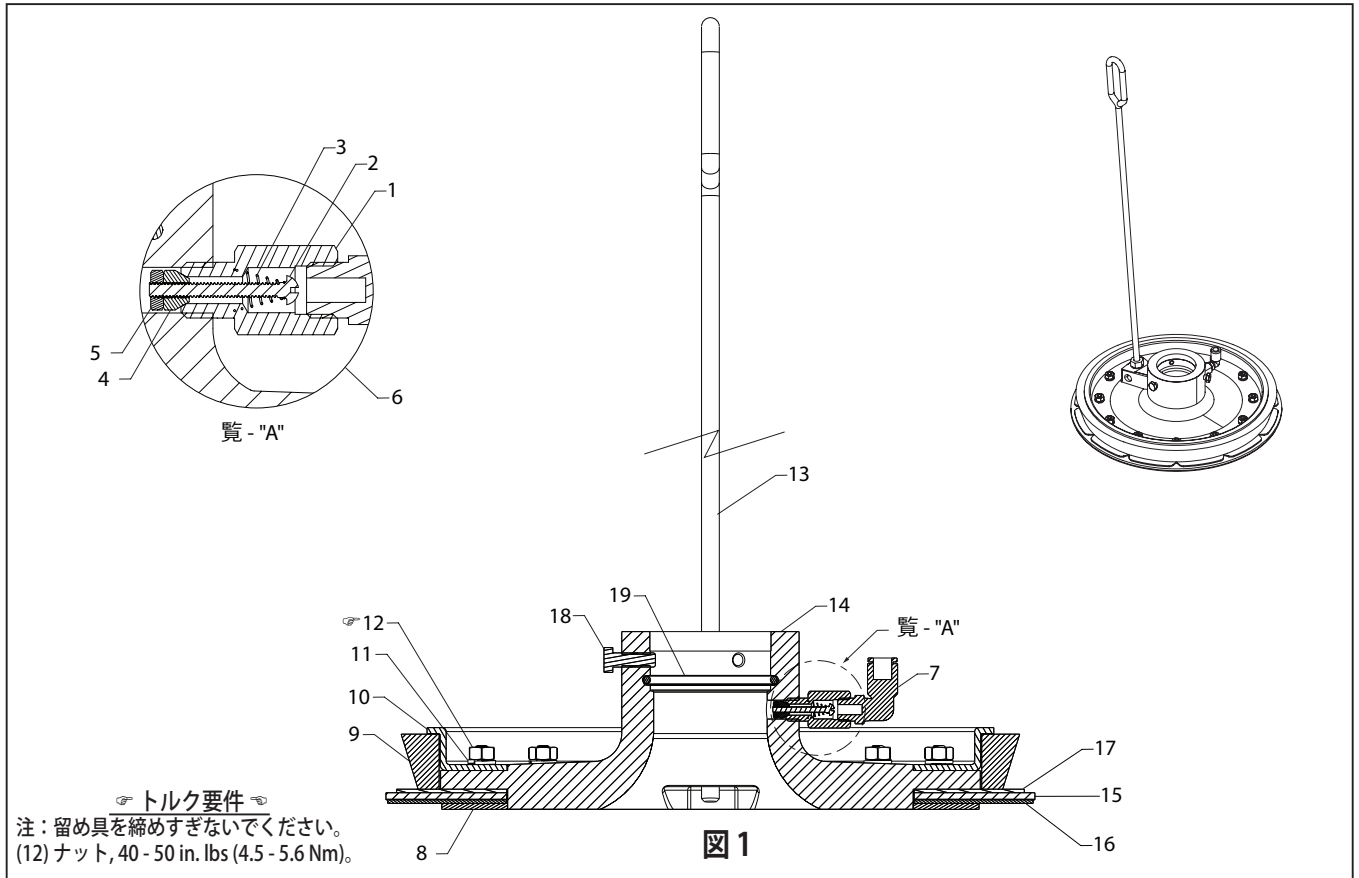 ステンレス スチル フォロワー アセンブリ
 "C" フットプリント (スリップ・フィット・ポンプ接続部)


トルク要件

 注: 留め具を締めすぎないでください。
 (12) ナット, 40 - 50 in. lbs (4.5 - 5.6 Nm)。


品目	説明 (サイズ)	(数量)	部品番号	材料
1	逆止弁本体 (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	機械ねじ (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	ばね	(1)	93989	[SS]
4	バルブ・ナット	(1)	93986	[T]
5	ナット (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	バルブ組立品 (を含みます 1 - 5)	(1)	67130	
7	エルボー (オス) (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD チューブ)	(1)	59756-58	
8	1/4 - 20 スタッド付き基板	(1)	97740	[SS]
9	モジュラー・バックアップ・リング	(1)	97696	[U]
10	固定リング	(1)	97697	[SS]

品目	説明 (サイズ)	(数量)	部品番号	材料
11	ロックウォッシャー	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	ナット (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	換気プラグ	(1)	97702	[SS]
14	アダプタ	(1)	97736-1	[SS]
15	一次ワイパー・シール	(1)	97734	[TN]
16	二次ワイパー・シール	(1)	91086	[Pe]
17	ワイパー・サポート・リング	(1)	97741	[Pe]
18	キャップスクリュー (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O リング	(1)	97752	[T]

材料コード


[B] = ニトリル	[DI] = ダクタイル鋳鉄	[SS] = ステンレススチル
[C] = カーボン鋼	[Pe] = ポリエチレン	[U] = ポリウレタン
[D] = アセタール	[T] = PTFE	[TN] = PTFE被覆ニトリル

図 2

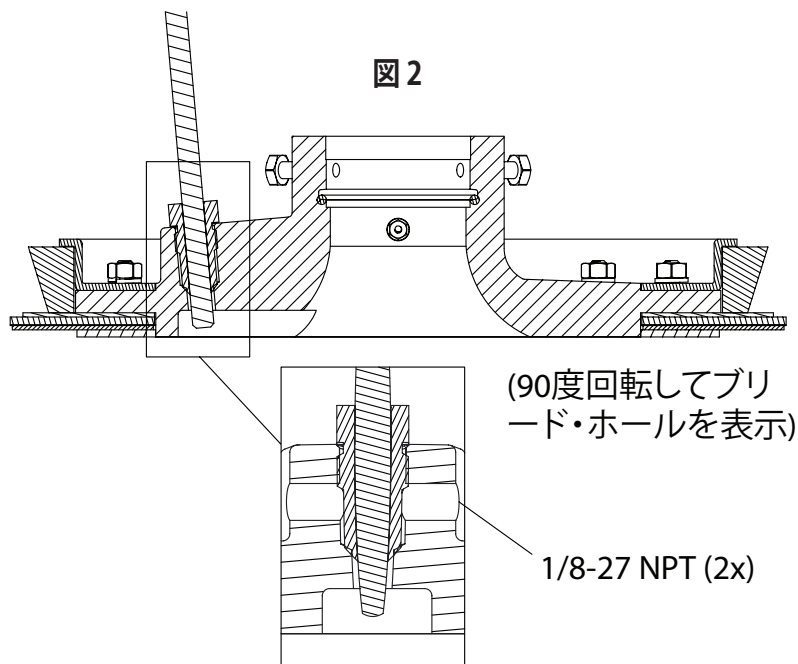

覧 - "B"

一次シールの説明 (品目 15):

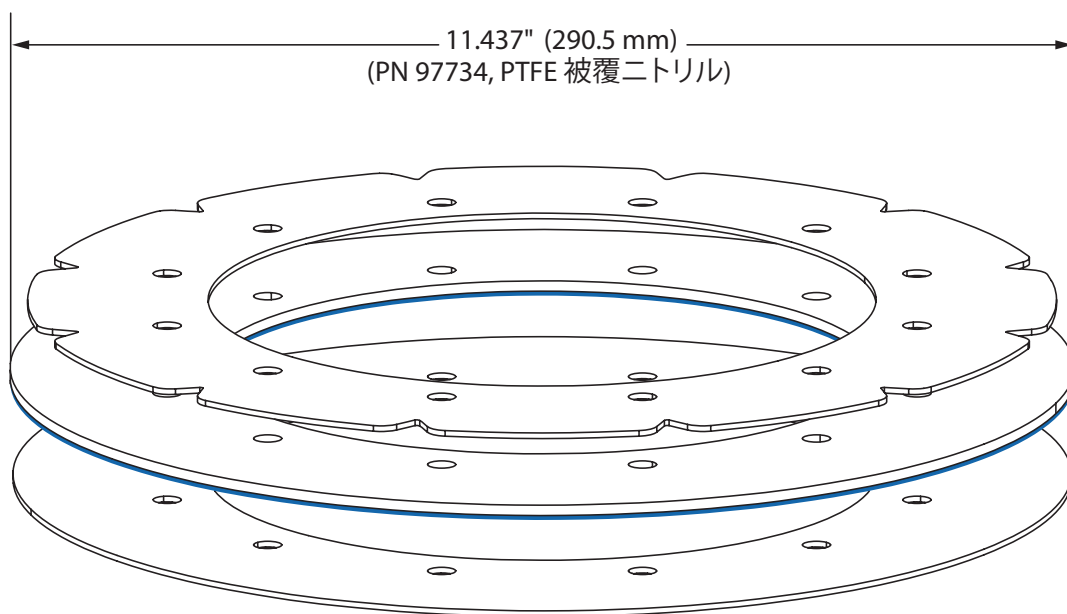


モデルの説明/フォロワープレートのオプション

ポンプサイズ	フォロワーシール材質	シール タイプ	シール 材料	シール 直径	フォロワーアセンブリ
スリップオン "C"	ステンレス スチール	シングルリップ	PTFE被覆ニトリル / ポリエチレ	11.437" (290.5 mm)	67487-1

モジュラー・バックアップ・リング

設定オプション

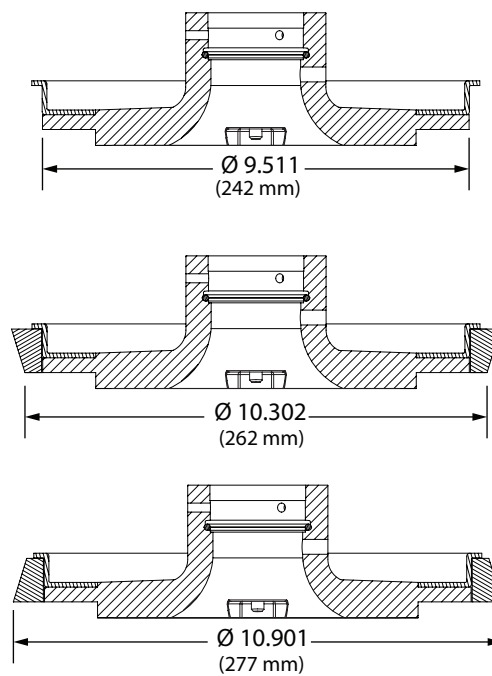

テーパ付きペールに最適
注:バックアップリングは
フォロワーから削除する
プレートアセンブリ

さまざまな、
側面が真っ直ぐなペールに最適


さまざまな、
側面が真っ直ぐなペールに最適

図 3

67487-X

스테인리스 스틸 중동부 조립

“C” 설치면적(슬립 피트 펌프 연결)

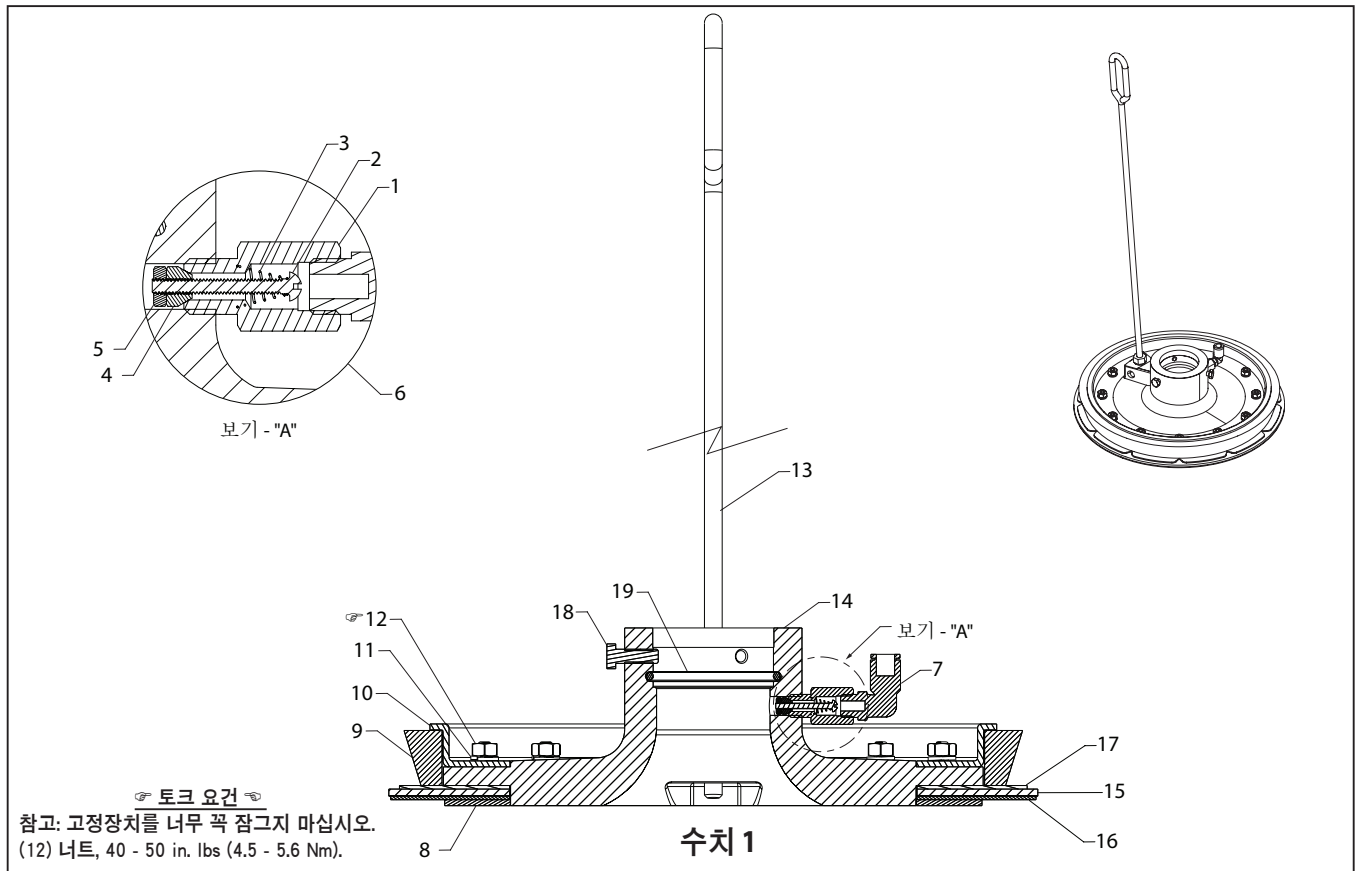


목	설명 (사이즈)	(양)	부품 번호	자료
1	밸브 본체 점검 (1/8 - 27 NPTF - 1)	(1)	93987	[SS]
2	머신 나사 (#4 - 40 x 1")	(1)	Y8-251-S	[SS]
3	스프링	(1)	93989	[SS]
4	밸브 너트	(1)	93986	[T]
5	너트 (#4 - 40)	(1)	Y22-4-S	[SS]
6	밸브 어셈블리 (포함 항목 1 - 5)	(1)	67130	
7	메일 엘보 (1/8 - 27 NPT x 5/16" OD 튜브)	(1)	59756-58	
8	베이스 플레이트 (1/4 - 20 스테드)	(1)	97740	[SS]
9	모듈식 백업 링	(1)	97696	[U]
10	보유 링	(1)	97697	[SS]

목	설명 (사이즈)	(양)	부품 번호	자료
11	록 와셔	(12)	Y14-416-T	[SS]
12	너트 (1/4 - 20)	(12)	Y12-4-S	[SS]
13	배출구 플러그	(1)	97702	[SS]
14	어댑터	(1)	97736-1	[SS]
15	1차 와이퍼 실	(1)	97734	[TN]
16	2차 와이퍼 실	(1)	91086	[Pe]
17	와이퍼 지지 링	(1)	97741	[Pe]
18	캡스크류 (1/4 - 20 x 3/4")	(3)	Y6-43-T	[SS]
19	O 링	(1)	97752	[T]


재료 코드

[B] = 니트릴	[DI] = 연성 철	[SS] = 스테인리스 스틸
[C] = 탄소강	[Pe] = 폴리에틸렌	[U] = 폴리우레탄
[D] = 아세탈	[T] = PTFE	[TN] = PTFE 코팅 니트릴

수치 2

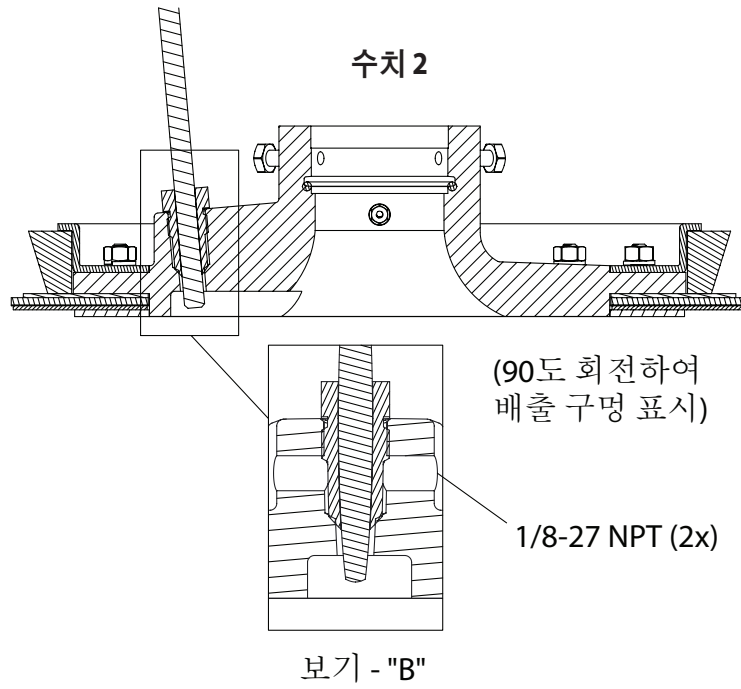

1차 실 설명 (품목 15):

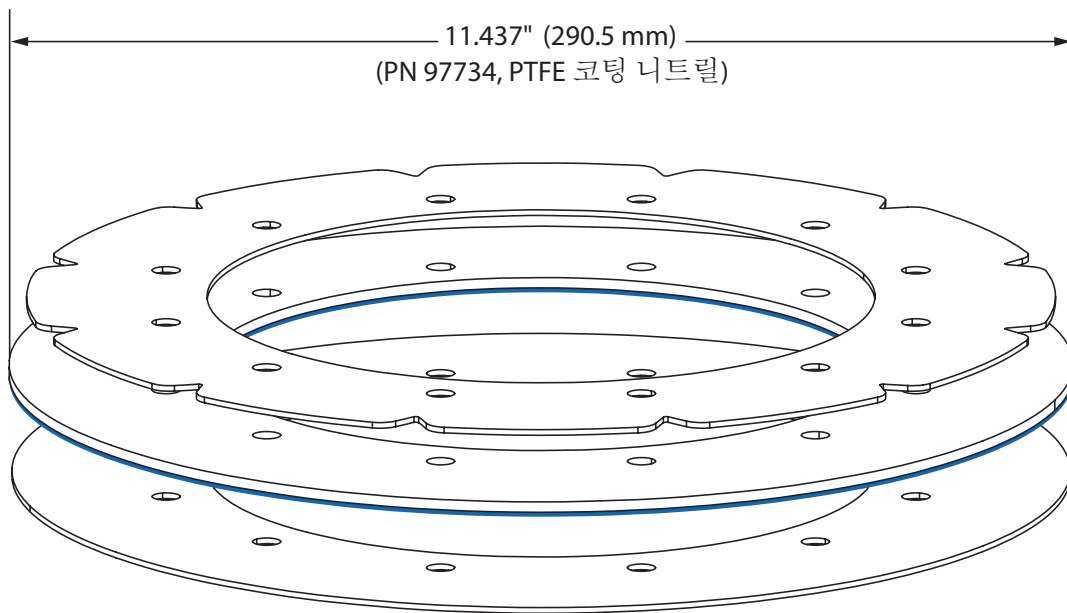


모델 설명/중동부 플레이트 옵션

펌프 크기	중동부 실 재료	씰 타입	씰 재료	씰 직경	중동부 조립
슬립-온 "C"	스테인리스 스틸	단일 립	PTFE 코팅 니트릴 / 폴리에틸렌	11.437 " (290.5 mm)	67487-1

모듈식 백업 링

구성 옵션

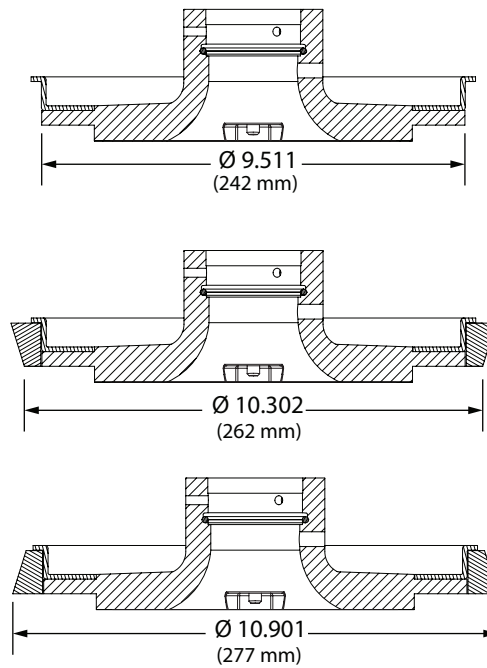

테이퍼형 폐일에 적합
참고 : 백업 링은
추종자에게서 제거된다.
플레이트 어셈블리

다양한 스트레이트 사이드
폐일에 적합

다양한 스트레이트 사이드
폐일에 적합

수치 3

