


Conjunto para talleres

Ámbitos de aplicación

- ▶ Para uso frecuente y largos períodos de funcionamiento
- ▶ Para líquidos no inflamables alrededor del coche

Contenido de la entrega

- ▶ 1 x Motor de 850 W
- ▶ 1 x Tubo de bomba de PP de 1200 mm con impulsor axial, eje de transmisión de acero inoxidable y adaptador de barril de polipropileno
- ▶ 1 x Kit de dosificación para garaje que incluye boquilla de aluminio DN25, 2 m de manguera de PVC reforzada DN25, 2 abrazaderas de acero inoxidable y conector de manguera de PVDF
- ▶ 1 x Soporte de pared para motor (recomendado)

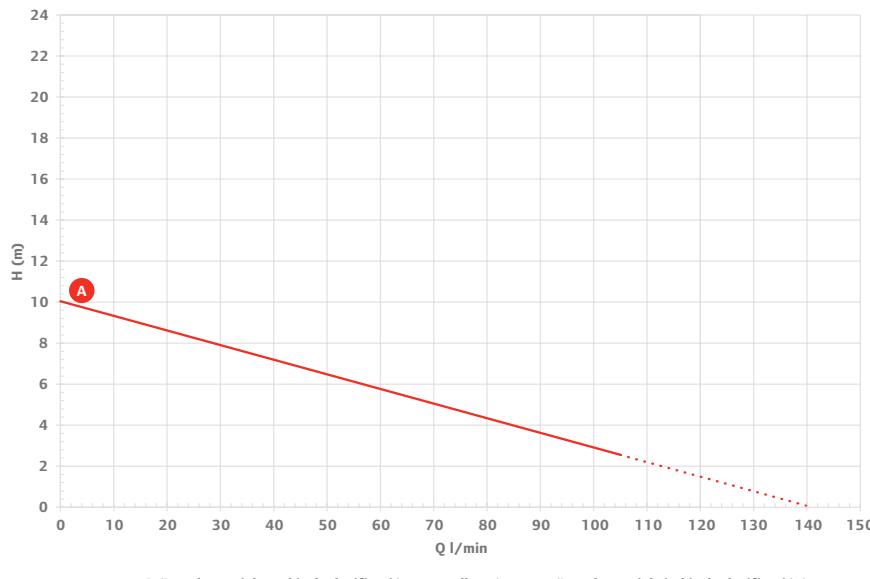


Información técnica

Caudal	hasta 140 l/min
Potencia	850 W
Tensión	230 V
Profundidad de inmersión	1200 mm
Item N.º	DE8A3 + 4000-AAS-12 + 637590-W + FHP10007

*Motores y tubos de bomba adicionales disponibles para satisfacer sus necesidades.
Póngase en contacto con nosotros para conocer sobre una aplicación específica.

Resistente a, entre otros:

Lubricante refrigerante	Emulsiones	Aceites de baja viscosidad
Otros medios a petición		

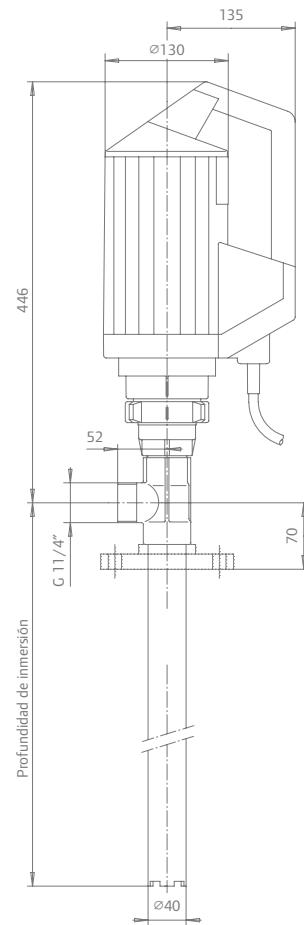

Nota: Dimensiones en mm