


Set di chimica

Aree di applicazione

- Per un uso frequente e lunghi periodi di funzionamento
- Per quasi tutti i prodotti chimici a bassa viscosità e non infiammabili

Contenuto della fornitura

- 1 x Motore da 850 W
- 1 x Tubo pompa da 1200 mm in PVDF con girante assiale, albero in Hastelloy, e adattatore per fusto in polipropilene
- 1 x Kit per l'erogazione di prodotti chimici che comprende un ugello DN32 in PVDF, 2 m di tubo flessibile universale per prodotti chimici DN25, 2 fascette stringitubo in acciaio inox e un connettore per tubo flessibile in PVDF
- 1 x Supporto a parete per motore (consigliato)

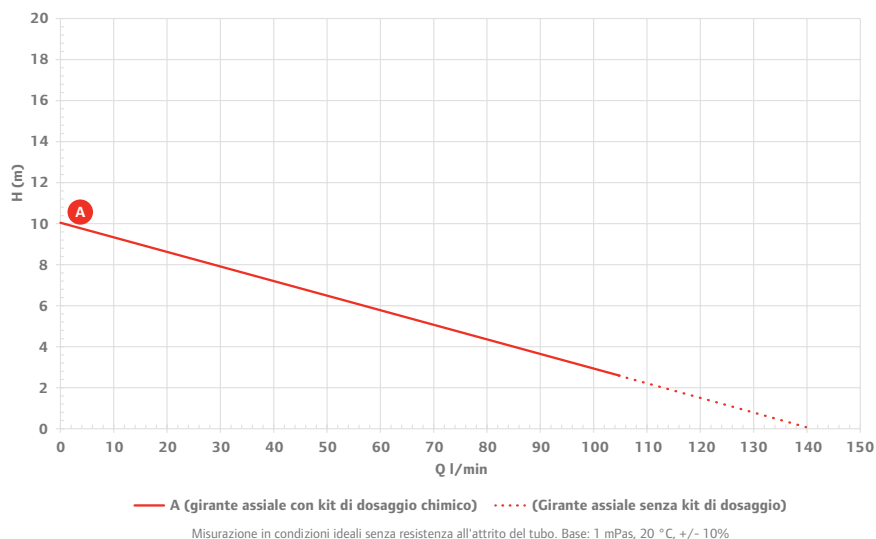


Dati tecnici

Portata	fino a 140 l/min
Potenza	850 W
Tensione	230 V
Profondità di immersione	1200 mm
Numero	DE8A3 + 4000-KAH-12 + 637590-C + FHP10007

*Sono disponibili motori e tubi pompa aggiuntivi per soddisfare le vostre esigenze. Contattaci per applicazioni specifiche.

Resistente, tra l'altro, a:

Acetato di ammonio	Antigelo (veicolo a motore)	Acido arsenico
Acido della batteria	Acido benzensolfonico	Bromotrifluorometano
Bisolfato di calcio	Acido cloroacetico	Sali di cromo
Acido dicloroacetico	Gasolio	Acido diglicolico
Soluzione di formaldeide	Solfato di ferro (III)	Acido succinico
Altri materiali su richiesta		

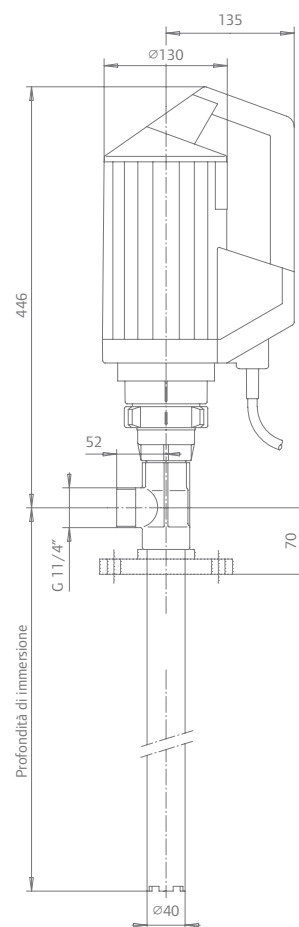

Nota: dimensioni in mm