



A marca Hoffman & Lamson é sinônimo de qualidade e desempenho superior, proporcionando soluções confiáveis e inovadoras para aplicações industriais e sustentáveis.

Sopradores de Lóbulos Rotativos Hoffman & Lamson **Defender Lobe**

Os sopradores Defender Lobe da Hoffman & Lamson oferecem engenharia avançada para aplicações críticas em diversos setores industriais. Garantem eficiência energética, confiabilidade e fácil manutenção, sendo ideais também para tratamento de águas residuais.

Características

- ▶ Engenharia Personalizada
- ▶ Construção Robusta
- ▶ Ampla Faixa Operacional
- ▶ Redução de Ruído
- ▶ Solução Sustentável
- ▶ Manutenção Simplificada

Benefícios

- ▶ Eficiência Energética
- ▶ Alta Confiabilidade
- ▶ Flexibilidade de Aplicação
- ▶ Redução de Custos com Manutenção

Mercados e Aplicações

Tratamento de Águas Residuais



Indústria Alimentícia



Indústria Química




Mineração




Configurações

Blower padrão

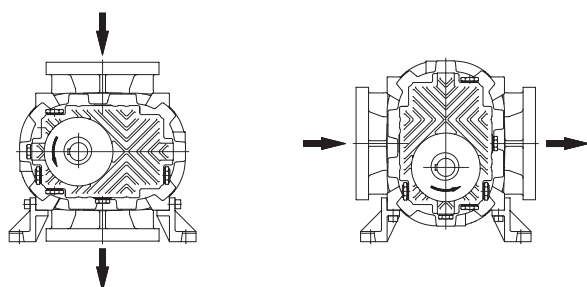

Blower F.I. com fluxo invertido

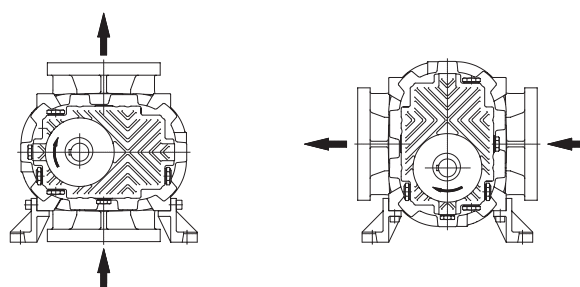

Dados de Desempenho

Defender Lobe	Blower	DADOS DA PRESSÃO MÁXIMA			DADOS DO VÁCUO MÁXIMA		
		PRESSÃO mbar	CAPACIDADE m³/h	MOTOR BHP	PRESSÃO mbar	CAPACIDADE m³/h	MOTOR BHP
1	15	890	237	15	500	237	15
	25	700	322	15	500	305	15
	35	1000	484	30	500	484	25
2	45	1000	696	40	500	696	25
	46	700	1087	40	500	1053	40
	55	1000	1010	60	500	1010	40
	65	1000	1070	60	500	1350	60
	65	1000	1376	75	-	-	60
3	66	700	1953	75	500	1851	60
	75	1000	1597	100	500	1588	60
	85	1000	2854	120	500	2327	75
3,5	86	700	2361	100	500	2998	100
	95	1000	2590	125	500	2590	100
	86	700	3100	125	-	-	100
	105	1000	3364	200	500	3364	100
	106	700	4706	200	500	4498	150
4	115	1000	4026	250	500	4026	125
	125	1000	5181	300	500	5181	150
	126	700	5300	250	500	7198	250
5	135	1000	5402	300	500	5402	150
	126	700	7356	375	-	-	-
	145	1000	7985	473	500	7985	300
	155	700	10295	473	415	10194	300
	165	1000	10397	600	500	10397	375

Desempenhos relacionados ao ar atmosférico: pressão absoluta 14,7 psi (1 bar), temperatura 68°F (20°C) e umidade relativa 36%

Limites de Desempenho

Defender Lobe	Blower	RPM		P1 [mbar]		P1-P2 [mbar]	P1-P2	T1 [°C]			T2 [°C]	T1-T2 [°C]
		MÁX	MIN(1)	MÁX	MIN	MÁX		MÁX	MÁX	MIN	MÁX	MÁX
1	15					900						110
	25	5000	1200	P0+50	P0-500	700	2	50	-25	130		90
	35					1000						130
2	45	4800	1000			1000						110
	46					700						90
	55	4800		P0+100	P0-500	1000	2	50	-25	150		130
	65	3900(P) 4800(V)	900			1000						110
	65					1000						110
3	66	4800	900			700						90
	75	3800				1000						130
	85		700	P0+100	P0-500	1000	2	50	-25	150		110
	86	3000(P) 3800(V)				700						90
	95	3000	550			1000						130
3,5	86	3800	700			700						90
	105					1000						110
	106	3000	550	P0+100	P0-500	700	2	50	-25	150		90
	115	2400	450			1000						130
4	125	2400				1000						110
	126	1800(P) 1800(V)	450	P0+100	P0-500	700	2	50	-25	150		90
	135	2000	350			1000						130
5	126	2400	450			700						90
	145	2000	350			1000						110
	155	2000	350	P0+100	P0-500	700	2	50	-25	150		90
	165	1500	300			1000						130

Pressão atmosférica de Po

P1 Pressão absoluta de entrada do Blower

P2 Pressão absoluta de saída do Blower


(1) Os fenômenos de ressonância nas instalações são possíveis quando a velocidade de rotação está próxima do mínimo

T1 Temperatura de entrada do Blower

T2 Temperatura de saída do Blower

À temperatura Atmosférica -20°C < A < =45°C Altitude de instalação < 1000 masl


Dimensões

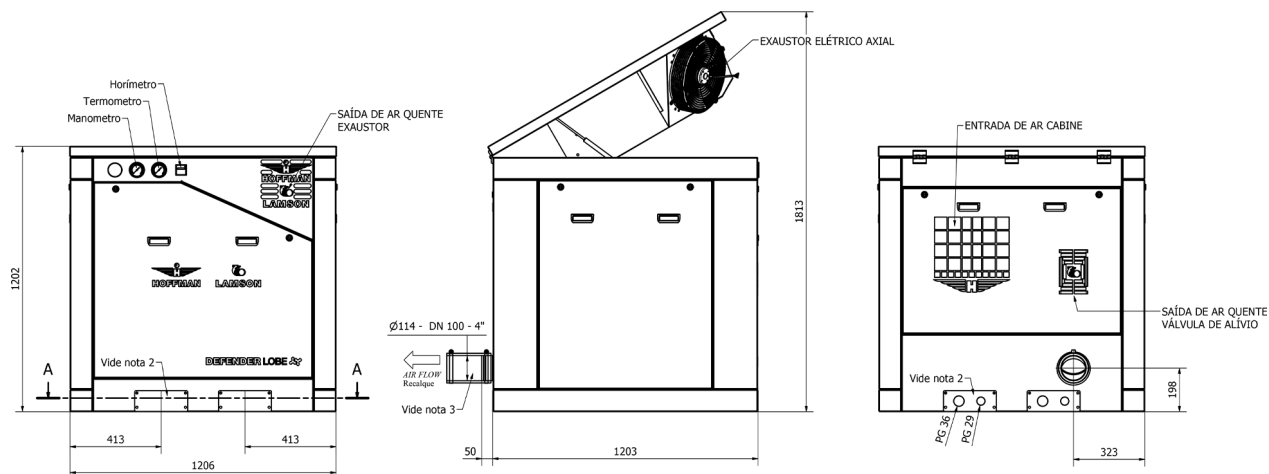


*Dimensão para o Defender 2. Para outros frames, solicitar os desenhos de Arranjo Geral.

Kits de Peças de Reposição

KVED – Kit de vedação do eixo



KMPS – Kit de manutenção preventiva



Óleo lubrificante

