




# Intervenez au bon moment !

Anticiper la défaillance de vos surpresseurs par une **MAINTENANCE PRÉVENTIVE** recommandée par HIBON

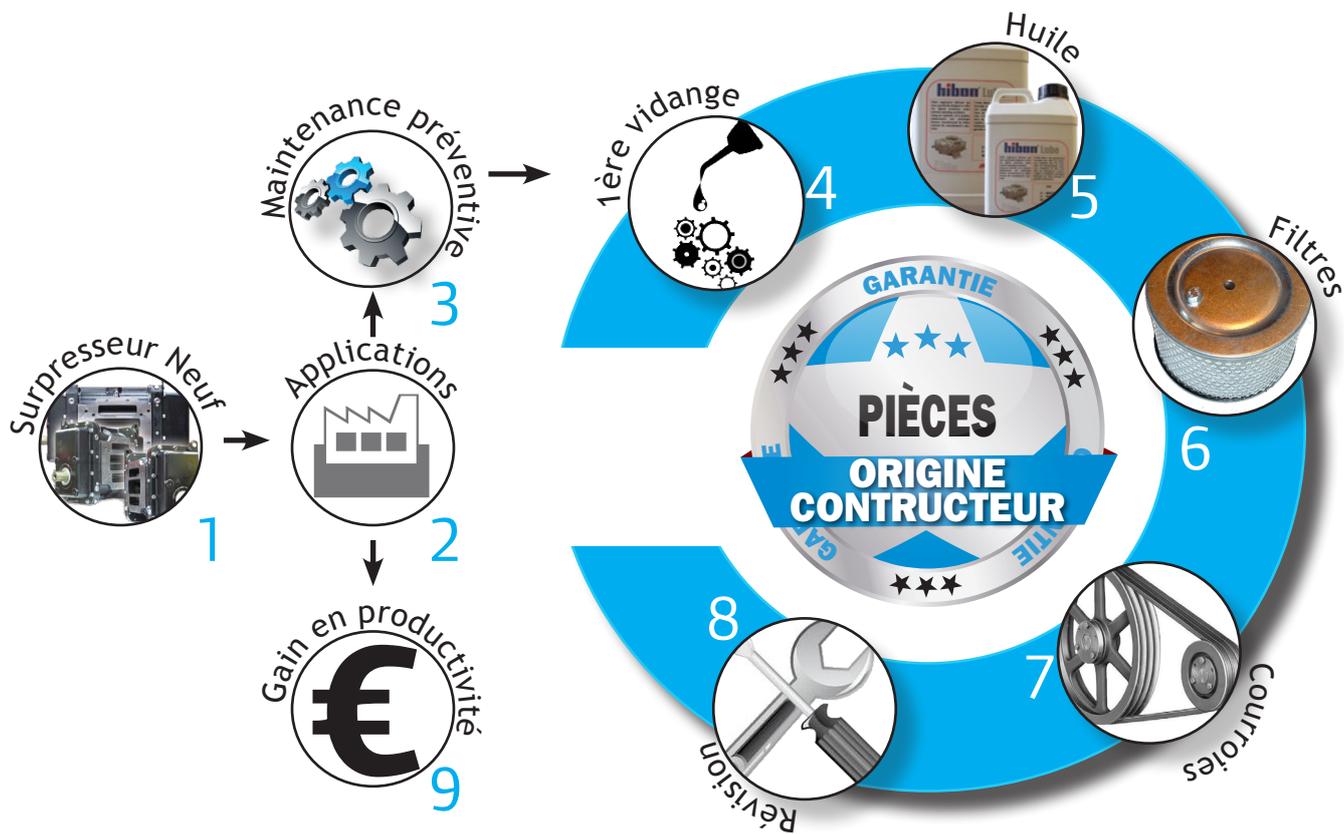

## PROCESSUS D'ENTRETIEN\* DE VOS SURPRESSEURS CONSEILLÉ PAR HIBON

1. Surpresseur neuf
2. Application
3. Maintenance préventive
4. Rodage après 200 heures (1<sup>ère</sup> vidange)
5. Changement d'huile : 8 000 heures
6. Changement des filtres d'aspiration : 8 000 heures
7. Remplacement des courroies : 8 000 heures
8. Révision complète du surpresseur : entre 15 000 & 17 000 heures.
9. Gain en productivité\*\*

\* Selon les conditions d'utilisation (température, pression...) avec l'utilisation exclusive de l'huile HIBON LUBE.

\*\* Selon l'EPRI (Electric Power research Institute), le coût de la maintenance préventive s'élève à 13.6 €/kW/an contre 17.7 €/kW/an pour la maintenance corrective.

**hibon**<sup>®</sup>

judith\_lutaster@irco.com -  
 stephanie.kawohl@irco.com -  
 cgueguen@irco.com -  
 2 avenue Jean-Paul Sartre - 59290 Wasquehal FRANCE  
 Tel: +33 (0) 3 20 45 39 45  
 www.hibon.com

Tel : +33 (0)3 20 45 39 54  
 Tel : +33 (0)3 20 45 39 61  
 Tel : +33 (0)3 20 45 39 84

**IR** Ingersoll Rand<sup>®</sup>