




Gardner Denver

TRANSPORT SOLUTIONS

SLS 34/54

Refrigerado por aire, lubricado por aceite, de paletas rotativas - Bomba de vacío y compresor

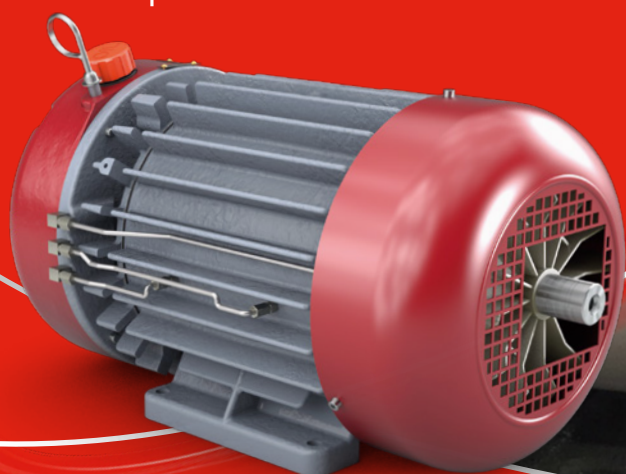

Los productos SLS de Gardner Denver Transport son una gama de bombas de vacío y compresores compactos, ligeros, refrigerados por aire y lubricados por aceite, diseñados para la recogida y descarga de líquidos residuales de vehículos de aspiración de bajo volumen y cisternas de vacío, incluidos vehículos municipales urbanos.

Ofrecemos varias configuraciones para cada máquina, incluidas bombas de compresor o sólo vacío con válvulas antirretorno. Alternativamente, fabricamos bombas combinadas de compresor/vacío completas con válvulas antirretorno.

El diseño compacto de los productos SLS los hace adecuados para una amplia gama de instalaciones y también pueden utilizarse para la descarga de depósitos de presión y vacío en combinación

con bombas de vacío más grandes para reducir los tiempos de carga, lo que se traduce en una mayor eficacia para su empresa.

Rendimiento

SLS 34

Caudal máximo de aire libre de 200 m³/h (118 cfm). 2,0 Bar g Max. Descarga / 1.0 Bar g Succión

SLS 54

Máximo 325 m³/h (191 cfm) Caudal de aire libre. 2,0 Bar g Max. Descarga / 1,0 Bar g Succión

Fácil instalación

| Fiable

| Eficiente

| Tecnología flexible

Aplicaciones

Los productos SLS están optimizados para la recogida y descarga de productos líquidos residuales de vehículos de aspiración y residuos de bajo volumen. El diseño compacto de estas máquinas las hace ideales para una serie de aplicaciones especializadas y a medida, incluidos los ágiles vehículos municipales urbanos como las cisternas de aspiración montadas en camionetas o incluso los paquetes de accionamiento eléctrico estacionarios.



Vehículo urbano municipal




Camión Pick-up



Depósito de vacío montado



Paquete de propulsión eléctrica estacionaria

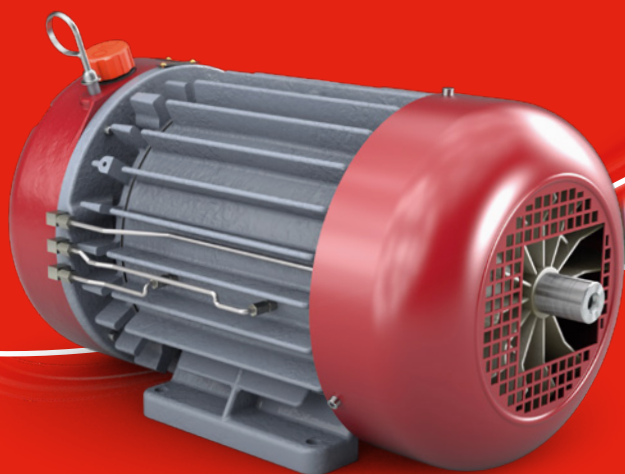

Características y ventajas

Fácil instalación

Las bombas SLS son fáciles de instalar en cualquier tipo de vehículo con una gama de opciones de accionamiento posibles que incluyen el accionamiento directo y el accionamiento hidráulico.

Fiables en entornos difíciles

Las bombas SLS se lubrican con aceite mediante una bomba de aceite integral de funcionamiento continuo. Esta lubricación por aceite protege los componentes de compresión en entornos corrosivos, lo que garantiza una alta fiabilidad y un mantenimiento de bajo coste.

Eficaz

El diseño de paletas lubricadas con aceite regula la temperatura de la máquina durante el funcionamiento, garantizando que los niveles de vacío se mantengan en los niveles óptimos especificados para sus requisitos.