

EPL QuickFit

Système de tuyauterie d'air comprimé.

Productivité à long terme
Réduction des coûts d'exploitation

EPL
Système de tuyauterie
à raccord rapide 20-158 mm

Dépensez-vous trop pour transporter de l'air ?

Le coût total de la distribution de l'air depuis vos compresseurs jusqu'au point d'utilisation ne se limite pas simplement au prix des tuyaux.


Il inclut également l'installation, souvent très laborieuse (qui coûte généralement 5 fois plus que le prix des matériaux), l'énergie gaspillée par des systèmes sujets aux fuites (jusqu'à 20 % à 30 % de pertes

après 10 ans d'utilisation), et l'augmentation de la consommation d'énergie pour compenser les chutes de pression (7 % pour chaque chute de 1 barg).

De plus, avec des réparations ou des mises à jour de système coûtant 4 fois plus que le prix de l'installation des matériaux, il devient évident que ces frais cachés peuvent avoir un impact négatif sur le coût total de possession.


Les canalisations traditionnelles¹ coûtent plus cher...

L'énergie gaspillée

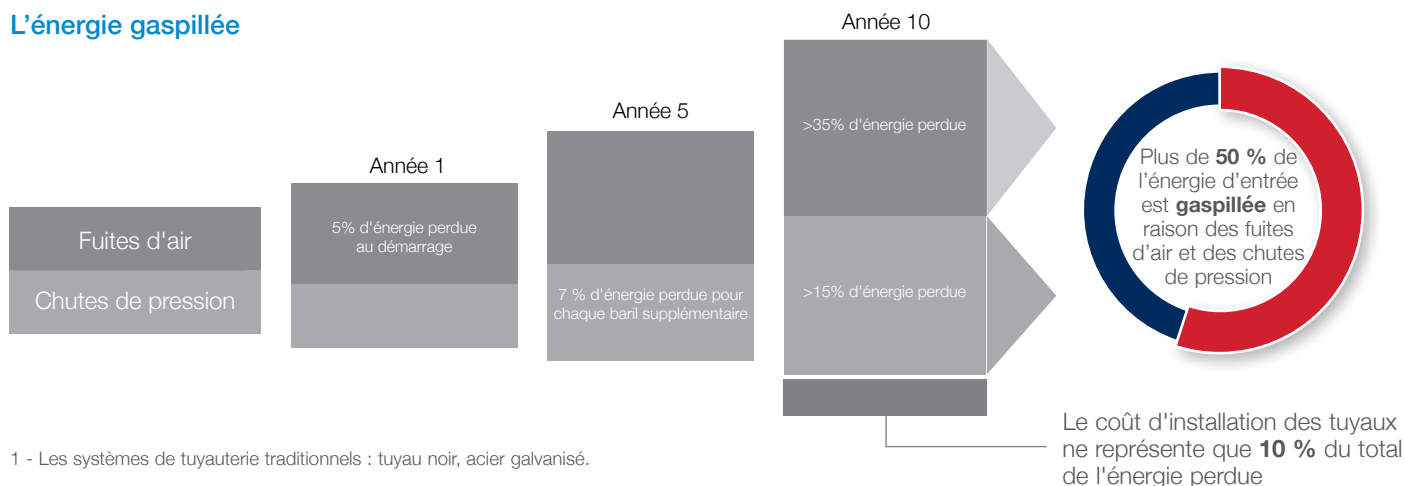

1 - Les systèmes de tuyauterie traditionnels : tuyau noir, acier galvanisé.

Main-d'œuvre intensive

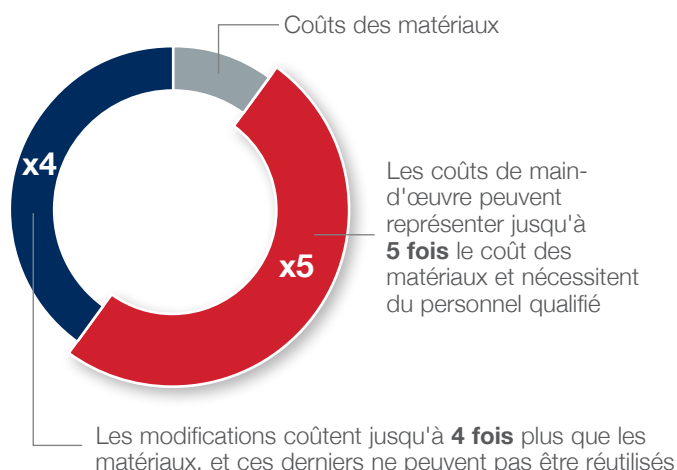

Durée de vie réduite

Les dépôts de rouille limitent le flux d'air, compromettent la qualité de l'air et endommagent l'équipement.



“ Choisir le bon système de distribution réduira vos coûts d'exploitation.

CompAir EPL: L'alternative efficace aux systèmes de tuyauterie traditionnels

Le système CompAir EPL (Easy Pipe Line), facile à installer et sans fuite, est votre alternative idéale aux systèmes de distribution en acier coûteux et nécessitant beaucoup de main-d'œuvre pour les lignes d'air, de gaz inerte et de vide. Il s'appuie sur plus d'un siècle d'expérience de CompAir dans l'air comprimé pour offrir une installation simplifiée, des performances fiables sans compromis, un entretien sans effort, une flexibilité pour les besoins futurs, et une efficacité énergétique maximale à moindre coût.

Une installation plus facile


- Pas besoin d'outils spéciaux ni de main-d'œuvre spécialisée
- Installation facile et sécurisée avec un temps d'arrêt minimal
- Système de verrouillage breveté pour une installation rapide et une utilisation à long terme
- Jusqu'à 60 % de temps d'assemblage en moins par rapport aux tuyauteries traditionnelles
- 15 % de temps d'assemblage en moins par rapport aux systèmes de tuyauterie modulaires concurrents
- Le système CompAir EPL est compatible avec les systèmes de tuyauterie et équipements existants
- Conforme à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression (DESP) et aux normes ASME B31.3

Coût total réduit

- Faible investissement initial
- Entièrement personnalisable avec une grande flexibilité de configuration
- Système à faible perte d'énergie grâce à un design sans fuite et à faible chute de pression
- Moins d'entretien – jusqu'à 40 % de réduction des coûts de main-d'œuvre et de matériaux par rapport aux systèmes de tuyauterie en acier
- Résistant à la corrosion pour éviter les contaminants et les pertes de pression
- Pièces réutilisables pour des mises à jour et des modifications faciles
- Garantie de 10 ans pour protéger votre investissement

Le lien ultime vers l'efficacité

Les systèmes de distribution CompAir EPL sans fuite sont le choix le plus efficace pour relier tous les aspects de l'expertise des systèmes d'air de CompAir – des compresseurs d'air hautement efficaces, au traitement de l'air, en passant par les commandes, les outils et l'équipement pour des performances fiables.

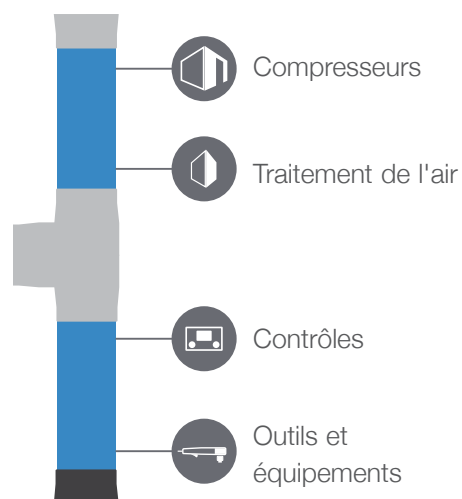

Le système EPL ne nécessite aucun outil spécial, tel qu'un équipement de filetage de tuyaux à forte intensité de main-d'œuvre.


Conception **sans fuite**, gestion de l'énergie **optimisée**

Le système innovant CompAir EPL offre un design étanche qui élimine les pertes d'énergie et améliore l'efficacité et la fiabilité. Il garantit des performances supérieures, réduit votre investissement global et protège votre équipement connecté.

Sa compatibilité avec l'huile de lubrification des compresseurs favorise une longue durée de vie.

Tuyauterie en aluminium de haute qualité

- Tuyaux en aluminium allié durci 6060, résistants aux rayons UV pour une utilisation intérieure/ extérieure, significativement plus légers que les alternatives en acier, facilitant la manutention
- Extrusion calibrée avec des dimensions internes constantes et un alésage interne lisse pour minimiser les turbulences et réduire les coûts énergétiques
- Résistants à la corrosion pour un flux d'air optimal et une qualité d'air supérieure, sans risque de particules de rouille ou de débris pouvant affecter les équipements sensibles
- Finition thermolaquée ignifugée certifiée QUALICOAT®
- Peinture bleue standard conforme à la plupart des normes industrielles pour l'air comprimé (autres couleurs disponibles sur demande).
- Tuyauterie prête à l'emploi éliminant le besoin de main-d'œuvre spécialisée ou d'outils spéciaux lors de l'assemblage

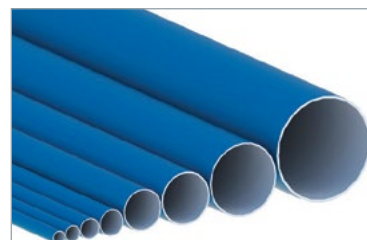

Raccords rapides faciles à installer

- Système de verrouillage et de serrage breveté innovant pour une installation rapide, sécurisée et sans problème, réduisant le temps d'installation de 60 %
- Conception des raccords sans fuite favorisant le temps de fonctionnement en minimisant la maintenance de routine et les réparations inattendues routine maintenance and unexpected repairs
- L'élimination des rétrécissements ou des obstructions permet un flux laminaire fluide, minimisant la chute de pression
- Les raccords en polymère conçus pour être serrés à la main pour les systèmes de 20 à 63 mm de diamètre, et raccords en aluminium de conception innovante pour les systèmes de 80 à 158 mm de diamètre, permettant une installation, un démontage et une réutilisation faciles






CompAir EPL: simple à installer

Avec un design modulaire et des composants faciles à assembler, le système de tuyauterie CompAir EPL vous permet de planifier et d'adapter facilement votre réseau de distribution de tuyaux aux besoins de votre environnement de production.

Intuitif, facile à assembler. Aucun outil spécial ni personnel qualifié ne sont requis pour assembler les systèmes CompAir EPL sans fuite.

Maintenance sans effort. Breveté par CompAir, le design innovant des raccords simplifie l'assemblage et le démontage des systèmes de tuyauterie, minimisant ainsi les temps d'arrêt.

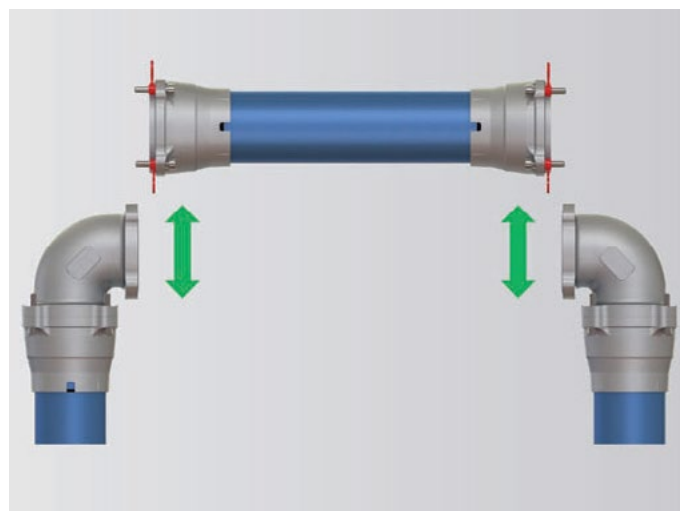

Adapté à vos besoins. Une grande variété de raccords, y compris ceux spécialement conçus pour tous les compresseurs et sécheurs CompAir, assure une transition facile à partir des systèmes de tuyauterie actuels ou concurrents.

Longueur de tuyau standardisée. Les tuyaux sont fournis en longueurs de 5 m, éliminant ainsi le besoin de dispositions de transport spéciales pour améliorer les délais de livraison.

Configuration polyvalente. Une grande variété de composants et d'accessoires combinée à une facilité d'assemblage permet une mise en œuvre rapide avec un minimum de temps d'arrêt.

Productivité préassemblée. Des raccords entièrement préassemblés et prêts à l'emploi réduisent le temps d'installation et le nombre de composants à commander et à stocker.

Reconfigurables. Les connecteurs réutilisables minimisent les dépenses incrémentielles lors de l'adaptation ou de l'expansion des systèmes de tuyauterie existants pour répondre aux besoins changeants.


Assistance personnalisée. Les équipes de vente dédiées de CompAir veillent à ce que vos questions soient traitées avant, pendant et après l'installation du système.

Une **solution robuste** pour une **productivité à long terme**

Le coût total de possession est déterminé par la durée de vie d'un système. Le système unique CompAir EPL associe un design exclusif CompAir, des certifications industrielles et des matériaux de qualité pour garantir la longévité du système et une productivité accrue.

Précision du design pour un ajustement parfait

La conception robuste du corps du raccord, associée à un système breveté de double joint torique et de joint d'étanchéité, assure un alignement parfait entre le tuyau et le raccord pour garantir une étanchéité exceptionnelle.

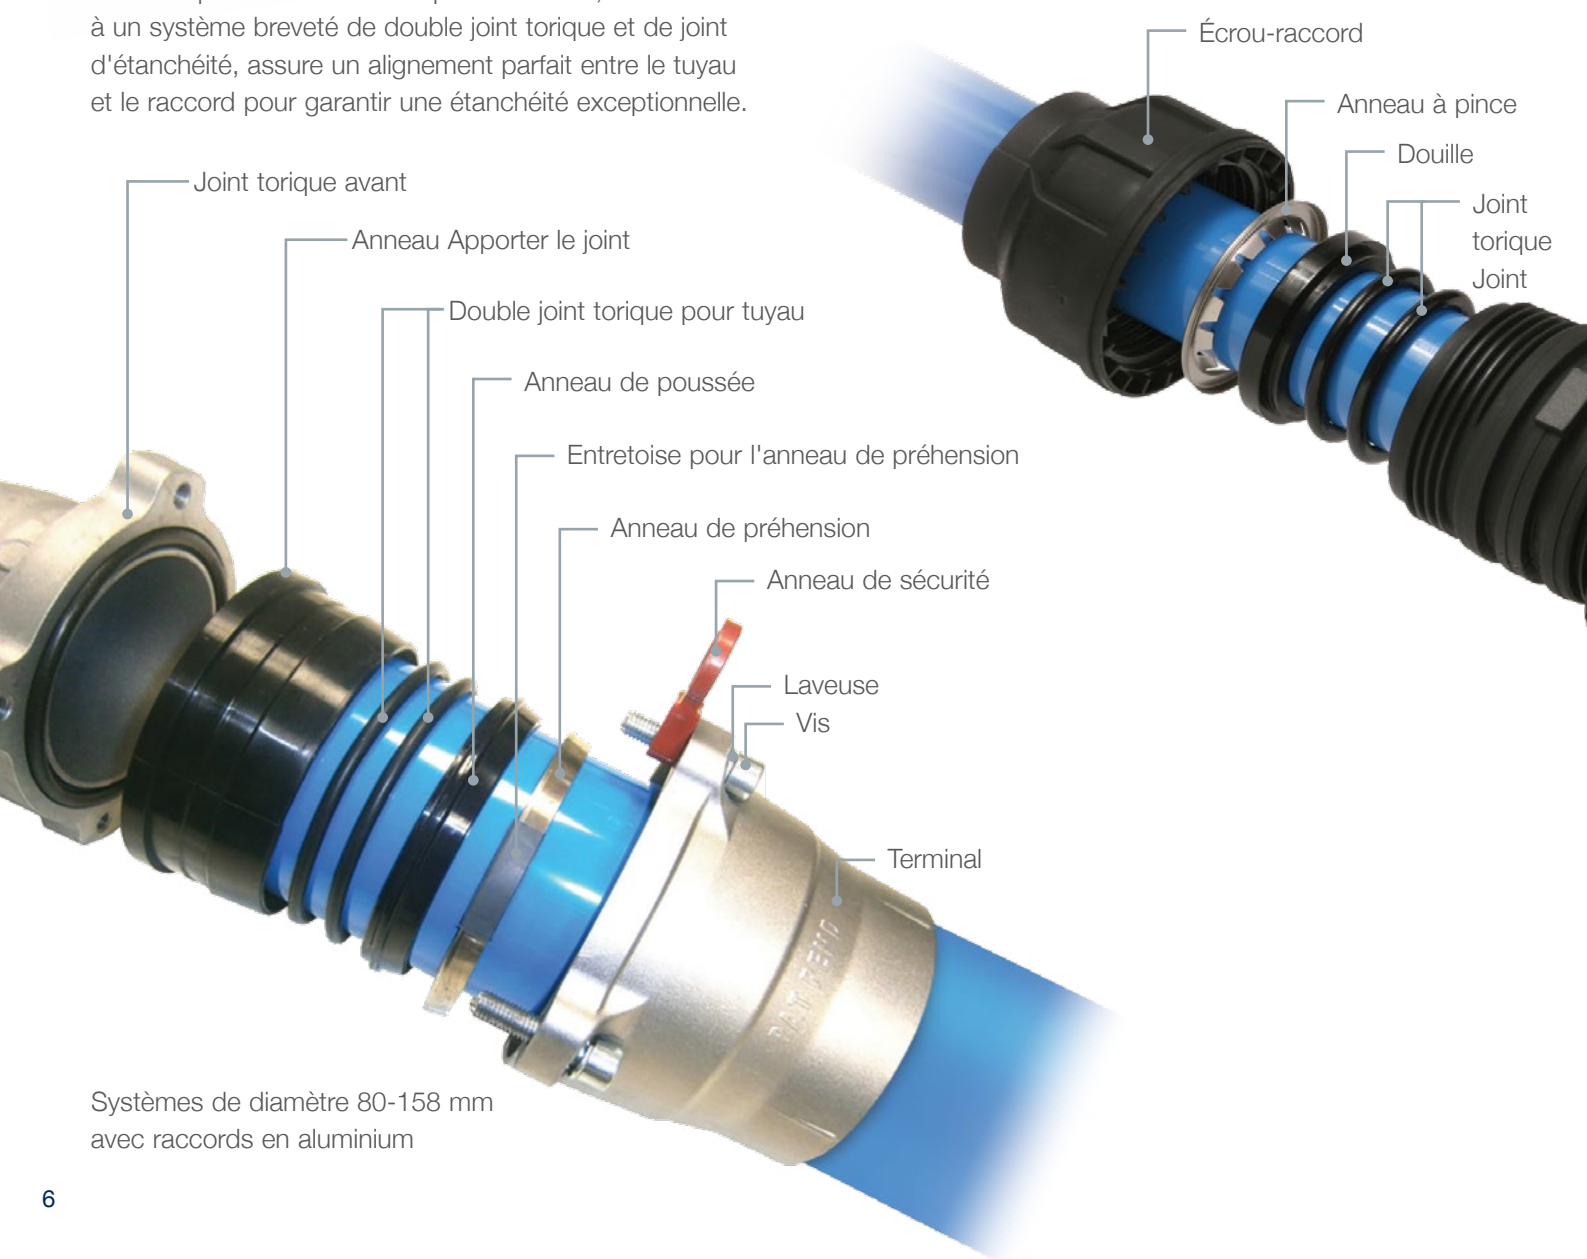

Systèmes de diamètre 80-158 mm
avec raccords en aluminium

“Dépasse le seuil de pression MAWP de l'industrie de 20 % !

Profitez des avantages d'une conception unique sans fuite.

La conception innovante des raccords CompAir EPL utilise une série de joints, de toriques et de composants de compression formés avec précision pour saisir et sceller uniformément les tuyaux en aluminium lisses autour de leur circonférence. Les longueurs de tuyaux personnalisées sans extrémités rainurées ou filetées spéciales éliminent la main-d'œuvre de préparation des tuyaux et simplifient l'assemblage final.



Systèmes de diamètre 20-63 mm
avec raccords en polymère technique

Conforme aux normes et certifications de conception les plus strictes

La conformité aux directives de pression 2014/68/UE PED, ASME B31.3 et CRN pour la résistance structurelle et la conception des raccords garantit que les solutions CompAir EPL répondent à toutes les normes pertinentes pour votre environnement de production.

Notre promesse de fiabilité éprouvée

En laboratoire et sur le terrain, la conception du CompAir EPL a démontré la fiabilité, la productivité et l'efficacité qui caractérisent tous les produits CompAir.

L'innovation. Notre investissement dans la R&D a porté ses fruits avec des méthodes innovantes pour fournir des systèmes de distribution d'air économes en énergie. La conception brevetée CompAir EPL assure une performance sans fuite avec la commodité d'un assemblage et d'une reconfiguration rapides et économiques.

Des tests rigoureux. Pour garantir la conformité aux tests certifiés selon les normes industrielles les plus élevées, nous avons conçu le système CompAir EPL pour résister à 10 fois la pression de service maximale autorisée (MAWP) pour la gamme de 20 à 63 mm, et 5 fois pour la gamme de 80 à 158 mm. Les résultats en laboratoire montrent que nous avons dépassé ce seuil de 20 % ! Cela vous offre la tranquillité d'esprit, en sachant que CompAir EPL est conçu selon des normes de qualité, de fiabilité et de sécurité optimales pour l'exploitation et l'installation.

Garantie de 10 ans. Notre confiance dans la performance éprouvée des solutions CompAir EPL se traduit par notre garantie de 10 ans, afin que vous puissiez être tout aussi sûr de leur fiabilité dans vos environnements de travail.

Une expérience client exceptionnelle. Vous pouvez compter sur CompAir en tant que fournisseur unique pour des solutions complètes d'air comprimé – du compresseur au point d'utilisation. Les composants CompAir EPL adaptés aux compresseurs spécifiques et aux modules de traitement de l'air sont disponibles en stock sous 48 heures.

Pièces de rechange authentiques. Notre gamme complète de raccords et d'accessoires vous assure de maintenir un système de distribution fiable et efficace, sans fuite.

La sécurité au cœur de notre conception

Grâce à des tolérances précises et des matériaux et finitions de la plus haute qualité, le système CompAir EPL offre des performances sans fuite et résistantes à la corrosion pour diverses applications industrielles.

Spécifications

Taille [mm]	20, 25, 32, 40, 63		80, 110, 158
Pression de service maximale	14 bar		14 bar 12 bar pour 158 mm
Température maximale de fonctionnement	De -10°C à 60°C		De -10°C à 60°C
Matériau du tube	Aluminium EN AW-6060 extrudé et calibré ; T6 trempé résistant aux rayons UV - convient à une utilisation intérieure/extérieure		
Certification des peintures	Peinture en poudre Qualicoat® (ignifuge)		
Poids du tube	20mm 0,23 kg/m 25mm 0,30 kg/m 32mm 0,39 kg/m 40mm 0,49 kg/m 63mm 1,03 kg/m		80mm 1,58 kg/m 110mm 2,37 kg/m 158mm 4,70 kg/m
Matériau du raccord	Polymère manufacturé Ultramid® B3EG6		Aluminium EN AB 42100/44100
Joints toriques	NBR 70 standard (-35°C à +110°C) VITON® en option		
Pression d'éclatement	130 bar		60 bar
Temps d'assemblage nécessaire	60 % de réduction par rapport aux systèmes de tuyauterie traditionnels 15% de moins que les systèmes de tuyauterie modulaires concurrents		
Conformité	Tuyauterie industrielle ASME B31.3 2014/68/EU PED (Directive sur les équipements sous pression)		
Application	Canalisations pour l'air comprimé, le vide et les gaz inertes (par exemple l'azote ou l'argon)		
Fils	BSP et NPT disponibles		
Conception unique CompAir et produit breveté			



ASME B31.3
Tuyauterie de process



Qualicoat
Certifié



Lloyd's Register
Tests Certification



ISO 9001:2008
Certifié

PED
2014/68/EU

Ø 20-63 mm art. 3.3
Ø 80-158 mm Cat I
(Module A)



Des adaptateurs sont disponibles pour étendre les systèmes de tuyauterie existants.

Les produits sont classés comme auto-extinguibles et entièrement recyclables, ignifugés et conformes à toutes les normes CE en matière de sécurité et de santé.




La flexibilité pour dimensionner tout système

Les tuyaux et raccords CompAir EPL sont disponibles en huit tailles standards allant de 20 mm à 158 mm, permettant une flexibilité totale de configuration pour votre système de distribution d'air.

Tous les diamètres de tuyaux CompAir EPL permettent un large éventail de débits tout en maintenant une chute de pression de 5 % ou moins.


Les tableaux ci-dessous peuvent vous aider à concevoir un système de tuyauterie CompAir EPL pour répondre aux besoins spécifiques de votre application en termes de débit, avec une perte de charge inférieure ou égale à 5 %.

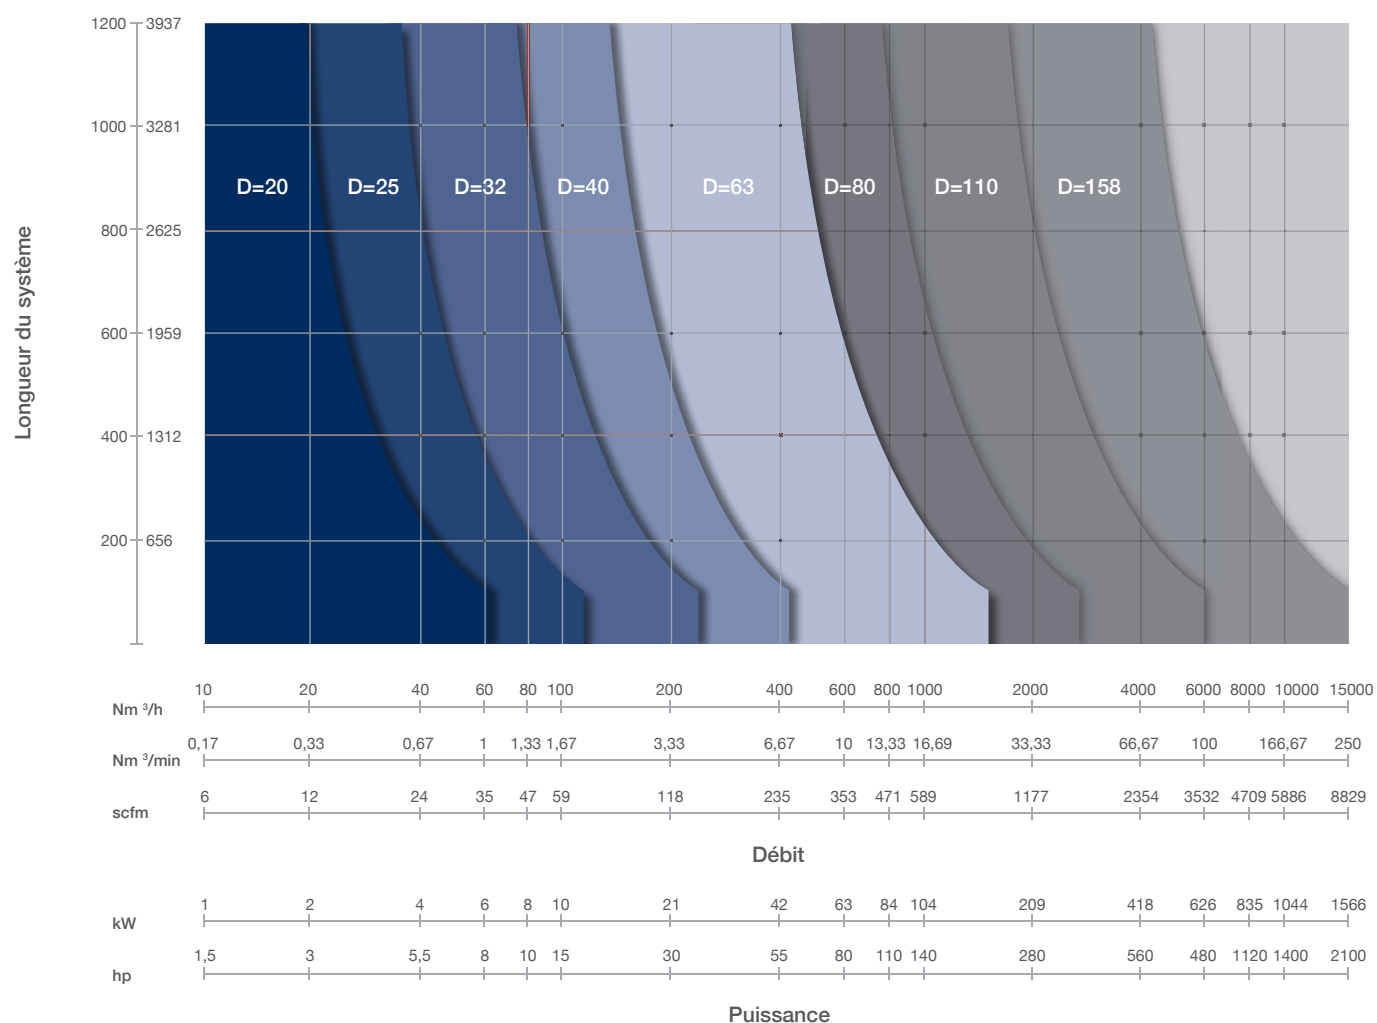

Pour référence uniquement. Suppose un système en boucle ouverte de 6,9 barg (100 psig). Le débit est doublé pour un système en boucle fermée.

Faites de CompAir EPL votre choix idéal

Le système CompAir EPL offre une large gamme de tuyaux et de raccords pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de distribution d'air.

	Description	Polymère Diamètre du raccord					Aluminium Diamètre du raccord		
		20mm	25mm	32mm	40mm	63mm	80mm	110mm	158mm
	Tube en aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tuyau en aluminium - S Bend (coudé en S)	●	●						
	Raccord droite	●	●	●	●	●	●	●	●
	Raccord réducteur droit	●	●	●	●	●			
	Réducteur droit		20	25	32	40	40 63	40 63 80	110
	Connecteur à filetage mâle	1/2" 3/4"	1/2" 3/4" 1"	1" 1-1/4"	1" 1-1/4" 1-1/2"	1-1/2" 2"			
	Connecteur à filetage mâle - Aluminium	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	2"	3"	3"	3"
	Connecteur à filetage femelle - Aluminium	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	2"			
	Coudé à 90°	●	●	●	●	●	●	●	●
	Coudé à 45°	●	●	●	●	●			
	Coudé à 90° Réducteur						40 63	40 63 80	110
	Coudé à 90° à filetage mâle						3"	3"	3"
	Coudé mâle pour mur - Laiton	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"						
	Coudé femelle pour mur - Laiton	1/2"	1/2"						
	Capuchon de fin de tuyau	●	●	●	●	●	●	●	●
	Capuchon avec terminal						●	●	●
	Adaptateur bride pour tuyau						DN80	DN100	DN150

	Description	Polymère Diamètre du raccord					Aluminium Diamètre du raccord		
		20mm	25mm	32mm	40mm	63mm	80mm	110mm	158mm
	Raccord en T	●	●	●	●	●	●	●	●
	Raccord en T réducteur		20	25	32	40	40 63	40 63 80	110
	Raccord en T avec filetage mâle						3"	3"	3"
	Vanne à bille	●	●	●	●	●			
	Vanne à bille - Grande	●	●	●	●				
	Vanne à bille - Extrémités filetées	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	2"	3"		
	Vanne papillon						●	●	●
	Chute		20	20	20 25	20 25 32	20 25 32	20 25 32	20, 25, 32, 40, 63
	Chute mâle	1/2"	1/2"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4" 1"				
	Chute femelle	1/2"	1/2"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4" 1"	1/2" 3/4" 1"	1/2" 3/4" 1"	1/2" 3/4" 1"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 2"
	Collecteur 2 ports à usage final - Femelle	1/2"	1/2"						
	Collecteur 3 ports à usage final - Femelle	1/2"	1/2"						
	Collecteur 3 ports à usage final - Femelle 3/4" BSP + 3 x 1/2" BSP Femelle	1/2"	1/2"						
	Tuyau flexible à filetage femelle	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	2"			
	Tuyau flexible avec coupleur rapide						●	●	●
	Joint d'expansion						●	●	●
	Bouchon	●	●						
	Raccord union en laiton	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	2"			



Une large gamme de matériel de montage et d'outils d'installation est disponible.

Innovation et Excellence en Ingénierie

Fabricant leader mondial d'une large gamme de solutions d'air comprimé de classe internationale, CompAir s'attache à fournir une solution complète à ses partenaires industriels. Des dernières avancées en matière de technologies sans huile et lubrifiées à une gamme complète d'équipements en aval, de traitement de l'air et d'accessoires.

Un réseau étendu de revendeurs et distributeurs agréés CompAir présents sur tous les continents propose une expertise globale grâce à des services locaux afin de garantir l'accompagnement adapté à notre technologie avancée.

CompAir est à la pointe du développement de systèmes à air comprimé avec notamment les compresseurs les plus économes en énergie et les plus respectueux de l'environnement du marché. La société aide ainsi ses clients à atteindre, voire à surpasser, leurs objectifs en matière de durabilité.



Gamme de produits de compression d'air CompAir

Technologie de compresseurs Lubrifiés

- Vis rotative
 - > Vitesse fixe et variable
- Mobile de chantier
- Compresseurs à palettes

Non lubrifiés

- Vis à injection d'eau
 - > Vitesse fixe et variable
- Scroll
- Ultima®

Gamme complète de traitement

- Filtres
- Sécheurs par réfrigération
- Sécheurs à adsorption
- Gestion des condensats
- Générateurs d'hydrogène

Systèmes de contrôle moderne

- Contrôleur CompAir DELCOS
- Séquenceur SmartAir Master Plus
- iConn - Service Smart Compressor

CompAir mène une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve, de ce fait, le droit d'en modifier les caractéristiques et les prix sans préavis. Tous les produits sont vendus selon les conditions générales de vente de la société.

Services à valeur ajoutée

- Audit professionnel des réseaux d'air
- Rapports de performance
- Détection des fuites

Support clients

- Solutions techniques personnalisées
- Centres de services locaux
- Disponibilité des pièces détachées et lubrifiants de marque CompAir