




Air Drill 551 Series

Product Information

EN Product Information	SL Specifikacije izdelka
ES Especificaciones del producto	SK Špecifikácie produktu
FR Spécifications du produit	CS Specifikace výrobku
IT Specifiche prodotto	ET Toote spetsifikatsioon
DE Technische Produktdaten	HU A termék jellemzői
NL Productspecificaties	LT Gaminio techniniai duomenys
DA Produktspecifikationer	LV Ierices specifikācijas
SV Produktspecifikationer	PL Informacje Macje o Produkcie
NO Produktspesifikasjoner	BG Информация за продукта
FI Tuote-erittely	RO Informații privind produsul
PT Especificações do Produto	RU Технические характеристики изделия
EL Προδιαγραφές προϊόντος	HR Podaci o proizvodu



Save These Instructions

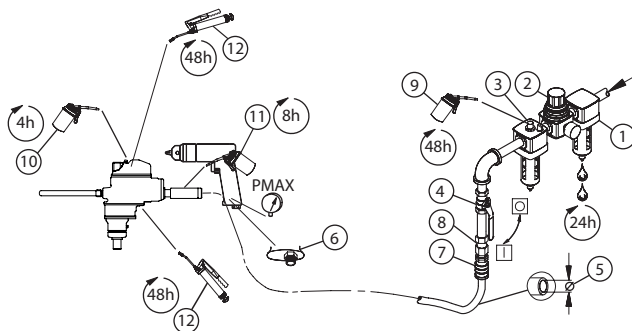

(Dwg. 47133392)

①②③ 		⑤ 	⑥ 	⑨⑩ 	⑪ 		⑫ 	
IR # - NPT	IR # - BS	inch (mm)	NPT	IR #	IR #		IR #	cm³
C38341-801	C383D1-801	1(25)	1	50	50	2-3	28	2

Product Safety Information

Intended Use:

These Reversible Multi-Vane Drills are designed for heavy drilling and reaming.

These base mounted Motors are designed for heavy duty application requiring Air power in the 5 hp (3.75 kW) range.



WARNING

- Failure to observe the following warnings, and to avoid these potentially hazardous situations, could result in death or serious injury.
- Always turn off the air supply, bleed the air pressure and disconnect the air supply hose when not in use, before installing, removing or adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool or any accessory.
- This tool is designed to be operated by two persons.

For additional information, refer to Product Safety Information Manual Form 04580353.

Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Product Specifications

Drills	Type of Throttle	Free Speed	Capacity in Steel		Morse Taper Socket	Length of Feed in (mm)	Sound Level dB(A) (ISO 15744)		Vibration Level (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Drilling in (mm)	Reaming in (mm)			† Pressure (L _p)	‡ Power (L _w)	
551SMA	Reversible, Roll	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversible, Roll	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Reversible, Roll	77	Heavy	Heavy	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Reversible, Roll	77	Heavy	Heavy	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB measurement uncertainty

‡ K_{WA} = 3dB measurement uncertainty



WARNING

Sound and vibration values were measured in compliance with internationally recognized test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in that specific application.

Motors	Type of Throttle	Max. Power		Starting Torque		Stall Torque	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversible, Round Keyed Shaft, Governed, Gear Drive, Base Mounted	5.6	4.18	5.6	600	885	1200
551SM51-W/RC	Reversible, Round Keyed Shaft, Governed, Gear Drive, Base Mounted	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (P_{MAX}) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 47133392 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Air filter | 7. Coupling |
| 2. Regulator | 8. Safety Air Fuse |
| 3. Lubricator | 9. Oil |
| 4. Emergency shut-off valve | 10. Oil - fill the oil chamber |
| 5. Hose diameter | 11. Oil - 2 to 3 drops through throttle sleeve |
| 6. Thread size | 12. Grease- through fitting |

Oiler Adjustment

To adjust oiler, remove the Backhead and turn the Oiler Adjusting Screws. Turning the Screws in (clockwise) decreases the oil flow. Backing the Screws out (counterclockwise) increases the oil flow.

NOTICE

After adjustment, be sure the screw is at least 1/32" (0.8 mm) below the Backhead face; otherwise, it will prevent the proper seating of the Backhead on the Rear End Plate.

Forward/Reverse Operation

These Drills are capable of operating in a Forward/Reverse or Forward Only mode of operation. Make the mode selection prior to starting the tool. Look at the arrows on the Throttle Sleeve. These arrows indicate the direction in which the Throttle Sleeve must be rotated to activate either **forward** or **reverse** rotation of the Drill.

Hold the Drill in the normal operating position with the Throttle Sleeve pointing towards the operator's right hand. With the Throttle Sleeve in the operator's right hand, pivot the Reverse Stop Lever away from the operator. With the Reverse Stop Lever in this position, the Drill can be operated in either the **forward** (clockwise) rotation mode or **reverse** (counterclockwise) rotation mode.



WARNING

Inadvertent movement of the Throttle Sleeve could cause a sudden change in the direction of rotation of the Drill.

Pivoting the Reverse Stop Lever toward the operator prevents the **reverse** rotation of the Drill and permits the Drill to be operated in the **forward** rotation mode only.

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** office or distributor.

Información de Seguridad sobre el Producto

Uso Indicado:

Los taladros reversibles para multivanos están diseñados para perforaciones y avellanados masivos.

Estos motores montados sobre base están diseñados para aplicaciones industriales que requieran potencia de aire en el rango de 5 HP (3,75 kW).

⚠ ADVERTENCIA

- No observar las siguientes advertencias y no evitar estas situaciones potencialmente peligrosas podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Corte siempre el suministro de aire, purgue la presión de aire y desconecte la manguera de suministro de aire antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier accesorio de esta herramienta, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la herramienta o en cualquier accesorio.
- Esta herramienta está diseñada para ser operada por dos personas.

Para más información, consulte el formulario 04580353 del Manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse en ingersollrand.com

Especificaciones del Producto

Brocas	Tipo de Mando	Velocidad Libre	Capacidad en Acero		Zócalo de cono Morse	Longitud de Recorrido	Nivel Sonoro dB(A) (ISO 15744)		Nivel de Vibración (ISO 28927)
		rpm	Taladrado in (mm)	Afilado in (mm)			† Presión (L _p)	‡ Potencia (L _w)	m/s ²
551SMA	Reversible, Rodillo	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversible, Rodillo	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversible, Rodillo	77	Intensivo	Intensivo	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversible, Rodillo	77	Intensivo	Intensivo	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{pA} = 3dB de error

‡ K_{WA} = 3dB de error

⚠ ADVERTENCIA

Los valores de ruido y vibración se han medido de acuerdo con los estándares para pruebas reconocidos internacionalmente. Es posible que la exposición del usuario en una aplicación específica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, las mediciones in situ se deberían utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicación específica.

Motors	Tipo de Mando	Potencia Máx.		Par de Arranque		Par de Calado	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversibles, eje con llave redonda, gobernados, tracción con marchas, montados sobre base	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversibles, eje con llave redonda, gobernados, tracción con marchas, montados sobre base	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalación y Lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 47133392 y la tabla en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Filtro de aire | 7. Acoplamiento |
| 2. Regulador | 8. Dispositivo de seguridad |
| 3. Lubricante | 9. Aceite |
| 4. Válvula de corte de emergencia | 10. Aceite - Rellene la cámara de aceite |
| 5. Diámetro de la manguera | 11. Aceite - 2 a 3 gotas por la funda del estrangulador |
| 6. Tamaño de la rosca | 12. Grasa - por el engrasador |

Ajuste del Engrasador

Para ajustar el aceitador, retire la cabeza trasera y gire los tornillos de ajuste del agitador. Si se aprietan los tornillos en (sentido horario) se disminuye el flujo de aceite. Si se aflojan los tornillos (sentido antihorario) se aumenta el flujo de aceite.

AVISO

Después del ajuste, asegúrese de que el tornillo éste al menos 1/32 de pulgada (0,8 mm) por debajo de la cara de la cabeza trasera. Si no, impedirá el asiento correcto de la cabeza trasera en la placa del extremo trasero.

Funcionamiento Directo/Inverso

Éstos perforadores pueden funcionar en modo de funcionamiento directo/inverso o sólo directo. Haga la selección de modo antes de arrancar la herramienta. Mire las flechas de la funda del estrangulador. Estas flechas indican la dirección en la que se debe girar la funda del estrangulador para activar la rotación **directa** o **inversa** del taladro.

Sujete el taladro en posición normal de funcionamiento con la funda del estrangulador apuntando hacia la mano derecha del operador. Con la funda del estrangulador en la mano derecha del operador, pivote la palanca de parada inversa alejándola del operador. Con la palanca de parada inversa en esta posición, el taladro se puede operar en modo de rotación **directa** (sentido horario) o **inversa** (sentido antihorario).

⚠ ADVERTENCIA

Un movimiento inadvertido de la funda del estrangulador podría provocar un cambio repentino de la dirección de rotación del taladro.

Si se pivota la palanca de parada inversa hacia el operador, se previene la rotación **inversa** del taladro y permite al taladro ser operado sólo en modo rotación **directa**.

Piezas y Mantenimiento

Una vez agotada la vida útil de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y agrupar las piezas en función del material del que están fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las instrucciones originales.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo pueden realizarse en un centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de **Ingersoll Rand** más cercano.

Informations de Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Les Perceuses réversibles multisoupapes sont conçues pour le perçage et le fraisage intensifs.

Ces moteurs, montés sur bases, sont conçus pour une application lourde nécessitant une alimentation dans la plage de 5CV (3,75 KW).

AVERTISSEMENT

- Le non-respect des avertissements suivants et le fait de ne pas éviter ces situations potentiellement dangereuses peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.
- Coupez toujours l'alimentation en air, purgez la pression d'air et débranchez le flexible de l'alimentation en air quand il n'est pas utilisé, avant d'installer, de retirer ou de régler un accessoire sur cet outil ou avant d'entreprendre toute opération de maintenance sur le produit ou sur l'un de ses accessoires.
- Cet outil est conçu pour être actionné par deux personnes.

Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580353 pour obtenir le manuel d'information de sécurité du produit Perceuse pneumatique.

Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse ingersollrand.com

Spécifications du Produit

Forets	Type de Commande	Vitesse Libre	Capacité de Perçage Dans L'acier		Cône Morse	Longueur de L'avance in (mm)	Niveau Acoustique dB(A) (ISO 15744)		Niveau de Vibration (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Perçage in (mm)	Fraisage in (mm)			† Pression (L _p)	‡ Puissance (L _w)	
551SMA	Réversible, commande rotative	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Réversible, commande rotative	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Réversible, commande rotative	77	Renforce	Renforce	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Réversible, commande rotative	77	Renforce	Renforce	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = incertitude de mesure de 3dB

‡ K_{WA} = incertitude de mesure de 3dB

AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests reconnues au niveau international. L'exposition de l'utilisateur lors d'une application d'outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

Moteur	Type de Commande	Puissance Max.		Couple de Démarrage		Couple de Calage	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Réversible, Axe à clavette ronde, Régulé, Entraînement par engrenage, Monté sur base	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Réversible, Axe à clavette ronde, Régulé, Entraînement par engrenage, Monté sur base	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installation et Lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 47133392 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Filtre à air | 7. Raccord |
| 2. Régulateur | 8. Raccordement à air de sûreté |
| 3. Lubrificateur | 9. Huile |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 10. Entrée du carter d'huile |
| 5. Diamètre du tuyau | 11. Huile – 2 ou 3 gouttes dans le manchon de la gâchette |
| 6. Taille du filetage | 12. Graisse - pour le raccordement |

Réglage du Graisseur

Pour régler le graisseur, enlever le tête postérieure et tourner la vis de réglage du graisseur. Le serrage des vis (dans le sens horaire) diminue le débit d'huile. Le desserrage des vis (sens antihoraire) augmente le débit d'huile.

AVIS

Après réglage, s'assurer que la vis est au moins à 1/32" (0,8 mm) sous la face de la tête postérieure, sinon, elle empêchera le bon positionnement de la tête postérieure sur la plaque arrière.

Fonctionnement en Marche Avant/Inverse

Ces perceuses sont capables de fonctionner en modes marche avant/inverse ou avant seulement. Avant de démarrer l'outil, sélectionner le mode. Regarder les flèches sur le manchon des gaz. Ces flèches indiquent le sens dans lequel le manchon des gaz doit être tourné pour activer soit le sens de marche **avant** ou **inverse** de la perceuse.

Tenir la perceuse en position de fonctionnement normal avec le manchon des gaz pointant vers la main droite de l'opérateur. Avec le manchon des gaz dans la main droite de l'opérateur, pivoter le levier d'arrêt d'inversion vers la main droite de l'opérateur. Avec le levier d'arrêt d'inversion dans cette position, la perceuse peut être utilisée soit en mode marche **avant** (sens horaire) ou **inverse** (sens antihoraire).

** AVERTISSEMENT**

Un mouvement inopiné du manchon des gaz peut provoquer un changement brusque du sens de rotation de la perceuse.

Le pivotement du levier d'arrêt d'inversion vers l'opérateur empêche la rotation **inverse** de la perceuse et permet d'utiliser en mode sens de marche **avant** seulement.

Pièces Détachées et Maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau **Ingersoll Rand** ou distributeur le plus proche.

Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto

Destinazione D'uso:

I trapani multipaletta reversibili sono destinati a impieghi gravosi di perforazione e di alesatura.

Questi Motori montati sulla base sono progettati per usi pesanti con una pressione dell'aria di circa 5HP (3,75 KW).

AVVERTIMENTO

- Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze, intese a evitare le situazioni potenzialmente pericolose indicate di seguito, può dar luogo a infortuni gravi o mortali.
- Disattivare sempre la mandata dell'aria, scaricare la pressione dell'aria e staccare il tubo di alimentazione dell'aria prima di installare, rimuovere o regolare qualsiasi accessorio su questo utensile e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione su di esso o su qualsiasi accessorio.
- Questo attrezzo è progettato per essere adoperato da due persone.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04580353 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo ai trapani pneumatici.

I manuali possono essere scaricati da internet al sito ingersollrand.com

Specifiche Prodotti

Trapani	Tipo di Valvola a Farfalla	Velocità a Vuoto	Capacità su Acciaio		Presenza a Conicità Morse	Lunghezza del cavo di Alimentazione	Livello Acustico dB(A) (ISO 15744)		Livello Vibrazioni (ISO 28927)
		rpm	Perforazione in (mm)	Alesatura in (mm)		in (mm)	† Pressione (L_p)	‡ Potenza (L_w)	m/s ²
551SMA	Reversibile, Rullo	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversibile, Rullo	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversibile, Rullo	77	Pesante	Pesante	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversibile, Rullo	77	Pesante	Pesante	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{pA} = incertezza misurazione 3dB

‡ K_{wA} = incertezza misurazione 3dB

AVVERTIMENTO

I valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformità agli standard di test riconosciuti a livello internazionale.

L'esposizione all'utente nell'applicazione di uno specifico strumento può variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica applicazione.

Motore	Tipo di Valvola a Farfalla	Max. Potenza		Coppia Iniziale		Coppia di Stallo	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversibile, Albero Scanalatura Tonda, Controllato, Trasmissione a Ingranaggio, Montato sulla Base	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversibile, Albero Scanalatura Tonda, Controllato, Trasmissione a Ingranaggio, Montato sulla Base	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installazione e lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 47133392 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

1. Filtro aria
2. Regolatore
3. Lubrificatore
4. Valvola di arresto di emergenza
5. Diametro tubo flessibile
6. Dimensione della filettatura
7. Accoppiamento
8. Fusibile di sicurezza
9. Olio
10. Riempimento olio della camera dell'olio.
11. Olio - da 2 a 3 gocce attraverso il manicotto della farfalla
12. Ingrassaggio - attraverso il raccordo

Regolazione Ingrassatore

Per regolare l'oliatore, rimuovere il Coperchio e girare le Viti di Regolazione dell'Oliatore. Avvitando le Viti (senso orario) il flusso dell'olio diminuisce. Svitando le Viti (senso antiorario) il flusso dell'olio aumenta.

AVVISO

Dopo la regolazione, assicurarsi che la vite sia almeno 1/32" (0,8 mm) al di sotto della superficie del Coperchio, altrimenti impedirebbe al Coperchio di sistemarsi sulla Piastra Posteriore.

Operazione In Avanti / In Dietro

Questi Trapani possono funzionare in Avanti / Indietro o solo In Avanti. Scegliere la modalità di funzionamento prima di accendere l'attrezzo. Guardare le frecce sul Manicotto del Regolatore. Queste frecce indicano la direzione nella quale bisogna ruotare il Manicotto del Regolatore per attivare la rotazione **in avanti** o **in dietro** del Trapano.

Sostenere il Trapano nella normale posizione di funzionamento con il Manicotto del Regolatore diretto verso la destra dell'operatore. Con il Manicotto del Regolatore nella mano destra dell'operatore, girare la Leva Stop Indietro allontanandola dall'operatore. Quando la Leva Stop Indietro è in questa posizione, il trapano può funzionare **in avanti** (senso orario) o **in dietro** (senso antiorario).

** AVVERTIMENTO**

Spostando inavvertitamente il Manicotto del Regolatore si potrebbe causare un cambiamento improvviso del senso di rotazione del Trapano.

Ruotando la Leva Stop **In dietro** verso l'operatore, si impedisce al Trapano di girare in senso inverso, il Trapano potrà girare solo **in avanti**.

Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

Le istruzioni originali sono in lingua inglese. Le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio **Ingersoll Rand**.

Hinweise zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Umschaltbare Mehrkanal-Bohrmaschinen sind für schwere Bohr- und Aufreiarbeiten gedacht. Diese sockelmontierten Motoren sind ausgelegt für Hochleistungsanwendungen, die eine Druckluftleistung im Bereich von 3,75 Kw (5 PS) benötigen.



WARNUNG

- Wenn Sie die folgenden Warnhinweise nicht beachten und die erwähnten potenziell gefährlichen Situationen nicht vermeiden, kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Stellen Sie stets die Druckluftzufuhr ab, lassen Sie den Luftdruck ab, und trennen Sie den Luftversorgungsschlauch vom Werkzeug, bevor jegliche Zubehörteile an diesem Werkzeug montiert, demontiert oder eingestellt werden oder bevor jegliche Wartungsarbeiten am Werkzeug oder an Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Dieses Werkzeug ist für die Bedienung durch zwei Personen vorgesehen.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04580353 im Handbuch, Produktsicherheitsinformationen Druckluft-Bohrmaschinen.

Handbücher können von ingersollrand.com heruntergeladen werden.

Technische Produktdaten

Bohrmaschine	Auslösertyp	Neendrehzahl	Kapazität in Stahl		Morse-Kegel	Zufuhrlänge in (mm)	Schallpegel dB(A) (ISO 15744)		Vibrationspegel (ISO 28927)
		rpm	Bohren in (mm)	Ausbohren in (mm)			† Druck (L_p)	‡ Stromzufuhr (L_w)	m/s ²
551SMA	Umschaltbar, Drehgriff	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Umschaltbar, Drehgriff	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Umschaltbar, Drehgriff	77	Schwer	Schwer	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Umschaltbar, Drehgriff	77	Schwer	Schwer	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = 3dB Messunsicherheit

‡ K_{WA} = 3dB Messunsicherheit



WARNUNG

Schall- und Vibrationswerte wurden gemäß den international anerkannten Teststandards gemessen. Die tatsächlichen Werte, denen der Benutzer während der Anwendung eines bestimmten Werkzeugs ausgesetzt ist, können von diesen Ergebnissen abweichen. Vor Ort sollten daher Maßnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen Anwendung zu bestimmen.

Motor	Auslösertyp	Max. Leistung		Anlaufmoment		Abwörgedrehmoment	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Umschaltbar, rundes freies Wellenende, geregelt, Getriebe, sockelmontiert	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Umschaltbar, rundes freies Wellenende, geregelt, Getriebe, sockelmontiert	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 47133392 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Luftfilter | 7. Verbindung |
| 2. Regler | 8. Sicherheits-Druckluftsicherung |
| 3. Schmierbüchse | 9. Ölen |
| 4. Notabsperrventil | 10. Öl - Ölkammer füllen. |
| 5. Schlauchdurchmesser | 11. Öl - 2 bis 3 Tropfen durch die Hülse am Drehgriff |
| 6. Gewindegröße | 12. Fetten - über Anschlussstück |

Einstellung des Ölers

Zum Einstellen des Ölers den Gehäusedeckel entfernen und die Ölerstellschrauben drehen. Das Eindrehen der Schrauben (im Uhrzeigersinn) reduziert den Ölfluss. Das Herausdrehen der Schrauben (gegen den Uhrzeigersinn) steigert den Ölfluss.

Hinweis

Nach dem Einstellen muss die Schraube mindestens 0,8 mm (1/32") unter der Gehäusedeckelfläche sitzen; anderenfalls kann der Gehäusedeckel nicht korrekt auf der Motorendplatte aufliegen.

Vorschub/Rückschub

Diese Bohrer können in einem umschaltbaren Vorschub/Rückschub-Modus oder in einem Vorschubmodus arbeiten. Die Modenauswahl sollte vor dem Anlassen des Geräts getroffen werden. Beachten Sie dazu die Pfeile an der Drehhülse. Diese Pfeile geben die Richtung an, in der die Drehhülse gedreht werden muss, um die **Vorschub-** bzw. **Rückschubdrehung** des Bohrers zu aktivieren.

Den Bohrer in der normalen Einsatzposition halten. Dabei sollte die Drehhülse zur rechten Hand des Benutzers weisen. Mit der Drehhülse in der rechten Hand des Benutzers muss nun der Umschaltsperrhebel vom Benutzer fort geschwenkt werden. Wenn der Umschaltsperrhebel sich in der Position befindet, kann der Bohrer im **Vorschubmodus** (Drehung im Uhrzeigersinn) oder im **Rückschubmodus** (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) betrieben werden.

**WARNUNG**

Ein versehentliches Bewegen der Drehhülse kann eine plötzliche Änderung der Drehrichtung des Bohrers bewirken.

Indem der Umschaltsperrhebel zum Benutzer hin geschwenkt wird, kann diese **Umkehrung** der Drehrichtung des Bohrers verhindert werden, sodass der Bohrer ausschließlich im **Vorschubmodus** bedienbar wird.

Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um eine Übersetzung der Originalanleitung.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste **Ingersoll Rand** Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

Productveiligheidsinformatie

Bedoeld Gebruik:

Omkeerbare Multi-schoepen boommachines zijn ontwikkeld voor zwaar boren en ruimen.

Deze op een voetstuk gemonteerde motoren zijn bedoeld voor zware toepassingen waarbij luchtvermogen van omstreeks 3,75 kw (5 pk) nodig is.

⚠ WAARSCHUWING

- Wanneer u de volgende waarschuwingen niet naleeft en dus mogelijk gevaarlijke situaties voorkomt, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.
- Schakel altijd de luchttoevoer uit, laat de luchtleiding leeglopen en koppel de luchttoevoerleiding los wanneer u het apparaat niet gebruikt, accessoires plaatst, aanpast of verwijdt, of voordat u onderhoud aan dit apparaat of aan een accessoire uitvoert.
- Dit gereedschap is ontworpen om door twee personen te worden bediend.

Raadpleeg formulier 04580353 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische boommachines voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrand.com

Produktspecificaties

Boren	Type Bediening	Onbelast Toerental	Capaciteit in Staal		Morsec- onshouder	Voedingsbereik in (mm)	Sound Level dB(A) (ISO 15744)		Trillingsniveau (ISO 28927)
		rpm	Boren in (mm)	Ruimen in (mm)			† Druk (L_p)	‡ Vermogen (L_w)	
551SMA	Omkeerbare Rol	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Omkeerbare Rol	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Omkeerbare Rol	77	Intensief	Intensief	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Omkeerbare Rol	77	Intensief	Intensief	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† Meeton nauwkeurigheid bij $K_{PA} = 3\text{dB}$

‡ Meeton nauwkeurigheid bij $K_{WA} = 3\text{dB}$

⚠ WAARSCHUWING

Geluids- en vibratiewaarden worden gemeten in overeenstemming met internationaal erkende testnormen. De blootstelling van een gebruiker bij een specifieke toepassing van gereedschap kan afwijken van deze resultaten. Daarom moeten er op locatie metingen worden genomen om het gevaarniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

Motor	Type Bediening	Max. Vermogen		Startkoppel		Vastlooppkoppel	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Omkeerbaar, ronde as met spie, gereguleerd, tandwielaandrijving, op voetstuk gemonteerd	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Omkeerbaar, ronde as met spie, gereguleerd, tandwielaandrijving, op voetstuk gemonteerd	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk (P_{max}) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 47133392 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter
2. Regelaar
3. Smeerinrichting
4. Noodafsluitklep
5. Slangdiameter
6. Soort van schroefdraad
7. Koppeling
8. Beveiliging
9. Olie
10. Olievul olikamer
11. Olie - 2 tot 3 druppels door de sleuf van de gasklep
12. Smeervet - door smeernippel

Olie-Insteller

Om de olie-inrichting af te stellen, wordt de 'backhead' verwijderd en worden de stelschroeven voor de olie-inrichting gedraaid. Wanneer de schroeven naar binnen (naar rechts) worden gedraaid, vermindert de oliestroom. Wanneer de schroeven naar buiten (naar links) worden gedraaid, vermeerderd de oliestroom.

OPMERKING

Zorg dat de schroef na de bijstelling ten minste 0,8 mm (1/32") onder de voorkant van de 'backhead' is, anders past de 'backhead' niet goed op de achterste eindplaat.

Vooruit/Achteruit Draaien

Deze boren kunnen vooruit/achteruit of alleen vooruit draaien. Selecteer de werkwijze voordat u het gereedschap start. Kijk naar de pijlen op de smoorklephuls. Deze pijlen geven de richting aan waarin de smoorklephuls moet worden gedraaid om de **voorwaartse** of **achterwaartse** draairichting van de boor te activeren.

Houd de boor in de normale werkstand met de smoorklephuls naar de rechterhand van de gebruiker wijzend. Met de smoorklephuls in de rechterhand van de gebruiker, draait u de achteruitstophendel van de gebruiker af. Met de achteruitstophendel in deze stand kan de boor **voorwaarts** (naar rechts) draaiend of **achterwaarts** (naar links) draaiend worden bediend.

 WAARSCHUWING

Onbedoelde beweging van de gasklephuls kan een plotselinge verandering van de draairichting van de boor veroorzaken.

Als de achteruitstophendel naar de gebruiker toe wordt gedraaid, kan de boor niet **achteruitdraaien** en kan de boor alleen in de **voorwaartse** draairichting werken.

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde **Ingersoll Rand** Kantoor ofWederkoper.

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Reversible multiblads-boremaskiner er lavet til tungt borearbejde og oprivning.

Disse bundmonterede motorer er beregnet til tunge anvendelsesformer, der kræver luft i effektområdet SHP (3,75 KW).



ADVARSEL

- Hvis følgende advarsler ikke overholdes, og disse potentielt farlige situationer ikke undgås, kunne det resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- Sluk altid for lufttilførslen, let lufttrykket, og frakobl lufttilførselsslangen, inden ethvert tilbehør installeres, afmonteres eller justeres på dette værktøj, eller inden der foretages vedligeholdelse på dette værktøj eller andet tilbehør.
- Dette værktøj er beregnet til betjening af to personer.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580353 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til tryklufsborene. Vejledningerne kan hentes ned fra ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Boremaskiner	Spjældtype	Fri Hastighed	Kapacitet i Stål		Borepatron med Morsekonus	Længdetilspænding in (mm)	Lydniveau dB(A) (ISO 15744)		Vibrations niveau (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Boring in (mm)	Fræsning in (mm)			† Tryk (L _p)	‡ Effekt (L _w)	
551SMA	Reversibel Valse	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversibel Valse	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversibel Valse	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversibel Valse	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{pk} = 3dB måleusikkerhed

‡ K_{wa} = 3dB måleusikkerhed



ADVARSEL

Lyd- og vibrationsværdier blev målt i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder. Brugerens eksponering under en specifik værktøjsanvendelse kan adskille sig fra disse resultater. Derfor bør der anvendes stedspecifikke målinger til at bedømme fareniveauet for denne specifikke anvendelse.

Motors	Spjældtype	Max. Effekt		Startmoment		Kipmoment	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Omstyrbar, rund fastkilet aksel, konstant, geartræk, bundmonteret	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Omstyrbar, rund fastkilet aksel, konstant, geartræk, bundmonteret	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installation og Smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (P_{MAX}) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørenes luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Monter en sikkerhedsstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en antipiskeanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 47133392 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Luftfilter | 7. Kobling |
| 2. Regulator | 8. Sikkerhedsstryksikring |
| 3. Smøreapparat | 9. Olie |
| 4. Nødafspærringsventil | 10. Olie - fyld oliekommer. |
| 5. Slangediameter | 11. Olie - 2 til 3 dråber gennem spjældhylstret |
| 6. Gevindstørrelse | 12. Fedt - gennem monteringen |

Smørerjustering

For at justere smørepiplen fjernes baghovedet og smørepiplens justeringsskruer drejes. Hvis skruerne drejes indad (med uret), sænkes olieflowet. Hvis skruerne drejes udad (mod uret), øges olieflowet.

OBS

Efter justering skal der sørges for, at skruen er mindst 1/32" (0,8 mm) under baghovedets yderside, ellers vil det forhindre, at baghovedet placeres korrekt på den bageste endeplade.

Forlæns/Baglæns Funktion

Disse drilbor kan betjenes i funktionsmåderne forlæns/baglæns eller forlæns alene. Vælg funktion, inden værktøjet startes. Se på pilene på gashåndtagets bøsning. Disse pile angiver hvilken retning gashåndtagets bøsning skal drejes for at aktivere drillborets **forlæns** eller **baglæns** rotation.

Hold drillboret i normal driftsposition, hvor gashåndtagets bøsning peger mod operatørens højre hånd. Med gashåndtagets bøsning i operatørens højre hånd drejes stophåndtaget til baglæns rotation væk fra operatøren. Når stophåndtaget til baglæns rotation er i denne position, kan drillboret betjenes med enten **forlæns** (med uret) rotationsfunktion eller **baglæns** (mod uret) rotationsfunktion.

ADVARSEL

Utilsigtet bevægelse af gashåndtagets bøsning kan føre til en pludselig ændring af drillborets rotationsretning.

Drejning af stophåndtaget til baglæns rotation mod operatøren forhindrer drillborets **baglæns** rotation, og gør at drillboret kan betjenes med **forlæns** rotationsfunktion alene.

Reservedele og Vedligeholdelse

Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale vejledning.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rands** nærmeste kontor eller distributør.

Produktsäkerhetsinformation

Avsedd Användning:

Reverserbara flerbladiga borrar är utformade för tung borrar och brotschning.

Dessa basmonterade motorer är utformade för tung användning som kräver tryckluft i området 5 hk (3,75 kw).



VARNING

- Om följande varningar inte iakttas och om dessa potentiellt riskfyllda situationer inte undviks kan det resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
- Slå alltid av lufttillförseln, släpp ut luft så att lufttrycket sjunker och koppla ifrån slangen för lufttillförsel när den inte används, innan installation, borttagning eller underhåll av något tillbehör på verktyget eller innan något underhåll görs på verktyget eller något tillbehör.
- Detta verktyg är utformat för användning av två personer.

För mer information, se Luftdrivna bormaskiners produktsäkerhetsinformation Form 04580353.

Handböcker kan laddas ner från ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Borr	Typ av Pådrag	Fri Hastighet	Kapacitet i Stål		Morsekona	Matningslängd in (mm)	Ljudstyrkenivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrationsnivå (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Borring in (mm)	Brotschning in (mm)			† Tryck (L _p)	‡ Effekt (L _w)	
551SMA	Reverserbar Rulle	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reverserbar Rulle	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reverserbar Rulle	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reverserbar Rulle	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = 3dB mätosäkerhet

‡ K_{WA} = 3dB mätosäkerhet



VARNING

Värden för ljud och vibrationer har mätts upp i enlighet med etablerade internationella teststandarder. Användarens exponering vid en viss användning av ett verktyg kan skilja sig från dessa resultat. Därför bör mätningar göras på plats för att bedöma risken vid den specifika användningen.

Motors	Typ av Pådrag	Maximal Effekt		Startvridmoment		Stoppmoment	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversibelt, rund axel, kontrollerat, kugghjulsdrevet, basmonterat	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversibelt, rund axel, kontrollerat, kugghjulsdrevet, basmonterat	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installation och Smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 47133392 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Luftfilter | 7. Koppling |
| 2. Regulator | 8. Säkerhetsventil |
| 3. Smörjare | 9. Olja |
| 4. Nödstoppsventil | 10. Olja- fyll oljekammaren. |
| 5. Slangdiameter | 11. Olja - 2 till 3 droppar via stryphylsa |
| 6. Gängdimension | 12. Fett - via anslutning |

Justering av Oljetanker

Justera smörjkoppen genom att avlägsna backhuvudet och vrida smörjkoppens justeringssskruvar. Om skruvarna vrids inåt (medurs), minskar oljeflödet. Om skruvarna vrids utåt (medurs), ökar oljeflödet.

OBS

Kontrollera efter justering att skruven är minst 0,8 mm under utsidan på backhuvudet, annars kommer den att vara i vägen så att backhuvudet inte kan sättas fast korrekt på den bakre plattan.

Framåt-/Bakåtdrift

Dessa borrar kan användas i driftslägena framåt-/bakåt eller endast framåt. Ställ in önskat läge innan verktyget startas. Titta på vid pilarna på hastighetsreglagets hylsa. Dessa pilar anger den riktning i vilken hastighetsreglagets hylsa måste vridas för att aktivera **framåt-** eller **bakåtrotation** på borren.

Håll borren i normal driftsposition med hastighetsreglagets hylsa riktad mot operatörens högra hand. När hastighetsreglagets hylsa är i operatörens högra hand, skall bakåt-/stoppspaken svängas bort från operatören. När bakåt-/stoppspaken är i detta läge, kan borren användas i **framåtläge** (medurs), eller i **bakåtläge** (moturs).



VARNING

Om hastighetsreglagets hylsa oavsiktligt flyttas, kan borren plötsligt ändra rotationsriktning.

Om bakåt-/stoppspaken svängs mot operatören kan borren inte rotera **bakåt** och kan endast användas i **framåtläge**.

Delar och Underhåll

Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av originalinstruktionerna.

Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Alla förfrågningar bör ske till närmaste **Ingersoll Rand** kontor eller distributör.

Produktspesifikasjoner

Tiltenkt Bruk:

Reversibelt bor med flere blad er utviklet til kraftig drilling og utvidelse.

Disse fotmonterte motorene er designert for tung plikt anvendelse som krever luftmakt i den 5HP (3,75 kW) rekkevidde.



ADVARSEL

- Unnlatelse av å observere følgende advarsler, og unngå disse potensielt svært farlige situasjonene, kan resultere i død eller alvorlig skade.
- Slå alltid av luftforsyningen, fjern lufttrykket og frakoble luftforsyningsslangen når den ikke er i bruk, før tilbehør monteres, fjernes eller justeres på verktøyet, eller før vedlikehold utføres på verktøyet eller tilbehøret.
- Dette verktøyet er laget for å bli operert av to personer.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsborets håndboksskjema 04580353.

Håndbøker kan lastes ned fra ingersollrand.com

Products specifications

Bor	Pådragstype	Fri Hastighet	Kapasitet i Stål		Morsekonushylse	Matningslengde in (mm)	Lydnivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrasjonsnivå (ISO 28927)
		rpm	Boring in (mm)	Opprømming in (mm)			† Trykk (L_p)	‡ Styrke (L_w)	m/s ²
551SMA	Reversibel, Rull	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversibel, Rull	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversibel, Rull	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversibel, Rull	77	Tung	Tung	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = 3dB måleusikkerhet

‡ K_{WA} = 3dB måleusikkerhet



ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble målt i samsvar med internasjonalt anerkjente teststandarder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksområde for verktøyet kan variere fra disse resultatene. Derfor bør målingene på stedet benyttes for å avgjøre farenivået i det bestemte bruksområdet.

Motors	Pådragstype	Merkestrøm		Startdreiemoment		Kvelingsmoment	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversibel, rund aksel med tenner, styrt, girdrev, fotmontert	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversibel, rund aksel med tenner, styrt, girdrev, fotmontert	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Installasjon og Smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (P_{MAX}) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 47133392 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter identifiseres som:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Luftfilter | 7. Kobling |
| 2. Regulator | 8. Slangebruddsventil |
| 3. Smøreapparat | 9. Olje |
| 4. Nødstopventil | 10. Olje - fyll oljekammer. |
| 5. Slangediameter | 11. Olje - 2 til 3 dråper gjennom pådragermuffen |
| 6. Gjengedimensjon | 12. Smørefett - gjennom smørenippel |

Justering av Oljesmører

For å justere smører, fjern bakhodet og skru de smører stillskruene. Ved å skru skruene på (med klokken) reduseres oljemengden. Ved å skru skruene ut (mot klokken) økes oljemengden.

MERK

Etter justering, være sikker på at skruen er minst 1/32" (0.8 mm) under bakhodets forside; ellers vil det hindre de riktige sitteplasser av bakhodet på den bakre endeplaten.

Forover/Omvendt Driftsmodus

Disse boremaskiner er i stand til å operere i en forover/omvendt eller bare forover driftsmodus. Gjør modusvalg før du starter verktøyet. Se på pilene på gass ermet. Disse pilene viser retningen som gass ermet skal roteres for å aktivere enten **forover** eller **omvendt** rotasjonsmodus på boremaskinen.

Hold boremaskinen i normal driftsposisjon med gass ermet mot operatørens høyre hånd. Med gass ermet i operatørens høyre hand, slår den omvendt stopphendelen bort fra operatøren. Med den omvendt stopphendelsen i denne posisjonen, kan boremaskinen brukes i enten **forover** (med klokken) rotasjonsmodus eller **omvendt** (mot klokken) rotasjonsmodus.



Utsiktet bevegelse av gass ermet kan forårsake en plutselig endring i retning av boremaskinens rotasjon.

Ved å sette den **omvendt** stopphendelen mot brukeren, det hindrer motsatt rotasjonen av boremaskinen og tillater boremaskinen å bli operert bare i **forover** rotasjonsmodus.

Deler og Vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.

De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nærmeste **Ingersoll Rand**- avdeling eller -forhandler.

Tuotteen Turvaohjeet

Käyttötarkoitus:

Vaihtosuuntaiset Multi-Vane-porat on suunniteltu raskaaseen poraamiseen ja avartamiseen.

Nämä jalustaan asennetut moottorit on suunniteltu raskaaseen käyttöön, jonka vaatima paineilmaluokka on 5 HP (3,75 kW).



VAROITUS

- Seuraavien varoitusten laiminlyönti ja näiden mahdollisesti vaarallisten tilanteiden välttämättä jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
- Katkaise aina paineilman syöttö, vuodata paineilma pois ja irrota ilmansyöttöletku ennen lisävarusteiden asentamista, irrottamista tai säätämistä tai ennen tämän työkalun tai lisävarusteen huoltamista.
- Tämä työkalu on suunniteltu kahden henkilön käytettäväksi.

Lisätietoja on Paineilmatoimisten porien tuoteturvallisuuden lomakkeessa 04580353.

Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta ingersollrand.com

Tuotteen Tekniset Tiedot

Porat	Liipaisintyyppi	Vapaa Nopeus	Kapasiteetti Teräkselle		Morse kartioholkki	Syötön Pituus	Melutaso dB(A) (ISO 15744)		Väriinätaso (ISO 28927)
		rpm	Poraus in (mm)	Avartaminen in (mm)		in (mm)	† Paine (L _p)	‡ Teho (L _w)	m/s ²
551SMA	Vaihtosuuntainen, Rulla	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Vaihtosuuntainen, Rulla	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Vaihtosuuntainen, Rulla	77	Raskas	Raskas	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Vaihtosuuntainen, Rulla	77	Raskas	Raskas	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB mittauksen epävarmuus

‡ K_{WA} = 3dB mittauksen epävarmuus



VAROITUS

Äänen ja tärähdyksen arvot mitattiin käyttäen kansainvälisesti tunnustettuja testinormeja. Käyttäjän altistus tietyssä työkalusovelluksessa voi erota näistä tuloksista. Siksi pitäisi käyttää paikan päällä suoritettuja mittauksia tietyn sovelluksen vaaratason määrittelyä varten.

Moottori	Liipaisintyyppi	Maks. Teho		Käynnistysmomentti		Jumiutumismomentti	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	kNm
551S051-W/RC	Vaihtosuunta, pyörökiila-akseli, säädetty, vaihteisto, jalustaan asennettu	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Vaihtosuunta, pyörökiila-akseli, säädetty, vaihteisto, jalustaan asennettu	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettää tai liitos irtoaa. Katso sivun 2 piirros 47133392 ja taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

- Ilmansuodatin
- Säädin
- Voitelulaite
- Hätäsulkuventtiili
- Letkun halkaisija
- Kierteen koko
- Liitäntä
- Ilmavaroke
- Öljy
- Öljy - täytä öljykammio.
- Öljy - 2 - 3 tippaa holkkin kautta
- Rasvaus - soviteen kautta

Öljykupin Säätö

Säädä voitelulaite irrottamalla takapää ja vääntämällä voitelulaitteen säätöruuveja. Kun säätöruuveja väännetään sisään (myötäpäivään), öljyn virtaus vähenee. Kun säätöruuveja väännetään ulos (vastapäivään), öljyn virtaus kasvaa.

HUOMAUTUS

Varmista säätämisen jälkeen, että ruuvi on vähintään 1/32" (0,8 mm) takapään etupuolen alapuolella, sillä muuten se estää takapään kunnollisen asettumisen takapäätylevyyn.

Myötäpäivään / Vastapäivään Toiminta

Nämä porat toimivat sekä myötäpäivään/vastapäivään että vain myötäpäivään-tilassa. Valitse toimintatila ennen kuin aloitat työkalun käytön. Katso kuristusholkkiin merkittyjä nuolia. Nuolet osoittavat suunnan, johon kuristusholkkia pitää pyörittää, jotta poran pyöriminen joko **myötäpäivään** tai **vastapäivään** aktivoituu.

Pidä poraa normaalissa toiminta-asennossa siten, että kuristusholkki osoittaa kohti käyttäjän oikeaa kättä. Kuristusholkin ollessa käyttäjän oikeassa kädessä kierrä vastasuunnanpysäytysvipu pois päin käyttäjästä. Vastasuunnanpysäytysvivun ollessa tässä asennossa poran pyörimissuuntana voi olla joko **myötäpäivään** tai **vastapäivään**.



VAROITUS

Kuristusholkin ei-toivottu liike voisi aiheuttaa äkillisen muutoksen poran pyörimissuunnassa.

Vastasuunnanpysäytysvivun kiertäminen käyttäjää kohti estää poran pyörimisen **vastapäivään** ja sallii poran pyörittämisen vain **myötäpäivään**.

Varaosat ja Huolto

Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten.

Alkuperäiset ohjeet ovat englanninkielisiä. Muut kielet ovat alkuperäisen ohjeen käännöksiä.

Työkalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään **Ingersoll Randin** toimistoon tai jälleenmyyjälle.

Informações de Segurança do Produto

Utilização Prevista:

Os Berbequins de palhetas múltiplas reversíveis são desenhadas para brocagem e perfuração reforçadas.

Estes Motores montados em base são concebidos para aplicações de alta resistência que necessitem de Ar comprimido na gama SHP (3,75 KW).



AVISO

- Caso não respeite os seguintes avisos, e não evite estas situações potencialmente perigosas, a consequência poderá ser a morte ou uma lesão grave.
- Desligue sempre a alimentação de ar, descarregue a pressão de ar e desligue a mangueira de alimentação de ar antes de instalar qualquer acessório nesta ferramenta, de o remover, de o ajustar ou antes de levar a cabo qualquer operação de manutenção nesta ferramenta ou em qualquer acessório.
- Esta ferramenta é concebida para ser operada por duas pessoas.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto do berbequim pneumático com a referência 04580353.

Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: ingersollrand.com

Especificações do Produto

Brocas	Tipo de Regulador	Velocidade Livre	Capacidade em Aço		Encabadouro Cone Morse	Comprimento da Alimentação	Nível de Ruído dB(A) (ISO 15744)		Nível de Vibrações (ISO 28927)
		rpm	Perfuração in (mm)	Mandrilagem in (mm)			† Pressão (L _p)	‡ Potência (L _w)	
551SMA	Rolo Reversível	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Rolo Reversível	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Rolo Reversível	77	Pesado	Pesado	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Rolo Reversível	77	Pesado	Pesado	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† Incerteza de medida K_{PA} = 3dB

‡ Incerteza de medida K_{WA} = 3dB



AVISO

Os valores de vibração e ruído foram medidos de acordo com normas de teste reconhecidas a nível internacional. A exposição relativamente ao utilizador numa aplicação de ferramenta específica pode divergir destes resultados. Por conseguinte, deve proceder-se a medições no local, a fim de determinar o nível de risco nessa aplicação específica.

Motores	Tipo de Regulador	Potência Máxima		Binário de Arranque		Binário de Perda	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Eixo Redondo chavetado, Reversível, Controlado, Accionado por engrenagem, Montado em base	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Eixo Redondo chavetado, Reversível, Controlado, Accionado por engrenagem, Montado em base	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalação e Lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 47133392 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real. Itens identificados como:

- | | |
|---|--|
| 1. Filtro de ar | 7. União |
| 2. Regulador | 8. Fusível de ar de segurança |
| 3. Lubrificador | 9. Óleo |
| 4. Válvula de interrupção de emergência | 10. Óleo - encher o depósito de óleo. |
| 5. Diâmetro da mangueira | 11. Óleo - 2 a 3 gotas através da manga do regulador |
| 6. Tamanho da rosca | 12. Massa lubrificante - através do bico de admissão |

Ajuste do Lubrificador

Para ajustar o lubrificador, remova a Tampa Traseira e rode os Parafusos de Ajuste do Lubrificador. Apertar os Parafusos (sentido horário) diminui o fluxo de óleo. Desapertar os Parafusos (sentido anti-horário) aumenta o fluxo de óleo.

NOTA

Após um ajuste, certifique-se que o parafuso está a uma distância de pelo menos 0,8 mm abaixo da face da Tampa Traseira; caso contrário, prejudica o encaixe adequado da Tampa Traseira na Placa da Extremidade Traseira.

Operação Avante/Recuo

Estas Brocas são capazes de operar no modo de operação Avante/Recuo ou Avante Apenas. Realize a selecção do modo antes de pôr em marcha a ferramenta. Veja as setas na Manga do Regulador. Estas setas indicam a direcção em que a Manga do Regulador deve ser rodada para activar a rotação **avante** ou **recuo** da Broca.

Agarre na Broca na posição de operação normal com a Manga do Regulador apontando na direcção da mão direita do operador. Com a Manga do Regulador na mão direita do operador, afaste a Alavanca de Retenção do Recuo do operador. Com a Alavanca de Retenção de Recuo nesta posição, a Broca pode ser operada no modo de rotação **avante** (sentido horário) ou **recuo** (sentido anti-horário).

**AVISO**

Qualquer movimento inadvertido da Manga do Regulador pode causar uma modificação repentina na rotação da Broca.

Fazendo oscilar a Alavanca de Retenção de **Recuo** em direcção ao operador evita a rotação reversa da Broca e permite que a Broca seja operada apenas no modo de rotação **avante**.

Peças e Manutenção

Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa, e encontram-se traduzidas noutros idiomas.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor **Ingersoll Rand** mais próximo.

Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

Προοριζόμενη Χρήση:

Τα αντιστρέψιμα τρυπάνια πολλαπλών πτερυγίων είναι σχεδιασμένα για βαριά γεώτρηση και γλείφανση.

Αυτοί οι τοποθετημένοι σε βάση Κινητήρες έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή υψηλής αντοχής που απαιτεί τροφοδοσία εξωτερικού Αέρα στο εύρος 5HP (3,75 KW).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποτυχία τήρησης των ακόλουθων προειδοποιήσεων, και αποφυγής αυτών των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
- Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα, εξαερώνετε την πίεση αέρα και αποσυνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής αέρα όταν βρίσκεται εκτός χρήσης, πριν από την εγκατάσταση, αφαίρεση ή ρύθμιση οποιουδήποτε εξαρτήματος στο εργαλείο αυτό ή πριν από την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης στο εργαλείο αυτό ή οποιοδήποτε εξάρτημά του.
- Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με δύο άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04580353 του Εγχειριδίου

Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Αερότρυπανα.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση ingersollrand.com

Προδιαγραφές Προϊόντος

Τρυπάνια	Τύπος Διακόπτη Λειτουργίας	Ελεύθερη Ταχύτητα	Ικανότητα σε Ατσάλι		Κωνική Υποδοχή Morse	Μήκος Τροφοδότησης in (mm)	Ηχητική Στάθμη dB(A) (ISO 15744)		Στάθμη Κραδασμών (ISO 28927)
		rpm	Διάτρηση in (mm)	Φρεζάρισμα in (mm)			† Πίεση (L_p)	‡ Ισχύς (L_w)	
551SMA	Αναστροφικός Περιστροφικός	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Αναστροφικός Περιστροφικός	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Αναστροφικός Περιστροφικός	77	Βαρια	Βαρια	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Αναστροφικός Περιστροφικός	77	Βαρια	Βαρια	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{OA} = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

‡ K_{WA} = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τιμές ήχου και δονήσεων μετρήθηκαν σε συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δοκιμών. Η έκθεση για το χρήστη σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή εργαλείων μπορεί να διαφέρει από αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται επί τούτου μετρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου στην εν λόγω εφαρμογή.

Κινητήρας	Τύπος Διακόπτη Λειτουργίας	Μέγιστη Ισχύς		Ροπή Εκκίνησης		Ροπή Απώλειας Στήριξης	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Αναστρέψιμος, Άξονας με Στρογγυλή Σφήνα, Ρυθμιζόμενος Κιβώτιο Ταχυτήτων, Στηριζόμενος σε Βάση	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Αναστρέψιμος, Άξονας με Στρογγυλή Σφήνα, Ρυθμιζόμενος Κιβώτιο Ταχυτήτων, Στηριζόμενος σε Βάση	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Εγκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (PMAX) στην είσοδο του εργαλείου. Αποσπράγνιζετε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(ες) στο χαμηλό σημείο(α) της σωληνώσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπίεση. Εγκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντι του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 47133392 και τον πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=ημέρες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

- Φίλτρο αέρα
- Ρυθμιστής
- Λιπαντής
- Βαλβίδα διακόπτης έκτακτης
- Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα
- Μέγεθος σπειρώματος
- Σύζευξη
- Βαλβίδα αέρα ασφαλείας
- Λάδι
- Γέμισμα θαλάμου λαδιού.
- Πετρέλαιο - 2 έως 3 σταγόνες μέσω του στομιού της ρυθμιστικής βαλβίδας
- Γρασάρισμα - κατά την εγκατάσταση

Ρύθμιση Λιπαντήρα

Για να ρυθμίσετε τον λιπαντήρα, αφαιρέστε την Κεφαλή στήριξης και περιστρέψτε τις Βίδες Προσαρμογής Λιπαντήρα. Το Βίδωμα των Βιδών (δεξιόστροφα) μειώνει τη ροή του λαδιού. Το Ξεβίδωμα των Βιδών (αριστερόστροφα) αυξάνει τη ροή του λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η βίδα είναι τουλάχιστον 1/32" (0,8 mm) κάτω από την πρόσωση της Κεφαλής στήριξης· αλλιώς, θα εμποδίσει την ομαλή τοποθέτηση της Κεφαλής στήριξης στην Πλάκα του Οπίσθιου Άκρου.

Πρόσω/Ανάστροφη Λειτουργία

Αυτά τα Τρυπάνια είναι ικανά να λειτουργούν σε Πρόσω/Ανάστροφο ή Πρόσω Μόνο τύπο λειτουργίας. Κάντε την επιλογή τύπου πριν από την εκκίνηση του εργαλείου. Κοιτάξτε τα βέλη στο Περιβλήμα Μοχλού. Αυτά τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία το Περιβλήμα Εμβόλου πρέπει να περιστραφεί για να ενεργοποιηθεί είτε την **πρόσω** ή την **ανάστροφη** περιστροφή του Τρυπανιού. Κρατήστε το Τρυπάνι στην κανονική κατάσταση λειτουργίας με το Περιβλήμα Μοχλού Ισχύος να δείχνει προς το δεξί χέρι του χειριστή. Με το Περιβλήμα Μοχλού Ισχύος στο δεξί χέρι του χειριστή, περιστρέψτε τον Μοχλό Ακινητοποίησης Ανάστροφης κίνησης προς τα πέρα από τον χειριστή. Με το Μοχλό Ακινητοποίησης Ανάστροφης κίνησης σε αυτή τη θέση, το Τρυπάνι μπορεί να λειτουργεί είτε σε **πρόσω** (δεξιόστροφη) λειτουργία περιστροφής ή **ανάστροφα** (αριστερόστροφη), λειτουργία περιστροφής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απροσδόκητη κίνηση του Περιβλήματος Μοχλού Ισχύος θα μπορούσε να προκαλέσει μια ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση της περιστροφής του Τυμπάνου.

Περιστρέφοντας το Μοχλό Ακινητοποίησης Ανάστροφης κίνησης προς τον χειριστή εμποδίζει την **ανάστροφη** περιστροφή του Τρυπανιού και επιτρέπει στο Τρυπάνι να λειτουργήσει μόνον στον **πρόσω** τύπο λειτουργίας περιστροφής.

Εξαρτήματα και Συντήρηση

Όταν η προβλεπόμενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση του εργαλείου, η απολίπανση και ο διαχωρισμός των αντλακτικών κατά υλικό για να μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αποτανθείτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της **Ingersoll Rand** Αναγνώριση προειδοποιητικού συμβόλου.

Informacije o Varnosti Izdelka

Namen:

Dvosmerni multi vrtnalnik je izdelan za težko vrtnanje in širjenje lukenj.

Ti motorji, pritrjeni na podstavke, se uporabljajo za težka fizična dela, ki zahtevajo zračno hlajenje v razponu 5 KM (3,75 KW).

⚠ OPOZORILO

- Če ne boste upoštevali naslednjih opozoril in preprečili teh potencialno nevarnih situacij, lahko pride do smrti ali resnih poškodb.
- Vedno prekinite dovod zraka, odvedite zrak pod tlakom in odklopite cev za dovod zraka, če orodje ni v uporabi, pred namestitvijo, odstranjevanjem ali prilagoditvijo katerega koli priključka na tem orodju ali pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli na orodju ali priključkih.
- To orodje je oblikovano tako, da ga morata upravljati dve osebi.

Če želite več informacij, glejte obrazec 04580353 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi vrtnalnimi stroji.

Priročnike lahko snamete s spletne strani ingersollrand.com

Specifikacije Izdelka

Svedri	Tip Ročice	Hitrost v Praznem Teku	Zmogljivost (za Jeklo)		Vpenjalni Nastavek Morse	Dolžina Dovoda	Raven Hrupa dB(A) (ISO 15744)		Raven Vibracije (ISO 28927)
		rpm	Vrtanje in (mm)	Povrtavanje in (mm)		in (mm)	† Pritisk (L _p)	‡ Moč (L _w)	m/s ²
551SMA	Dvosmerni Ročaj	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Dvosmerni Ročaj	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Dvosmerni Ročaj	77	Težko	Težko	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Dvosmerni Ročaj	77	Težko	Težko	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB merilna negotovost

‡ K_{WA} = 3dB merilna negotovost

⚠ OPOZORILO

Vrednosti zvoka in treslajev so bile izmerjene skladno z mednarodno priznanimi standardi preskušanja. Izpostavljenost uporabnika pri uporabi specifičnih orodij se lahko razlikuje od teh rezultatov. Zato se morajo uporabljati meritve na lokaciji za določanje ravni tveganja pri specifični uporabi.

Motor	Tip Ročice	Máx. Moč		Začetni Vrtilni Moment		Navor Ustavljanja	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Povraten, gred z zaobljeno zagozdo, voden, prenos pogona prek zobnika, pritrjen na podstavek	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Povraten, gred z zaobljeno zagozdo, voden, prenos pogona prek zobnika, pritrjen na podstavek	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Namestitve in Mazanje

Premier zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (P_{MAX}) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevododa, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 47133392 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesečih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

1. Zračni filter
2. Regulator
3. Mazalka
4. Varnostni izključitveni ventil
5. Premier cevi
6. Velikost navoja
7. Spoj
8. Varnostna zračna varovalka
9. Olje
10. Polnjenje olja oljna komora.
11. olje - 2 do 3 kapljice skozi obojka ročice
12. Mast - prek cevododa

Nastavljanje Oljnika

Za nastavitev oljne mazalke odstranite zadnjo glavo in zavrtite vijake za prilagajanje oljne mazalke. Privijanje vijakov (v smeri urnega kazalca) zmanjšuje pretok olja. Odvijanje vijakov (v nasprotni smeri urnega kazalca) povečuje pretok olja.

OPOMBA

Po prilagoditvi oljne mazalke naj bodo vijaki najmanj 1/32 palca (0.8 mm) pod sprednjim delom zadnje glave, sicer bo to preprečilo pravičen položaj na zadnjem koncu plošče.

Vrtenje Svedra Naprej/nazaj

Ti svedri lahko delujejo v smeri naprej/nazaj ali pa samo naprej. Pred vključitvijo orodja zberite način delovanja. Glejte puščice na loputi puše. Te puščice kažejo smer, v katero morate zavrteti loputo puše, da aktivirate vrtenje svedra bodisi **naprej** bodisi **nazaj**. Držite sveder v normalnem položaju za delovanje, tako da loputa puše kaže proti upravljalčevi desni roki. Ko imate loputo puše v svoji desni roki, obrnite ročico za ustavitev povratnega toka proč od upravljavca. Ko je ročica v tem položaju za ustavitev povratnega toka, se lahko sveder vrti bodisi **naprej** (v smeri urnega kazalca) bodisi **nazaj** (v nasprotni smeri urnega kazalca).

OPOZORILO

Nenamerno premikanje lopute puše lahko povzroči nenadno spremembo v smeri vrtenja svedra.

Obračanje ročice za ustavitev povratnega toka v smeri **nazaj** prepreči vrtenje svedra v nasprotno smer in omogoča samo vrtenje svedra **nazaj**.

Sestavni deli in Vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmastiti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati.

Izvirni jezik navodil je angleški. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

Bezpečnostné Informácie k Výrobku

Účel Použitia:

Zameniteľná vrtáčky s viacerými lamelami sú navrhnuté na masívne vrtanie a vystruhovanie.

Tieto na základni namontované motory sú navrhnuté pre náročné aplikácie vyžadujúce napájanie vzduchom v rozsahu 3,75 kW (5 HP).



VAROVANIE

- V prípade, že nedodržíte nasledujúce výstrahy a nevyhnete sa týmto potenciálne nebezpečným situáciám, môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
- Keď sa stlačený vzduch nepoužíva a pred každou inštaláciou, demontážou alebo nastavovaním akéhokoľvek príslušenstva náradia alebo pred akoukoľvek údržbou náradia alebo príslušenstva vypnite prívod vzduchu, vypustite tlak a odpojte prívodnú vzduchovú hadicu.
- Toto náradie je skonštruované pre obsluhu dvoma osobami.

Ďalšie informácie nájdete v príručke Bezpečnostné inštrukcie pre pneumatické vrtáčky 04580353.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy ingersollrand.com

Špecifikácie Produktu

Vrtáčky	Typ Spúšťacieho Mechanizmu	Voľnobeh	Kapacita pri Oceli		Morseovo Skľúčidlo na Závitníky	Dĺžka Posuvu in (mm)	Hladina Hluku dB(A) (ISO 15744)		Hladina Vibrácií (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Vrtanie in (mm)	Vyhrubovanie in (mm)			† Tlak (L _p)	‡ Výkon (L _w)	
551SMA	Spätné Rolovanie	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Spätné Rolovanie	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Spätné Rolovanie	77	Silné	Silné	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Spätné Rolovanie	77	Silné	Silné	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = neistota merania 3dB

‡ K_{WA} = neistota merania 3dB



VAROVANIE

Hodnoty hluku a vibrácií sú určené meraniami, ktoré sú v súlade s medzinárodné uznávanými testovacími normami. Skutočný vplyv na používateľa pri špecifickom použití nástroja sa môže líšiť od týchto výsledkov. Preto je potrebné vykonať merania na mieste použitia, aby sa určila úroveň rizika pri konkrétnom použití.

Motors	Typ Spúšťacieho Mechanizmu	Maksimálna Moč		Počiatočný Krútiaci Moment		Krutieci Moment k Zastavení Náradí	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reverzibilný, okrúhly na pero a drážku spojený hriadeľ, regulovaný, prevodový pohon, namontovaný na základni	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551S051-W/RC	Reverzibilný, okrúhly na pero a drážku spojený hriadeľ, regulovaný, prevodový pohon, namontovaný na základni	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Inštalácia a Mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (PMAX) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (časťach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 47133392 a tabuľka na str. 2 Frekvencia údržby je uvedená v kruhovej šípke, pričom h = hodiny, d = dni, m = mesiace. Prehľad položiek:

1. Vzduchový filter
2. Regulátor
3. Mazivo
4. Núdzový uzatvárací ventil
5. Priemer hadice
6. Veľkosť závitu
7. Spojenie
8. Bezpečnostný vzduchový istič
9. Olej
10. Olejom naplňte olejovú komoru.
11. Olej - 2 až 3 kvapky do objímky škrtiacej klapky
12. Mazanie - pomocou mazníč

Nastavenie Masteníčky

Pokiaľ chcete nastaviť olejníčku, demontujte konika a otočte nastavovaciu skrutku olejníčky. Otáčaním skrutiek (v smere hodinových ručičiek) sa znižuje prietok oleja. Otáčaním skrutiek v opačnom smere (proti smeru hodinových ručičiek) sa zvyšuje prietok oleja.

OZNÁMENIE

Po nastavení nezabudnite na to, aby bola skrutka aspoň 0,8 mm (1/32") pod čelom konika; v opačnom prípade zabráni správne dosadnutiu konika na zadnú koncovú platňu.

Činnosť Dopredu/dozadu

Tieto vŕtačky sú schopné vykonávať činnosť v rámci režimu prevádzky dopredu/dozadu alebo iba dopredu. Voľbu režimu vykonajte pred spustením náradia. Pozrite si šípky na objímke škrtiacej klapky. Tieto šípky vyznačujú smer, v ktorom je potrebné otočiť škrtiacu klapku, aby ste aktivovali otáčanie vŕtačky **dopredu** alebo **dozadu**.

Vŕtačku držte v štandardnej prevádzkovej polohe tak, aby objímka škrtiacej klapky smerovala k pravej ruke obsluhy. Pokiaľ je objímka škrtiacej klapky v pravej ruke obsluhy, otočte páčku zastavenia reverzného chodu od obsluhy. Pokiaľ je páčka zastavenia reverzného chodu v tejto polohe, vŕtačka môže vykonávať činnosť v režime otáčania **dopredu** (v smere hodinových ručičiek) alebo **dozadu** (proti smeru hodinových ručičiek).



VAROVANIE

Nepozorný pohyb objímky škrtiacej klapky môže mať za následok náhlu zmenu smeru otáčania vŕtačky.

Otočenie páčky zastavenia reverzného chodu zabraňuje otáčaniu vŕtačky **dozadu** a umožňuje používať vŕtačku iba v režime otáčania **dopredu**. **forward** rotation mode only.

Diely a Údržba

Keď skončí životnosť náradia, odporúčame náradie rozobrať, odstrániť mazivá a roztriediť diely podľa materiálu tak, aby mohli byť recyklované.

Originál pokynov je v angličtine. Texty v ostatných jazykoch sú prekladom originálu pokynov.

Oprava a údržba náradia by mala byť vykonávaná iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

Bezpečnostní Informace k Výrobku

Účel Použití:

Reverzní vícelopatkové vrtáčky jsou určeny pro těžké vrtání a vystružování.

Tyto motory montované k základně jsou určeny pro vysoké zatížení a vyžadují pneumatický výkon v rozsahu 3,75 KW (5HP).

VAROVÁNÍ

- Nedodržení následujících výstrah a nevyhnutí se těmto nebezpečným situacím může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.
- Pokud nářadí nepoužíváte nebo před montáží, demontáží či seřizováním příslušenství nářadí a před prováděním údržby nářadí či příslušenství vždy vypněte přívod vzduchu, vypusťte tlak vzduchu a odpojte všechny přívodní hadice.
- Tento nástroj je zkonstruován tak, aby jej obsluhovaly dvě osoby.

Další informace najdete v příručce Bezpečnostní instrukce pro pneumatické vrtáčky 04580353.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy ingersollrand.com

Specifikace Výrobku

Vrtáčky	Druh Škrtkého Ventilu	Rychlost při Volnémchodu	Kapacita u Oceli		Morseovo Sklíčidlo na Závítiny	Délka Posuvu	Hladina Hluku dB(A) (ISO 15744)		Hladina Vibrací (ISO 28927)
		rpm	Vrtání in (mm)	Vystružování in (mm)		in (mm)	† Tlak (L _p)	‡ Výkon (L _w)	m/s ²
551SMA	Reverzní Kotouč	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reverzní Kotouč	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reverzní Kotouč	77	Časté	Časté	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reverzní Kotouč	77	Časté	Časté	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB nejistota měření 3dB

‡ K_{WA} = 3dB nejistota měření 3dB

VAROVÁNÍ

Hodnoty hluku a vibrací byly změřeny v souladu s mezinárodními uznávanými zkušebními normami. Skutečný vliv na uživatele při konkrétním použití nástroje se může od těchto výsledků lišit. Proto je třeba pro určení úrovně nebezpečí při konkrétním použití provést měření na místě použití.

Motor	Druh Škrtkého Ventilu	Max. Výkon		Spouštěcí Moment		Krouticí Moment k Zastavení Nářadí	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reverzibilní, hřídel s oblym perem, řízený, ozubený převod, montovaný k základně	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reverzibilní, hřídel s oblym perem, řízený, ozubený převod, montovaný k základně	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalace a Mazání

Zabezpečte velikost přívodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do nářadí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P_{MAX}). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní části (částech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstraňujte denně. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 47133392 a tabulka na str. 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šípce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

1. Vzduchový filtr
2. Regulátor
3. Mazivo
4. Nouzový uzavírací ventil
5. Prumer hadice
6. Velikost závitů
7. Spojení
8. Bezpečnostní vzduchová pojistka
9. Olej
10. Olej - plnění olejové komory.
11. Olej - 2 až 3 kapky skrz pouzdro škrtké klapky
12. Mazání - pomocí maznic

Nastavení Maznice

Pro nastavení maznice je nutné demontovat zadní hlavice a otáčet regulačními šrouby maznice. Otáčením šroubů (ve směru hodinových ručiček) se průtok oleje snižuje. Vyšroubováním šroubů (proti směru hodinových ručiček) se průtok oleje zvyšuje.

POZNÁMKA

Pro seřízení je nutné, aby byl šroub minimálně 0,8 mm (1/32") pod čelem zadní hlavice. V opačném případě bude šroub zabráňovat správnému usazení zadní hlavice na zadní koncové desce.

Chod Vpřed / Vzad

Tyto vrtačky mohou pracovat v režimu Vpřed/Vzad, nebo jen v režimu Vpřed. Režim je nutné zvolit ještě před spuštěním nástroje. Podívejte se na šipky na objímce regulátoru. Tyto šipky ukazují na směr, ve kterém je nutné otáčet objímkami regulátoru za účelem aktivace otáčení vrtačky ve směru **vpřed** nebo **vzad**.

Vrtačku je zapotřebí držet v běžné provozní poloze tak, aby objímka regulátoru směřovala k pravé ruce operátora. Jakmile operátor drží objímku regulátoru v pravé ruce, otočte blokovací páku reverzace ve směru od operátora. Je-li blokovací páka reverzace v této poloze, vrtačku lze používat v režimu otáčení **vpřed** (ve směru hodinových ručiček), nebo v režimu otáčení **vzad** (proti směru hodinových ručiček).

VAROVÁNÍ

Neúmyslný pohyb objímky regulátoru může náhle změnit směr otáčení vrtačky.

Otočením blokovací páky reverzace směrem k operátorovi dojde k zablokování otáčení vrtačky **vzad**, takže je možné vrtačku používat jen v režimu otáčení **vpřed**.

Díly a Údržba

Když skončí životnost nářadí, doporučujeme nářadí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Originální návod je v angličtině. Další jazyky jsou překladem originálního návodu.

Oprava a údržba nářadí by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškeré dotazy směřujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.

Toote Ohutusteave

Ettenähtud Kasutamine:

Pöördesuunavahetusega mitmelabalisel trellid on ette nähtud raskemateks puurimis- ja hõõritustöödeks.

Antud põhja kinnitatud mootorid on mõeldud suure koormusega rakendustele, mis nõuavad õhu võimsust vahemikus 5 hj (3,75 kW).



HOIATUS

- Järgnevate hoiatuste mittejärgimise ja potentsiaalselt ohtlike olukordade eiramise korral võivad olla tagajärjeks väga tõsised või eluohtlikud vigastused.
- Enne tööriistale tööorgani paigaldamist, selle eemaldamist või reguleerimist, samuti enne hooldustööde tegemist kas tööriista või tööorgani juures lülitage alati välja suruühutoide, laske seadmest välja õhk ning ühendage lahti õhuvoolik.
- Selle tööriista kasutamiseks on vaja kahte inimest.

Lisateavet leiate juhendist "Air Drills Product Safety Information Manual Form 04580353" (pneumaatiliste trellide ohutusteabe juhend).

Teatmikke saab alla laadida aadressilt ingersollrand.com

Toote Spetsifikatsioon

Trellid	Päästiku Tüüp	Tühikäigu Kiirus	Jõudlus Terase Puhul		Morse Koonusmuhv	Etteande Pikkus	Müratase dB(A) (ISO 15744)		Vibratsioonitase (ISO 28927)
		rpm	Puurimine in (mm)	Hõõritsemine in (mm)		in (mm)	† Röhk (L _p)	‡ Võimsus (L _w)	m/s ²
551SMA	Reverseeritav Rullik	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reverseeritav Rullik	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reverseeritav Rullik	77	Raske	Raske	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reverseeritav Rullik	77	Raske	Raske	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = 3dB mõõtmise määramatust

‡ K_{WA} = 3dB mõõtmise määramatust



HOIATUS

Heli ja vibratsiooni väärtusi mõõdeti kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Kasutaja kokkupuude konkreetse tööriistaga võib erineda nendest tulemustest. Seetõttu on vaja teha kohapealseid mõõtmisi, et välja selgitada ohutase kindla kasutusolukorra puhul.

Mootor	Päästiku Tüüp	Maks. Võimsus		Pöördemoment		Seiskumismoment	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Pööratav, ümarliistuga völli, regulaatoriga, hammasajam, põhjale kinnitatud	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Pööratav, ümarliistuga völli, regulaatoriga, hammasajam, põhjale kinnitatud	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Paigaldamine ja Määrimine

Maksimaalse töösurve (PMAX) tagamiseks tööriista sisendis valige õige läbimõõduga õhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripaagist välja kondensaati. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensionoonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemissvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral. Vt joonis 47133392 ja tabel lk 2. Hoolduse sagedus on näidatud ümarnoolel ja seda määratletakse järgmiselt: h=tunnid, d=päevad ja m=kuud tööriista tegelikku kasutamist. Detailid on järgmiselt:

1. Õhufilter
2. Regulaator
3. Õlitaja
4. Hädaeiskamisventiil
5. Vooliku läbimoot
6. Keerme suurus
7. Liide
8. Õhukaitseklapp
9. Õli
10. Õliga täidetav õlikamber.
11. Õli - 2 - 3 tilka läbi päästikukesta
12. Määrimine - läbi liitmiku

Õlitaja Reguleerimine

Õlitaja reguleerimiseks võtke ära tagaakaas ning keerake õlitaja reguleerimiskruvisid. Kruvide keeramine sisse (päripäeva suunas) vähendab õlivoolu. Kruvide välja keeramine (vastupäeva suunas) suurendab õlivoolu.

TÄHELEPANU

Pärast reguleerimist ärge unustage keeramast kruvi vähemalt 1/32" (0,8 mm) jagu tagakaane pinnast allapoole; vastasel juhul ei paigaldu tagaakaas korralikult oma kohale tagumise otsaplaadi peal.

Edaspidi/tagurpidi Suunas Töötamine

Antud drellid on võimelised töötama kas edaspidi/tagurpidi või ainult edaspidi suunas. Valige töörežiim enne tööriista käivitamist. Jälgige drosseli ümbrisel olevaid nooli. Need nooled näitavad, millises suunas peab drosseli ümbris pöörlema, et aktiveerida trelli kas **edasi**- või **tagasisuunalist** pöörlemist.

Hoidke trelli normaalses tööasendis nii, et drosseli ümbris oleks suunatud operaatori parema käe suunas. Kui drosseli ümbris on suunatud operaatori parema käe suunas, pöörake reversi peatamishoob operaatorist eemale. Kui reversi peatamishoob on selles asendis, siis on saab trelli kasutada kas **edaspidi** (päripäeva) pöörlemise režiimis või **tagurpidi** (vastupäeva) pöörlemise režiimis.



HOIATUS

Drosseli ümbrise hooletu liigutamine võib põhjustada ootamatu muudatuse trelli pöörlemise suunas.

Reversi peatamishoova pööramine operaatori suunas väldib trelli **tagurpidi** suunas pöörlemist ning võimaldab kasutada trelli ainult **edaspidi** suunas pöörlemise režiimis.

Osad ja Hooldus

Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on tõlgitud originaaljuhendist.

Tööriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähima büroo või edasimüüja poole.

A Termékre Vonatkozó Biztonsági Információk

Rendeltetés:

Az irányváltós, többszárnyú fúrók rendeltetési célja a nehéz fúrás és vágás.

Ezeket az alapa szerelt motorokat nehézüzemi alkalmazásokra terveztük, 5 LE (3,75 kW) légteljesítményt igénylő célokra.

VIGYÁZAT

- Ha nem tartja be az alábbi figyelmeztetéseket, valamint nem kerüli el az itt ismertetett veszélyes helyzeteket, akkor súlyos, akár halálos sérülést is szenvedhet.
- Ha nem használja a szerszámot, illetve a szerszám bármely tartozékának felszerelése, eltávolítása, beállítása vagy karbantartása előtt mindig zárja el a légtelítést, engedje ki a légnyomást és vegye le a légtömítőt.
- Ezt a szerszámot kétszemélyes működtetésre terveztük.

További információt a sűrített levegős fúró 04580353 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.

A kézikönyvek letöltési címe: ingersollrand.com

A termék Jellemzői

Fúrók	Sebességszabályozó Típusa	Lehetséges Sebesség	Kapacitás Acél Esetén		Morse-kúpos Szorítóhüvely	Előtölési Út	Zajszint dB(A) (ISO 15744)		Vibrációs Szint (ISO 28927)
		rpm	Fúrás in (mm)	Lyukbővítés in (mm)		in (mm)	† Nyomás (L _p)	‡ Teljesítmény (L _w)	m/s ²
551SMA	Irányváltós Henger	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Irányváltós Henger	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Irányváltós Henger	77	Nehéz	Nehéz	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Irányváltós Henger	77	Nehéz	Nehéz	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB mérési bizonytalanság

‡ K_{WA} = 3dB mérési bizonytalanság

VIGYÁZAT

A hang- és rezgésértékek mérése nemzetközileg elfogadott vizsgálati szabványoknak megfelelően történt. Az eszköz bizonyos felhasználási területein a felhasználót érő hatások ezektől az értékektől eltérhetnek. Ezért az adott alkalmazásra vonatkozó veszélyességi szintet helyszíni méréssel kell meghatározni.

Motors	Sebességszabályozó Típusa	Max. Nyomaték		Indítási Nyomaték		Nyomaték Álló Helyzetben	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Fordítható, körkulcsos tengely, irányított hajtómű, alapa szerelve	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Fordítható, körkulcsos tengely, irányított hajtómű, alapa szerelve	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Telepítés és Kenés

A levegőellátó vezeték méretét úgy válassza meg, hogy a szerszám bemenetén a maximális üzemi nyomás (PMAX) biztosított legyen. A szelep(ek)ből a csővezetékek legalacsonyabb pontján (pontjain), a légszűrőkből (6) és a kompresszortartályból naponta eressze le a kondenzátumot. Szereljen megfelelő méretű biztonsági levegőszelepet a tömlő előremenő ágába és használjon megfelelő rögzítőszerkezetet a belső elzáró szerelvény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 47133392 rajzot és a táblázatot a 2. oldalon. A karbantartás gyakoriságát körkörös nyíl jelzi, és tényleges szerszámhasználati h=órákban, d=napokban, és m=hónapokban kerül meghatározásra. Az elemek azonosítása:

- Levegőszűrő
- Nyomásszabályzó
- Olajozó
- Vészleállító szelep
- Tömlőátmérő
- Menetméret
- Csatlakozás
- Biztonsági levegőszelep
- Olaj
- Olajtöltő olajkamra.
- Olaj - 2-3 csepp a fojtó mandzsettán keresztül
- Gépszír - a szerelvényezés során

Olajozó Beállítás

Az olajozó beállításához vegye le a hátlapot, és forgassa az olajozásszabályozó csavarokat. A csavaroknak az óramutató járásával egyező irányban forgatása csökkenti az olajáramlást. A csavarok visszafelé (az óramutató járásával ellenkező irányban) forgatása növeli az olajáramlást.

MEGJEGYZÉS

A beállítás után győződjön meg arról, hogy a csavar legalább 1/32" (0,8 mm) mértékben legyen a hátlap felülete alatt, mert különben megakadályozza a hátlap tökéletes felfekvését a véglemez hátulján.

Előre/hátra Működés

Ezek a fúrók képesek működni előre/hátra vagy csak előre üzemmódban. Válasszon üzemmódot a szerszám indítása előtt. Nézze meg a fojtószelephüvelyen lévő nyilakat. Ezek a nyilak azt az irányt jelzik, amerre a fojtószelephüvelyt forgatni kell ahhoz, hogy a fúró **előre** vagy **hátra** irányban forogjon.

A kezelő tartsa a fúrót a normál működési helyzetben úgy, hogy a fojtószelephüvely a jobb keze felé mutasson. A fojtószelephüvelyt a jobb kezében tartva a kezelő forgassa a hátramenet ütközőkart önmagától elfelé. A hátramenet ütközőkarnak ebben a helyzetében a fúrót lehet működtetni akár **előre** (az óramutató járásával egyező) irányban, akár a **hátra** (az óramutató járásával ellenkező) irányú üzemmódban.

VIGYÁZAT

A fojtószelephüvely véletlen elmozdítása a fúró forgásirányának hirtelen megváltoztatását okozhatja.

A hátramenet ütközőkarnak a kezelő felé fordítása megakadályozza a fúró **hátrafelé** forgását, és a fúrónak csak az **előre** forgású üzemmódját engedélyezi.

Alkatrészek és Karbantartás

Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Az eredeti utasítások angolul elérhetőek. A más nyelveken olvasható utasítások az eredeti utasítás fordításai.

A szerszám javítását csak arra feljogosított szervizközpont végzheti.

Köszönivalóit juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy terjesztőhöz.

Gaminio Saugos Informacija

Paskirtis:

Reversiniai daugiamenčiai grąžtai skirti sunkiam gręžimui ir platinimui.

Tokie prie pagrindo plokštės montuojami varikliai yra skirti naudoti sudėtingiems darbams kuriu metu reikia 5HP (3,75 KW) oro galios ribų.



ĮSPĖJIMAS

- Nesilaikant toliau pateiktų perspėjimų ir nevengiant šių potencialiai pavojingų situacijų galimas mirtinas arba sunkus sužalojimas.
- Kai įrenginys nenaudojamas, taip pat prieš uždedami, nuimdami, reguliuodami bet kokius šio prietaiso priedus arba atlikdami prietaiso priežiūros darbus būtina atjungkite oro tiekimą, išleiskite oro slėgį ir atjunkite oro tiekimo žarną.
- Šis įrankis sukurtas naudotis dviem asmenims.

Daugiau informacijos ieškokite pneumatinių grąžtų gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04580353.

Instrukcijas galite atsisiųsti iš svetainės ingersollrand.com internete.

Gaminio Techniniai Duomenys

Grąžtai	Droselinės Sklendės Tipas	Laisvosios Eigos Greitis	Galingumas Dirbant su Plieniu		Morse's Smailėjantis Lizdas	Padavimo Ilgis in (mm)	Garso Lygis dB(A) (ISO 15744)		Vibracijos Lygis (ISO 28927)
		rpm	Gręžimas in (mm)	Praplėtimas in (mm)			† Slėgis (L _p)	‡ Galia (L _w)	m/s ²
551SMA	Reversinis Velenas	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversinis Velenas	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversinis Velenas	77	Sunkus	Sunkus	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversinis Velenas	77	Sunkus	Sunkus	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB matavimo paklaida

‡ K_{WA} = 3dB matavimo paklaida



ĮSPĖJIMAS

Garso ir vibracijos reikšmės buvo išmatuotos laikantis tarptautinių pripažintų testavimo standartų. Poveikis naudotojui naudojant konkretų įrankį gali skirtis nuo šių rezultatų. Todėl turi būti atlikti matavimai naudojimo vietoje, siekiant nustatyti pavojingumo lygį konkrečius naudojimo sąlygomis.

Motor	Droselinės Sklendės Tipas	Didžiausia Galia		Pradinis Įtempimo Momentas		Greičio Mažėjimo Momentas	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversinis, apvalus atitinkantis velenas, valdomas, pavaromis varomas, montuojamas prie pagrindo plokštės	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversinis, apvalus atitinkantis velenas, valdomas, pavaromis varomas, montuojamas prie pagrindo plokštės	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Prijungimas ir Sutepimas

Izvelieties tādū gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu noliejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(ās) punktā(ās). Aukščiau žarnos sumontuokite apsauginį oro vožtuvą, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždarojoji įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Skatit attēlu 47133392 un tabulu 2. lappusē. Techninēs priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklēje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=mēnesius. Izmantoti šādi apzīmējumi:

- Oro filtras
- Regulatorius
- Tepimo
- Avarinio išjūgumo vožtuvas
- Žarnos skersmuo
- Sriegio matmenys
- Savienojums
- Gaisa drošinātājs
- Alyva
- Alyva - užpildykite alyvos kamerą.
- Alyva - 2-3 lašai per droselinės sklendės rankovę
- Tepkite per tepimo angas

Tepalinės Reguliavimas

Norėdami sureguliuoti tepalinę, nuimkite galinę galvutę ir pasukite tepalinės reguliavimo varžtus. Varžtų prisukimas (pagal laikrodžio rodyklę) sumažina alyvos tekėjimą. Varžtų pasukimas (prieš laikrodžio rodyklę) padidina alyvos tekėjimą.

PASTABA

Po nuregulavimo, įsitikinkite, kad sukite stabilizatoriaus reguliavimo varžtą, kol varžto viršus nebus maždaug per 1/32" (0,8 mm) žemiau stabilizatoriaus korpuso priekio.

Sukimasis į Priekį / Atgal

Šie grąžtai veikia tik režimais į priekį ir atgal. Režimą parinkite prieš įjungdami įrankį. Pažiūrėkite į rodykles ant droselinės sklendės rankovės. Šios rodyklės nurodo kryptį, kuria turi būti sukam droselinės sklendės rankovės norint aktyvinti grąžto sukimąsi į **priekį** arba **atgal**.

Grąžtą laikykite įprastoje veikimo padėtyje, droselinės sklendės rankovę nukreipę į operatoriaus dešinę plaštaką. Kai droselinės sklendės rankovė yra dešinėje naudotojo rankovėje, nukreipkite reversinį svirtinį droselį nuo naudotojo. Kai reversinis svirtinis droselis yra nustatytas šioje padėtyje, grąžtas yra sukimosi į **priekį** režime (jei pagal laikrodžio rodyklę) arba sukimosi **atgal** režime (jei prieš laikrodžio rodyklę).



ĮSPĖJIMAS

Netyčia pajudinus droselinės sklendės rankovę galima staigiai pakeisti grąžto sukimosi kryptį.

Pasukus sukimosi atgal sustabdymo svirtelę operatoriaus kryptimi bus neleidžiamas grąžto sukimąsi **atgal** ir leidžiamas tik grąžto veikimas į **priekį**.

Dalys ir Priežiūra

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame išardyti jį, pašalinti nuo detalių tepalą, suskirstyti detales pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti atliekų perdirbimo įmonei.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

Prietaiso remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba pardavėją.

Iekārtas Drošības Informācija

Paredzētais Lietojums:

Reversivās urbmāšinas ar plakanspārnū pneimotoru ir paredzētas urbšanai lielas noslodzes apstākļos un pārbūšanai.

Šie uz pamatnes uzstādāmie motori ir projektēti lielas noslodzes pielietojumam, kam nepieciešams pneimatiskais spēks 5 ZS (3,75 KW) diapazonā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tālāk minēto brīdinājumu neievērošana un šo potenciāli bīstamo situāciju pieļaušana var izraisīt nāvi vai smagas pakāpes miesas bojājumus.
- Pirms jebkādu šī darbarīka piederumu uzstādīšanas, noņemšanas vai regulēšanas vai pirms darbarīka tehniskās apkopes veikšanas vienmēr izslēdziet gaisa padevi, samaziniet gaisa spiedienu un atvienojiet gaisa padeves cauruli, ja tā netiek izmantota.
- Šis instruments ir projektēts tā, lai ar to strādātu divas personas.

Papildu informāciju meklējiet Pneimatisko urbjmašīnu drošības informācijas rokasgrāmatā 04580353.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no ingersollrand.com

Ierīces Specifikācijas

Urbji	Paleidimo Svīrties Tipas	Brīvgaitas Ātrums	Galingumas Dirbant su Plīenu		Morzēs Kūgio Galvutē	Padavimo Ilgis in (mm)	Skaņas Līmenis dB(A) (ISO 15744)		Vibrāciju Līmenis (ISO 28927) m/s ²
		rpm	Grēžimas in (mm)	Praplētīmas in (mm)			† Spiediens (L _p)	‡ Jauda (L _w)	
551SMA	Reversinis Velenas	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversinis Velenas	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversinis Velenas	77	Smags	Smags	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversinis Velenas	77	Smags	Smags	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{DA} = 3dB mērījuma neprecizitāte

‡ K_{WA} = 3dB mērījuma neprecizitāte

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skaņas un vibrāciju vērtības tika noteiktas atbilstoši starptautiski atzītiem pārbaudes standartiem. Konkrētas rīka lietošanas izraisīta iedarbība uz lietotāju var atšķirties no šiem rezultātiem. Šī iemesla dēļ, lai noteiktu bīstamības līmeni konkrētajā lietošanas gadījumā, mērījumi jāveic uz vietas.

Motor	Paleidimo Svīrties Tipas	Maks. Jauda		Palaides Moments		Apstādinašanas Griezes Moments	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversivs, ar ķīli nostiprināta apaļā vārpsta, regulēts, zobratu piedziņa, uzstādāms uz pamatnes	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversivs, ar ķīli nostiprināta apaļā vārpsta, regulēts, zobratu piedziņa, uzstādāms uz pamatnes	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Uzstādīšana un Elļošana

Oro padavimo līnijos dydis turi būtī toks, kad užtikrintų didžiausią slėgį įrankio įleidimo antgalyje (PMAX). Kondensatą iš vožtuvo (-ų), esančio (-ių) žemiausioje vamzdžio (-ų) dalyje ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Uzdėdijet pareizā izmēra gaisa drošinātāju pirms šļūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šļūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes mētāšanas gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Ziūrēkite 47133392 pav. ir lentelē 2 psl. Apkopes biežums ir redzams uz apļveida bultīņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- Gaisa filtrs
- Regulators
- Smervielā
- Avarijas slegvarsts
- Šļūtenes diametrs
- Viņas izmērs
- Jungiamoji mova
- Apsauginis oro vožtuvas
- Elļa
- Elļa - piepildiet elļas kameru.
- Elļa - 2 līdz 3 pilieni gar droselēvārsta uznavu
- Elļošana - caur savienojumu

Elļotāja Noregulēšana

Lai noregulētu elļotāju, noņemiet aizmugurējo daļu un pagrieziet elļotāja regulēšanas skrūves. Pagriežot skrūves uz iekšpusi (pulkstenrādītāju kustības virzienā), elļas plūsma samazinās. Pagriežot skrūves uz ārpusi (pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam), elļas plūsma palielinās.

PIEZĪME

Pēc noregulēšanas pārliecinieties, vai skrūves galva atrodas vismaz 0,8 mm (1/32") zemāk par aizmugurējās daļas virsmu, jo citādi nebūs iespējams pareizi novietot aizmugurējo daļu uz gala plāksnes.

Darbība Parastā un Reversīvā Režīmā

Šis urbjmašīnas spēj darboties parastā/reversīvā vai arī tikai parastā darbības režīmā. Režimu izvēlieties pirms instrumenta iedarbināšanas. Skatieties bultiņas uz droseles apvalka. Šīs bultiņas norāda virzienu, kurā ir jāpagriež droseles apvalks, lai uzsāktu urbja rotāciju **parastā** vai **reversā** režīmā.

Turiet urbjmašīnu parastā darba pozīcijā tā, lai droseles apvalks ir pavērsts pret operatora labo roku. Kad droseles apvalks ir operatora labajā rokā, pagriezt reversīvās darbības apturēšanas sviru virzienā prom no operatora. Kad reversīvās darbības apturēšanas svira ir šajā pozīcijā, urbjmašīnu var darbināt **parastā** (pulksteņrādītāju kustības virzienā) vai **reversīvā** (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam) rotācijas režīmā.



BRĪDINĀJUMS

Netīša droseles apvalka pagriešana var izraisīt pēkšņu urbja rotācijas virziena maiņu.

Pagriežot reversīvās darbības apturēšanas sviru operatora virzienā, tiek novērsta urbja rotēšana **reversīvā** režīmā un atļauta urbjmašīnas darbināšana tikai **parastā** rotācijas režīmā.

Detaļas un Tehniskā Apkope

Kad darbarīka kalpošanas laiks beidzies, ieteicams darbarīku izjaukt pa sastāvdaļām, notīrīt smērvielas un detaļas sašķirot pēc materiāliem atsevišķai pārstrādei.

Orģinālās instrukcijas ir angļu valodā. Instrukcijas citās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

Darbarīka remontu un tehnisko apkopi vajadzētu veikt vienīgi sertificētā servisa centrā.

Ar visiem jautājumiem griezieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia

Przeznaczenie:

Dwukierunkowe wiertarki wielopatkowe są przeznaczone do wydajnego wiercenia i rozwiercania.

Te montowane na podstawie silniki są przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach wymagających powietrza o mocy SHP (3.75 KW).

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i dopuszczanie do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub regulacji jakiegokolwiek elementu tego narzędzia, lub przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych tego narzędzia lub jakichkolwiek akcesoriów należy zawsze odciąć dopływ powietrza i odłączyć przewód doprowadzający na czas, przez który nie będzie używany.
- Konstrukcja narzędzia wymaga obsługi przez dwie osoby.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych wiertarek 04580353.

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej ingersollrand.com

Specyfikacja Produktu

Wiertarki	Uruchamianie	Prędkość bez Obciążenia	Wiercenie w Stali		Chwyt Stożkowy Morse'a	Posuw in (mm)	Poziom Głośności dB(A) (ISO 15744)		Poziom Wibracji (ISO 28927)
		rpm	Wiercenie in (mm)	Rozwiercanie in (mm)			† Ciśnienie (L _p)	‡ Moc (L _w)	m/s ²
551SMA	Dwukierunkowa, Obrotem	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Dwukierunkowa, Obrotem	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Dwukierunkowa, Obrotem	77	Intensywna	Intensywna	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Dwukierunkowa, Obrotem	77	Intensywna	Intensywna	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB niepewność pomiarowa

‡ K_{WA} = 3dB niepewność pomiarowa

⚠ OSTRZEŻENIE

Poziomy hałas i drgań zmierzono zgodnie z uznawanymi na całym świecie normami badań. Narażenie użytkownika przy poszczególnych zastosowaniach narzędzia może się różnić od tych wyników. Stąd też do określenia poziomu zagrożenia przy danym zastosowaniu należy użyć pomiarów dokonanych na miejscu.

Motors	Uruchamianie	Moc Maksymalna		Początkowy Moment Obrotowy		Moment Stoisko	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Odwracalny, okrągły wał klinowy, zarządzany, napęd zębaty, montowany na podstawie	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Odwracalny, okrągły wał klinowy, zarządzany, napęd zębaty, montowany na podstawie	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (PMAX) na wlocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociągowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odciążenia, urządzenia zapobiegającemu biciu. Patrz Rysunek 47133392 i tabela na stronie 2. Częstość konserwacji zanaczono strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=mieściecie rzeczywistego użytkowania. Pozycje są następujące:

- Filtr powietrza
- Regulator
- Smarownica
- Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ powietrza
- Średnica węża
- Rozmiar gwintu
- Połączenie
- Bezpiecznik powietrzny
- Olej
- Napełniania olejem komora olejowa.
- Olej - 2 - 3 kropli przez tuleję przepustnicy
- Smarowanie - poprzez końcówkę

Regulacja Smarownicy

Aby wyregulować olejarkę, zdejmij tylną ściankę i obróć śruby nastawcze olejarki. Wkręcanie śrub (w prawo) zmniejsza przepływ oleju. Wykręcanie śrub (w lewo) zwiększa przepływ oleju.

INFORMACJA

Po zakończeniu regulacji, sprawdzić, czy śruba jest co najmniej 1/32" (0.8 mm) poniżej czoła tylnej ścianki obudowy silnika; nieprawidłowe jej położenie umożliwiłoby właściwe osadzenie tej ścianki na płycie końcowej.

Działanie w Przód/w Tył

Wiertła te mogą działać w trybie obrótów w przód/w tył lub tylko w przód. Przed uruchomieniem narzędzia należy wybrać tryb pracy. Należy zwrócić uwagę na strzałki na tulei dławiącej. Strzałki te wskazują kierunek, w którym tuleja dławiąca musi zostać obrócona, aby włączyć obrót wiertła w **tył** lub w **przód**.

Trzymać wiertło w normalnym położeniu roboczym, taka by tuleja dławiąca była skierowana w kierunku prawej ręki operatora. Trzymając prawą dłońią tuleję dławiącą odchylić dźwignię zatrzymywania wstecznego od operatora. Gdy dźwignia zatrzymywania wstecznego jest w takim położeniu, wiertło może obracać się w **przód** (w prawo) lub w **tył** (w lewo).

⚠ OSTRZEŻENIE

Niezamierzony ruch tulei dławiącej może spowodować nagłą zmianę kierunku obrotu wiertła.

Odchylenie dźwigni zatrzymywania wstecznego w stronę operatora uniemożliwia obrót wiertła w **tył** i umożliwia ruch wiertła tylko w **przód**.

Części i Konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie oraz rozdzielenie części według materiału ich wykonania, tak aby można je było wtórnie przetworzyć.

Oryginalne instrukcje są opracowywane w języku angielskim. Instrukcje publikowane w innych językach są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy **Ingersoll Rand**.

Информация за Безопасността на Продукта

Използване по Предназначение:

Реверсивните многолопатъчни пробивни машини са предназначени за мощно пробиване и зонковане.

Тези базово монтирани Двигатели са предназначени за тежки условия на работа, изискващи Пневматична сила в обхват 5HP (3.75 KW).



ВНИМАНИЕ

- Ако не спазвате следните предупреждения и не избягвате тези потенциално опасни ситуации, това може да доведе до смърт или сериозна травма.
- Когато уредът не се използва, винаги изключвайте подаването на въздух, изпускайте налягането на въздуха и разединявайте маркуча за подаване на въздух преди монтиране, демонтиране или регулиране на каквито и да било аксесоари на този инструмент, или преди извършване на поддръжка на този инструмент или негов аксесоар.
- Този инструмент е предназначен за работа от двама души.

За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични пробивни машини 04580353.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от ingersollrand.com

Спецификации на Продукта

Пробивни Машини	Тип на Дросела	Допустима Скорост	Дълбочина на Пробиване на Стомана		Гнездо с Конус на Морз	Дължина при Подаване in (mm)	Ниво на Звук dB(A) (ISO 15744)		Ниво на Вибрация (ISO 28927)
		rpm	Пробиване in (mm)	Райбероване in (mm)			† Налягане (L _p)	‡ Мощност (L _w)	
551SMA	Реверсивен, Цилиндър	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Реверсивен, Цилиндър	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Реверсивен, Цилиндър	77	Тежък	Тежък	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Реверсивен, Цилиндър	77	Тежък	Тежък	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB несигурност в измерването

‡ K_{WA} = 3dB несигурност в измерването



ВНИМАНИЕ

Стойностите за шум и вибрации са измерени в съответствие с международно признати тестови стандарти. Експозицията на потребителя при специфични приложения на инструмента може да се различава от тези резултати. Затова е необходимо да се използват измервания на място, за да се определи нивото на опасност за конкретното приложение.

Мотор	Тип на Дросела	Макс. Мощност		Начален Въртящ Момент		Въртящ Момент при Спиране	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Реверсивна, кръгла клинова ос, регулирана, със зъбчатата предавка, монтирана върху основа	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Реверсивна, кръгла клинова ос, регулирана, със зъбчатата предавка, монтирана върху основа	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P_{MAX}) при входното отворение на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен обезопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 47133392 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

1. Въздушен Филтър
2. Хронометър
3. Смазка
4. Аварийен Спирателен Вентил
5. Диаметър на Тръба
6. Размер на Резбата
7. Свързващо Звено
8. Предпазен Въздушен Бушон
9. Масло
10. Масло - камера за пълнене на масло
11. Масло - от 2 до 3 капки през дроселната клапа
12. Смазка - през фитинга

Регулиране на Масльонката

За да настроите устройството за подаване на масло, махнете Задната част и завъртете настройващите гайки на устройството за подаване на масло. Завъртането на Гайките (по посока на часовниковата стрелка) намалява потока масло. Завъртането на Гайките обратно (по посока с обратно на часовниковата стрелка) увеличава потока масло.

БЕЛЕЖКА

След регулиране се уверете, че винтът е на поне 1/32" (0,8 мм) под лицевата повърхност на задната част на свредела; в противен случай, това ще попречи на правилното позициониране на задната част на свредела върху задната крайна пластина.

Предно/Задно Движение

Тези пробивни машини могат да функционират в работен режим „Напред/Назад“ или „Само напред“. Преди да стартирате инструмента, изберете режима. Вижте стрелките върху втулката на дроселната клапа. Тези стрелки указват посоката, в която втулката на дроселната клапа трябва да се завърти, за да се активира въртенето на пробивната машина **напред** или **назад**.

Задръжте пробивната машина в нормална работна позиция, като втулката на дроселната клапа е насочена към дясната ръка на оператора. Докато операторът държи втулката на дроселната клапа с дясната ръка, завъртете реверсивния спирателен лост в посока, обратна на оператора. Когато реверсивният спирателен лост е в тази позиция, пробивната машина може да работи както в режим на въртене **напред** (по часовниковата стрелка), така и в режим на въртене **назад** (обратно на часовниковата стрелка).



ВНИМАНИЕ

Неволно преместване на втулката на дроселната клапа би могло да доведе до внезапна промяна посоката на въртене на пробивната машина.

Завъртането на реверсивния спирателен лост към оператора възпрепятства реверсивното въртене на пробивната машина и допуска пробивната машина да функционира единствено в режим на въртене **напред**.

Резервни Части и Поддръжка

Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналните инструкции са на английски. Другите езици са превод на оригиналните инструкции.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на **Ingersoll Rand**.

Informații Privind Siguranța Produsului

Domeniul de Utilizare:

Unelte de perforare reversibile cu palete multiple sunt proiectate pentru efectuarea de perforări și alezări.

Aceste motoare montate pe bază sunt proiectate pentru aplicații cu regim greu de funcționare care necesită putere pneumatică în domeniul 5 CP (3,75 kW).

AVERTIZARE

- În cazul în care nu respectați următoarele avertismente și nu evitați aceste situații potențial periculoase, există riscul rănirii grave sau a decesului.
- Oprii întotdeauna sursa de alimentare cu aer, eliminați presiunea din sistem și deconectați furtunul de aer când nu este utilizat, înainte de instalarea, scoaterea sau reglarea oricărui accesoriu al acestui instrument sau înainte de a efectua orice lucrare de întreținere pentru acest instrument sau orice accesoriu.
- Această unealtă este proiectată pentru a fi acționată de două persoane.

Pentru informații suplimentare, consultați Manualul cu informații de siguranță despre mașina de găurit pneumatică, formular 04580353.

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa ingersollrand.com

Specificații Tehnice

Burghie	Tip de Supapă de Reglare Debit de aer	Viteză Liberă	Capacitate Oțel		Bucșă Rulment cu Conuri Morse	Lungimea de Alimentare	Nivel de Zgomot dB(A) (ISO 15744)		Nivel Vibrații (ISO 28927)
		rpm	Găurire in (mm)	Alezare in (mm)		in (mm)	† Presiune (L _p)	‡ Putere (L _w)	m/s ²
551SMA	Reversibil, cu Rostogolire	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reversibil, cu Rostogolire	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Reversibil, cu Rostogolire	77	Mare	Mare	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Reversibil, cu Rostogolire	77	Mare	Mare	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{PA} = 3dB Toleranța la măsurare

‡ K_{WA} = 3dB Toleranța la măsurare

AVERTIZARE

Valorile sunetului și ale vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu standardele de test recunoscute la nivel internațional. Expunerea utilizatorului în aplicații specifice poate varia față de aceste rezultate. Prin urmare, este nevoie de măsurători în locație pentru a stabili nivelul de risc pentru respectiva aplicație.

Motor	Tip de Supapă de Reglare Debit de aer	Putere Maximă		Cuplul de Pornire		Cuplu de Blocare	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reversibilă, arbore cu pană rotundă, condus, transmisie cu angrenaj, montat pe bază	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Reversibilă, arbore cu pană rotundă, condus, transmisie cu angrenaj, montat pe bază	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (PMAX) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul rușerii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 47133392 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiunilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă. Componentele sunt identificate astfel:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Filtru Aer | 7. Cuplaj |
| 2. Regulator | 8. Siguranță Fuzibilă Pneumatică |
| 3. Dispozitiv Lubrifiere | 9. Ulei |
| 4. Valvă de Închidere de Urgență | 10. Ulei - umpleți camera pentru ulei |
| 5. Diametrul Furtunului | 11. Ulei - 2 sau 3 picături prin manșonul clapetei |
| 6. Mărima Filetului | 12. Lubrifiere - prin fitting |

Reglarea Ungătorului

Pentru reglarea ungătorului, demontați capul posterior și răsuçiți șuruburile de reglare a ungătorului. Răsucirea șuruburilor în sens orar reduce debitul de ulei. Răsucirea șuruburilor în sens invers (sens antiorar) crește debitul de ulei.

NOTĂ

După reglare, asigurați-vă că șurubul este cu cel puțin 1/32" (0,8 mm) mai jos față de fața capului posterior; în caz contrar, va împiedica așezarea corectă a capului posterior pe placa de capăt din spate.

Funcționare directă/inversă

Aceste mașini de găurit pot funcționa în modul de operare direct/invers sau numai direct. Selectați modul înainte de pornirea uneltei. Priviți săgețile de pe manșonul clapetei. Aceste săgeți indică direcția în care trebuie rotit manșonul clapetei pentru activarea rotației **directe** sau **inverse** a mașinii de găurit.

Țineți mașina de găurit în poziție normală de operare cu manșonul clapetei orientat către mâna dreaptă a operatorului. Cu manșonul clapetă în mâna dreaptă a operatorului, pivotați maneta de oprire inversă dinspre operator. Cu maneta de oprire inversă în această poziție, mașina de găurit poate fi exploatată fie în modul de rotație **direct** (în sensul acelor de ceasornic), fie în modul de rotație **invers** (sensul invers acelor de ceasornic).

**AVERTIZARE**

Mișcarea incorectă a manșonului clapetei poate duce la schimbarea bruscă a direcției de rotație a mașinii de găurit.

Pivotarea manetei de oprire inversă către operator împiedică rotația **inversă** a mașinii de găurit și permite exploatarea mașinii de găurit numai în modul de rotație **directă**.

Componente și Întreținere

Când perioada de viață a acestei unelte a expirat, se recomandă dezasamblarea uneltei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Repararea și întreținerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor **Ingersoll Rand**.

Информация о Безопасности Изделия

Предполагаемое Использование:

Реверсивные дрели с несколькими крыльчатками предназначены для сверления и рассверливания с большой нагрузкой.

Эти устанавливаемые на основании двигателя сконструированы для применения в тяжелых условиях эксплуатации, когда требуется мощность воздушного потока в диапазоне 3,75 кВт (5 л. с.).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и неустранение потенциально опасных ситуаций могут привести к смерти или серьезной травме.
- Всегда выключайте подачу воздуха, спускайте давление воздуха и отсоединяйте шланг подачи воздуха, если он не используется, прежде чем приступить к установке, извлечению или регулировке каких-либо принадлежностей на этом инструменте и выполнять обслуживание этого инструмента или его принадлежностей.
- Этот инструмент сконструирован для эксплуатации двумя операторами.

Для получения подробной информации см. Руководство по безопасности пневматической дрели, форма 04580353.

Руководства можно загрузить с веб-страницы ingersollrand.com

Технические Характеристики Изделия

Дрели	Тип Дросселя	Скорость свободно го хода	Возможность Работы со Сталью		Гнездо с Конусом Морзе	Длина Подачи in (mm)	Уровень Шума dB(A) (ISO 15744)		Уровень Вибрации (ISO 28927)
		об./мин.	Сверление in (mm)	Развертывание in (mm)			† Давление (L_p)	‡ Мощность (L_w)	
551SMA	Реверсивный, Роликовый	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Реверсивный, Роликовый	120	3 (76)	2 1/2 (64)	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA	Реверсивный, Роликовый	77	Повышенная	Повышенная	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SOA-EU	Реверсивный, Роликовый	77	Повышенная	Повышенная	No. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† Неопределенность измерения $K_{PA} = 3dB$

‡ Неопределенность измерения $K_{WA} = 3dB$

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значения уровня шума и вибрации были вычислены в соответствии с общепризнанными международными стандартами на проведение испытаний. Воздействие на пользователя в конкретной сфере применения инструмента может отличаться от полученных результатов. Поэтому для определения степени опасности в этой конкретной сфере применения следует использовать показатели, полученные на месте установки.

Двигатель	Тип Дросселя	Макс. Мощность		Пусковой Момент		Опрокидывающий Момент	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Реверсивный, круглый вал с пазами, регулируемый, зубчатый привод, устанавливаемый на основание	5.6	4.18	5.6	600	885	1,200
551SM51-W/RC	Реверсивный, круглый вал с пазами, регулируемый, зубчатый привод, устанавливаемый на основание	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Установка и Смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (PMAХ) на входе инструмента, правильно подбирайте размер линии. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижних точке (точках) трубной обвязки, из воздушного фильтра а также из бака компрессора. Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство противоскручивания на всех сцеплениях шланга без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланга, если шланг упадет, или если сцепления разъединятся. См. рис. 47133392 и таблицу на стр. 2. Частота обслуживания указана в круглой стрелке и указана в виде: h=часы, d=дни, и m=месяцы фактического использования. Элементы определены как:

1. Воздушный фильтр
2. Регулятор
3. Лубрикатор
4. Клапан экстренной остановки
5. Диаметр шланга
6. Размер резьбы
7. Сцепление
8. Воздушный предохранитель
9. Масло
10. Масло - заполнить масляную камеру.
11. Масло - 2 или 3 капли через манжету дросселя
12. Густая смазка - через фитинг

Регулировка Масленки

Для регулировки масленки снимите заднюю крышку и поверните регулировочные винты масленки. При закручивании винтов (повороте по часовой стрелке) поток масла уменьшается. При откручивании винтов (повороте против часовой стрелки) поток масла увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ

После регулировки винт должен быть как минимум на 0,8 мм (1/32 дюйма) ниже поверхности задней крышки. Иначе он будет мешать надлежащей посадке задней крышки на задний подшипниковый щит.

Прямое/обратное действие

Эти дрели могут работать в режиме прямого/обратного действия или только прямого действия. Режим необходимо выбрать до запуска инструмента. См. стрелки на втулке дроссельной заслонки. Эти стрелки указывают направление поворота втулки дроссельной заслонки, необходимое для включения вращения дрели в **прямом** или **обратном** направлении.

Держите дрель в обычном рабочем положении, при этом втулка дроссельной заслонки должна быть направлена в сторону правой руки оператора. Втулка дроссельной заслонки должна находиться в правой руке оператора. Поверните рычаг фиксатора обратного хода в направлении от оператора. Когда рычаг фиксатора обратного хода находится в этом положении, дрель может вращаться в **прямом** направлении (по часовой стрелке) или в **обратном** направлении (против часовой стрелки).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайное перемещение втулки дроссельной заслонки может привести к резкому изменению направления вращения дрели.

Поворот рычага фиксатора обратного хода в направлении оператора запрещает **обратное** вращение дрели и допускает работу дрели только с вращением в **прямом** направлении.

Части и Обслуживание

По истечении срока службы инструмента его рекомендуется разобрать, удалить смазку и рассортировать части по материалам, чтобы они могли быть переработаны.

Оригинальным языком инструкций является английский. Версии на другие языки являются переводом оригинальных инструкций.

Ремонт и обслуживание инструмента должны осуществляться только уполномоченным сервисным центром.

Все письма следует направлять в ближайший офис **Ingersoll Rand** или дистрибьютору компании.

Opće informacije o sigurnosti proizvoda

Predviđena svrha:

Ove reverzibilne Multi-Vane bušilice dizajnirane su za teška bušenja i provrtavanje.

Ovi motori s postoljem dizajnirani su za teške primjene i zahtijevaju zračni pogon u rasponu od 3,75 kW (5 hp).

UPOZORENJE

- Da bi se izbjegle potencijalno rizične situacije, nepoštivanje sljedećih upozorenja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
- Uvijek isključite dovod zraka, ispusite tlak i odspojite crijevo za dovod zraka kad nije u upotrebi prije instaliranja, uklanjanja ili podešavanja dodatka za ovaj alat ili prije obavljanja bilo kakvog održavanja na alatu ili nekom od dodatka.
- Ovim alatom moraju upravljati dvije osobe.

Za dodatne informacije pročitajte Informativni priručnik za sigurnost proizvoda 04580353.

Priručnici se mogu preuzeti na ingersollrand.com

Tehnički podaci proizvoda

Bušilice	Vrsta regulatora	Slobodna brzina	Kapacitet za čelik		morseov konusni prihvrat alata	Duljina Feed	Razina buke dB(A) (ISO 15744)		Razina vibracija (ISO 28927)
		o/min	Bušenje mm in.	Provrtavanje mm in.		mm in.	† Tlak (L_p)	‡ Snaga (L_w)	m/s ²
551SMA	Reverzibilna	120	3 (76)	2 1/2 (64)	Br. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551SMA-EU	Reverzibilna	120	3 (76)	2 1/2 (64)	Br. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A	Reverzibilna	77	Teška	Teška	Br. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5
551S0A-EU	Reverzibilna	77	Teška	Teška	Br. 5	5 (127)	100.8	111.8	<2.5

† K_{pk} = 3dB mjerna nesigurnost

‡ K_{WA} = 3dB mjerna nesigurnost

UPOZORENJE

Vrijednosti buke i vibracija mjerene su u skladu s međunarodno priznatim standardima za testiranje. Izloženost korisnika pri određenoj primjeni alata može odstupati od ovih rezultata. Stoga bi se trebala koristiti mjerenja u radnom prostoru da bi se odredila razina rizika za određenu primjenu.

Motore	Vrsta regulatora	Max. Snaga		Okretni moment pokretanja		Okretni moment prestanka rada	
		hp	kw	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm
551S051-W/RC	Reverzibilni, Okrugli ključem Shaft, Upravlja, Gear Drive, Base Nošeni	5.6	4.18	5.6	600	885	1200
551SM51-W/RC	Reverzibilni, Okrugli ključem Shaft, Upravlja, Gear Drive, Base Nošeni	5.6	4.18	5.6	400	545	739

Instalacija i podmazivanje

Dobro izmjerite dovod zraka kako biste osigurali maksimalni radni tlak (PMAX) na ulazu alata. Svaki dan ispusite kondenzat iz ventila pri dnu cjevovoda, zračnog filtra i spremnika kompresora. Instalirajte odgovarajući sigurnosni zračni osigurač uz crijevo i koristite uređaj protiv mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez internog prekidnog ventila kako bi se spriječilo nekontrolirano mlatanje crijeva u slučaju puknuća ili ako se spojnica crijeva razdvoji. Pogledajte crtež 47133392 i tablicu na stranici 2. Učestalost održavanja prikazana je kružnom strelicom i označena kao h=sati, d=dani i m=mjeseci stvarne upotrebe. Stavke utvrđene kao:

1. Zračni filter
2. Regulator
3. Podmazivač
4. Sigurnosni ventil za isključivanje
5. Promjer crijeva
6. Veličina navoja
7. Spojnica
8. Sigurnosni zračni osigurač
9. Ulje
10. Ulje (Napunite uljnu komoru)
11. Ulje - 2 do 3 kapi kroz rukav
12. Podmazivanje - preko priključka

Podešavanje nauljivača

Da podesite nauljivač, uklonite stražnju glavu i okrenite vijke za podešavanje nauljivača. Okretanje vijaka (u smjeru kazaljke na satu) smanjuje protok ulja. Vraćanje vijaka natrag (u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) povećava protok ulja.

POZOR

Nakon podešavanja pobrinite se da je vijak najmanje 0,8 mm (1/32") ispod prednje strane stražnje glave; u suprotnom spriječit će odgovarajuće nasjedanje stražnje glave na stražnju ploču.

Rad naprijed/natrag

Ove bušilice mogu raditi u načinu rada naprijed/natrag ili samo u načinu rada naprijed. Prije pokretanja alata odaberite način rada. Pogledajte strelice na prstenu regulatora. Ove strelice označavaju smjer u kojem se mora rotirati prsten regulatora da se aktivira rotacija bušilice **naprijed ili natrag**.

Držite bušilicu u uobičajenom radnom položaju s prstenom regulatora koji pokazuje prema desnoj šaci operatera. S prstenom regulatora u operaterovoj desnoj šaci, okrenite ručicu za zaustavljanje kretanja prema natrag od operatera. S ručicom za zaustavljanje kretanja prema natrag u ovom položaju, bušilica može raditi ili u načinu rotacije prema naprijed (u smjeru kazaljke na satu) ili načinu rotacije prema natrag (u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)



UPOZORENJE

Nehotično pomicanje prstena regulatora može izazvati naglu promjenu smjera rotacije bušilice.

Okretanjem ručice za zaustavljanje kretanja prema natrag prema operateru sprječava se rotacija bušilice prema natrag i dopušta samo rotacija prema naprijed.

Dijelovi i održavanje

Na kraju radnog vijeka proizvoda, preporučuje se da demontirate alat, odmastite ga i odvojite pojedinačne dijelove prema materijalu kako bi se mogli propisno reciklirati.


Izvorne upute su na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevod izvornih uputa.

Popravke i održavanje alata treba obavljati samo ovlašteni servisni centar.

Za sve informacije kontaktirajte najbliži ured tvrtke **Ingersoll Rand** ili distributera.

CE Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	December 2021
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Industrial Ireland Ltd. / Lakeview Dr, Swords, IE
3	Object of Declaration	Air Drill (model) 5515MA, 5515MA-EU, 55150A, and 55150A-EU Serial Number Range: EM21M010001 --> EM30M319999
4	Directive(s) Conformity	2006/42/EC (Machinery)
5	Standard(s) Compliance	EN ISO 28927-5:2009, EN ISO 15744:2008 and EN ISO 11148-3:2010
6	Tech File Author Name (EU) Title/Position	Alexis Flipo Product Engineering Manager 
7	Declaration Author Name Title/Position	Joshua Odell Johnson Global Engineering Manager 

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serial Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [5]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [6] and this declaration is approved by [7].

BG - Тази декларация се издава на този ден [1] под единствената отговорност на производителя [2]. Предметът на декларацията [3 Модел/Сериенни номера от до] е в съответствие с разпоредбите на директива(и) [4], както е показано чрез съответствие с хармонизирания(те) стандарт(и) [5]. Техническата документация, налична на адреса по-горе [2], е съставена от [6] и тази декларация е одобрена от [7].

CS - Toto prohlášení je vystaveno dne [1] na výhradní zodpovědnost výrobce [2]. Předmět prohlášení [3 Model/Výrobní číslo] je ve shodě s ustanoveními této směrnice/směrnic [4], jak je uvedeno v souladu s harmonizovanou normou/normami [5]. Technická dokumentace, která je k dispozici na výše uvedené adrese [2], je vystavena [6], a toto prohlášení je schváleno [7].

DA - Denne erklæring er udstedt på denne dag [1] under producentens eget ansvar [2]. Formålet med erklæringen [3 Model/Serienr] er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet/direktiverne [4] som vist ved overensstemmelse med de(n) harmoniserede standard(er) [5]. Den tekniske dokumentation, der findes på ovennævnte adresse [2], er kompileret af [6], og denne erklæring er godkendt af [7].

DE - Diese Erklärung wird an diesem Tag [1] herausgegeben und unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers [2]. Der Gegenstand der Erklärung [3 Modell/ Serien-Nr.-Bereich] stimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie(n) überein [4], wie durch die Einhaltung der harmonisierten Norm(en) dargestellt [5]. Die technische Dokumentation, die an der oben genannten Adresse zur Verfügung steht [2], wird von [6] zusammengestellt und diese Erklärung wird durch [7] genehmigt.

EL - Η παρούσα δήλωση εκδίδεται στις [1] υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή [2]. Το αντικείμενο της δήλωσης [3 Μοντέλο/Κλίμακα Αυτοάνοξ Αριθμού] συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας [4], όπως φαίνεται από τη συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο [5]. Η τεχνική τεκμηρίωση, διαθέσιμη στην πιο πάνω διεύθυνση [2], έχει συνταχθεί από [6] και η παρούσα δήλωση εγκρίνεται από [7].

ES - Esta declaración se publica este día [1] bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante [2]. El objeto de la declaración [3 Modelo/Gama de No. de Serie] se ajusta a las disposiciones de la(s) directiva(s) [4], tal y como muestra el cumplimiento de la(s) norma(s) armonizada(s) [5]. La documentación técnica, disponible en la dirección anterior [2], ha sido compilada por [6] y esta declaración ha sido aprobada por [7].

ET - Käesolev deklaratsioon on väljastatud sel kuupäeval [1] tootja ainuvastutusel [2]. Deklaratsiooni objekt [3 Mudel/Seerianumbrite vahemik] vastab direktiivi(delle) [4], nagu näitab vastavus ühtlustatud standardi(tele) [5]. Üaltoodud aadressil [2] kättesaadava tehnilise dokumentatsiooni on koostanud [6] ja käesoleva deklaratsiooni on kinnitanud [7].

FI - Tämä vakuutus on annettu tänä päivänä [1] yksinomaan valmistajan [2] vastuulla. Vakuutuksen [3 Mallia/Sarjanumero] kohde on yhden tai useamman direktiivin [4] vaatimusten mukainen, mikä osoitetaan yhdenmukaistettujen standardien [5] täytymisellä. Edellä mainitusta osoitteesta [2] saatavilla olevan teknisen dokumentaation on laatinut [6], ja tämän vakuutuksen on hyväksynyt [7].

FR - Cette déclaration est publiée en ce jour [1] sous la seule responsabilité du fabricant [2]. L'objet de la déclaration [3 Modèle/No. Série] est conforme aux dispositions de la ou des directives [4] comme indiqué par la conformité à la ou aux normes harmonisées [5]. La documentation technique, disponible à l'adresse ci-dessus [2], est compilée par [6] et cette déclaration est approuvée par [7].

HR - Ova izjava izdana je dana [1] pod isključivom odgovornošću proizvođača [2]. Predmet ove izjave [3 Model/opseg serijskog broja] sukladan je odredbama direktive/a [4] kako je zahtijeva usklađenost s usklađenim standardom(ima) [5]. Tehničku dokumentaciju, koja je dostupna na adresi [2], izradio je [6] te je ovu izjavu odobrio [7].

HU - A nyilatkozatot ma, [1]-i dátummal állították ki, a gyártó [(2)] közlőorgáso felelősségére. A [5] harmonizált szabvány(ok)nak való megfelelés okán, a [3 Modell/ Gyártási szám-tartomány] nyilatkozat tárgya megfelel a(z) [4] irányelv(ek)ben foglaltaknak. A műszaki dokumentációt, amely a fenti címen érhető el [2], [6] állította össze. E nyilatkozatot [7] hagyta jóvá.

IT - Questa dichiarazione è rilasciata in questo giorno [1] sotto la sola responsabilità del fabbricante [2]. L'oggetto della dichiarazione [3 Modello/Numeri di Serie] è conforme alle disposizioni della direttiva/delle direttive [4] come mostrato dalla conformità con la norma armonizzata/le norme armonizzate [5]. La documentazione tecnica, disponibile all'indirizzo di cui sopra [2], viene compilata da [6] e questa dichiarazione è approvata da [7].

LT - Ši deklaracija parengta [1] d., už ją atsakingas tik gamintojas [2]. Deklaracijos [3 Modeliai/Serijsos numeriai] objektas atitinka direktyvos (-ų) [4] nuostatas, remiantis darniojo (-jų) standarto (-ų) [5] atitiktimi. Techninius dokumentus, kuriuos galima rasti anksčiau pateiktu adresu [2], parengė [6], o šią deklaraciją patvirtino [7].

LV - Ši deklarācija ir izsniegta šajā dienā [1] ar pilnīgu ražotāja atbildību [2]. Deklarācijas [3 Modeļis/Sērijas numuru diapazons] mērķis atbilst direktīvas(ų) [4] noteikumiem, kā norādā atbilstība saskaņotajam(iem) standartam(iem) [5]. Tehniskā dokumentācija, kas ir pieejama iepriekš norādītajā adresē [2], ir [6] veidota, un šo deklarāciju apstiprināja [7].

NL - Deze verklaring wordt afgegeven op deze dag [1] onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant [2]. Het doel van de verklaring [3 Model/Serienummers] is in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn(en) [4] zoals weergegeven door de overeenstemming met de geharmoniseerde norm(en) [5]. De technische documentatie beschikbaar op bovenstaand adres [2], is samengesteld door en deze aangele is goedgekeurd door [7].

NO - Denne erklæringen er utgitt på denne dagen [1] og er produsentens [2] eneansvar. Erklæringens [3 Modell/Serienr] formål er overholdelse av direktivets/direktivenes [4] regulering(er), som vist ved samsvar med den/de harmoniserte standarden(e) [5]. Den tekniske dokumentasjonen, tilgjengelig fra adressen [2] over, er innhentet av [6] og denne erklæringen er godkjent av [7].

PL - Niniejsza deklaracja została wydana w dniu [1] na wyłączną odpowiedzialność producenta [2]. Przedmiot deklaracji [3 Model/O numerach seryjnych] jest zgodny z przepisami dyrektyw(y) [4], o czym świadczy zgodność z normą(-ami) zharmonizowaną (-ymi) [5]. Dokumentacja techniczna, dostępna pod adresem [2], została sporządzona przez [6], a niniejszą deklarację zatwierdził [7].

PT - Esta declaração é emitida neste dia [1] mediante responsabilidade exclusiva do fabricante [2]. O objeto da declaração [Modelo 3/Intervalo de números de série] está em conformidade com o disposto na(s) diretiva(s) [4], conforme indicado pelo cumprimento das normas harmonizadas [5]. A documentação técnica, disponível no endereço acima [2], foi reunida por [6] e a presente declaração foi aprovada por [7].

RO - Această declarație este emisă la data de [1] sub responsabilitatea producătorului [2]. Obiectul declarației [3 Model/Domeniu număr serie] este în conformitate cu dispozițiile din directiva(directivele) [4] după cum este indicat prin conformitatea cu standardul(standardele) armonizat(armonizate) [5]. Documentația tehnică disponibilă la adresa de mai sus [2] este alcătuită de [6] și această declarație este aprobată de [7].

SK - Toto vyhlásenie je vydané dňa [1] na výslovnú zodpovednosť výrobcu [2]. Predmet vyhlásenia [3 Model/Výrobné číslo] je v súlade s ustanoveniami smernice (smerníc) [4], ako sa uvádza v zhode s harmonizovanou normou (normami) [5]. Technická dokumentácia, dostupná na vyššie uvedenej adrese [2], je zostavená [6] a toto vyhlásenie je schválené [7].

SL - Ta izjava je izdana na ta dan [1] z izključno odgovornostjo proizvajalca [2]. Predmet izjave [3 Model/Območje serijskih številki] je skladen z določbami direktive/direktiv [4], kot dokazuje skladnost s harmoniziranimi standardi [5]. Tehnično dokumentacijo, ki je na voljo na zgornjem naslovu [2], je pripravil [6], izjavo pa je odobril [7].

SV - Denna deklaration utfärdas idag [1] under tillverkarens [2] eget ansvar. Deklarationens syfte [3 Modell/Serienummer, mellan] följer bestämmelserna i direktivet/direktiv [4] enligt överensstämmelse med de harmoniserade standarderna [5]. Den tekniska dokumentationen, som är tillgänglig på ovanstående adress [2], är sammanställd av [6] och denna deklaration är godkänd av [7].

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code




Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2
EN	Year (20__)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December
BG	Година (20__)	Месец: A=Януари B=Февруари C=Март D=Април E=Май F=Юни G=Юли H=Август J=Септември K=Октомври L=Ноември M=Декември
CS	Rok (20__)	Měsíc: A=Leden B=Únor C=Březen D=Duben E=Květen F=Cerven G=Cervenec H=Srpen J=Září K=Ríjen L=Listopad M=Prosince
DA	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Marts D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=December
DE	Jahr (20__)	Monat: A=Januar B=Februar C=März D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Dezember
EL	Έτος (20__)	Μήνας: A=Ιανουάριος B=Φεβρουάριος C=Βασιλειεύς D=Απρίλιος E=Μάιος F=Ιούνιος G=Ιούλιος H=Αύγουστος J=Σεπτέμβριος K=Οκτώβριος L=Νοέμβριος M=Δεκέμβριος
ES	Año (20__)	Mes: A=Enero B=Febrero C=Marzo D=Abril E=Mayo F=Junio G=Julio H=Agosto J=Septiembre K=Octubre L=Noviembre M=Diciembre
ET	Aasta (20__)	Kuu: A=Jaanuar B=Veebruar C=Märts D=Aprill E=Mai F=Juuni G=Juuli H=August J=September K=Oktoober L=November M=Detsember
FI	Vuosi (20__)	Kuukausi: A=Tammikuu B=Helmiuu C=Maaliskuu D=Huhtikuu E=Toukokuu F=Kesäkuu G=Heinäkuu H=Elokuu J=Syyskuu K=Lokakuu L=Marraskuu M=Joulukuu
FR	Année (20__)	Mois: A=Janvier B=Février C=Mars D=Avril E=Mai F=Juin G=Juillet H=Août J=Septembre K=Octobre L=Novembre M=Décembre
HR	Godine (20__)	Mjesec: A=Siječanj B=Veljača C=Ožujak D=Travanj E=Sinjibanj F=Lipanj G=Srpanj H=Kolovoz J=Rujan K=Listopad L=Studen M=Prosinac
HU	Év (20__)	Hónap: A=Január B=Február C=Március D=Április E=Május F=Június G=Július H=Augusztus J=Szeptember K=Október L=November M=December
IT	Anno (20__)	Mese: A=Gennaio B=Febbraio C=Marzo D=Aprile E=Maggio F=Giugno G=Luglio H=Agosto J=Settembre K=Ottobre L=Novembre M=Dicembre
LT	Metais (20__)	Sausio mnes: A=Sausis B=Vasaris C=Kovas D=Balandis E=Gegužė F=Birželis G=Liepa H=Rugpjūtis J=Rugsėjis K=Spalis L=Lapkritis M=Gruodis
LV	Year (20__)	Month: A=Janvaris B=Februāris C=Marts D=Aprīlis E=Maijs F=Jūnijs G=Jūlijs H=Augusts J=Septembris K=Oktobris L=Novembris M=Decembris
NL	Jaar (20__)	Maand: A=Januari B=Februari C=Maart D=April E=Mei F=Juni G=Juli H=Augustus J=September K=Oktober L=November M=December
NO	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Mars D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Desember
PL	Rok (20__)	Miesiąc: A=Styczeń B=luty C=marzec D=kwiecień E=maj F=czerwiec G=lipiec H=sierpień J=wrzesień K=październik L=listopad M=grudzień
PT	Ano (20__)	Mês: 01=Janeiro 02=Fevereiro 03=Marcha 04=Abril 05=Maio 06=Junho 07=Julho 08=Agosto 09=Setembro 10=Outubro 11=Novembro 12=Dezembro
RO	An (20__)	Luna: A=Ianuarie B=Februarie C=Martie D=Aprilie E=Mai F=Iunie G=Iulie H=August J=Septembrie K=Octombrie L=Noiembrie M=Decembrie
SL	Leto (20__)	Mesec: A=Januar B=februar C=marec D=april E=maj F=junij G=julij H=avgust J=september K=oktober L=november M=december
SK	Rok (20__)	Mesiaca: A=Január B=Február C=Marec D=Apríl E=Máj F=Jún G=Júl H=August J=September K=Október L=November M=December
SV	År (20__)	Månad: A=Januari B=Februari C=Mars D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=Augusti J=September K=Oktober L=November M=December

UK CA Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	December 2021
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Services Ltd. / Horwich, Bolton, BL6 6PQ
3	Object of Declaration	Air Drill (model) 551SMA, 551SMA-EU, 551S0A, and 551S0A-EU Serial Number Range: EM21M010001 --> EM30M319999
4	Directive(s) Conformity	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
5	Standard(s) Compliance	BS EN ISO 28927-5:2009, BS EN ISO 15744:2008 and BS EN ISO 11148-3:2010
6	Tech File Author Name (UK) Title/Position	Dean Anderson Service and Quality Leader, EMEA 
7	Declaration Author Name Title/Position	Joshua Odell Johnson Global Engineering Manager 

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serial Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [5]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [6] and this declaration is approved by [7].

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code




Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2
EN	Year (20__)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December

Notes:

Notes:
