

SEEPEX.
An Ingersoll Rand Business


PRÊTE À PLONGER **GROUPE DE PRODUITS E**



E

POUR UNE PUISSANTE VIDANGE.

Les pompes SEEPEX semi-submersibles sont adéquates pour la vidange de réservoirs, fosses, bassins et fûts. Elles transportent des produits abrasifs ou corrosifs présentant différentes viscosités. Conçues en fonction de l'application, elles se caractérisent par la simplicité de leur entretien et les faibles coûts d'exploitation. Nos pompes semi-submersibles sont une alternative avantageuse à d'autres systèmes de pompes où le NPSHD et/ou l'encombrement sont limités.

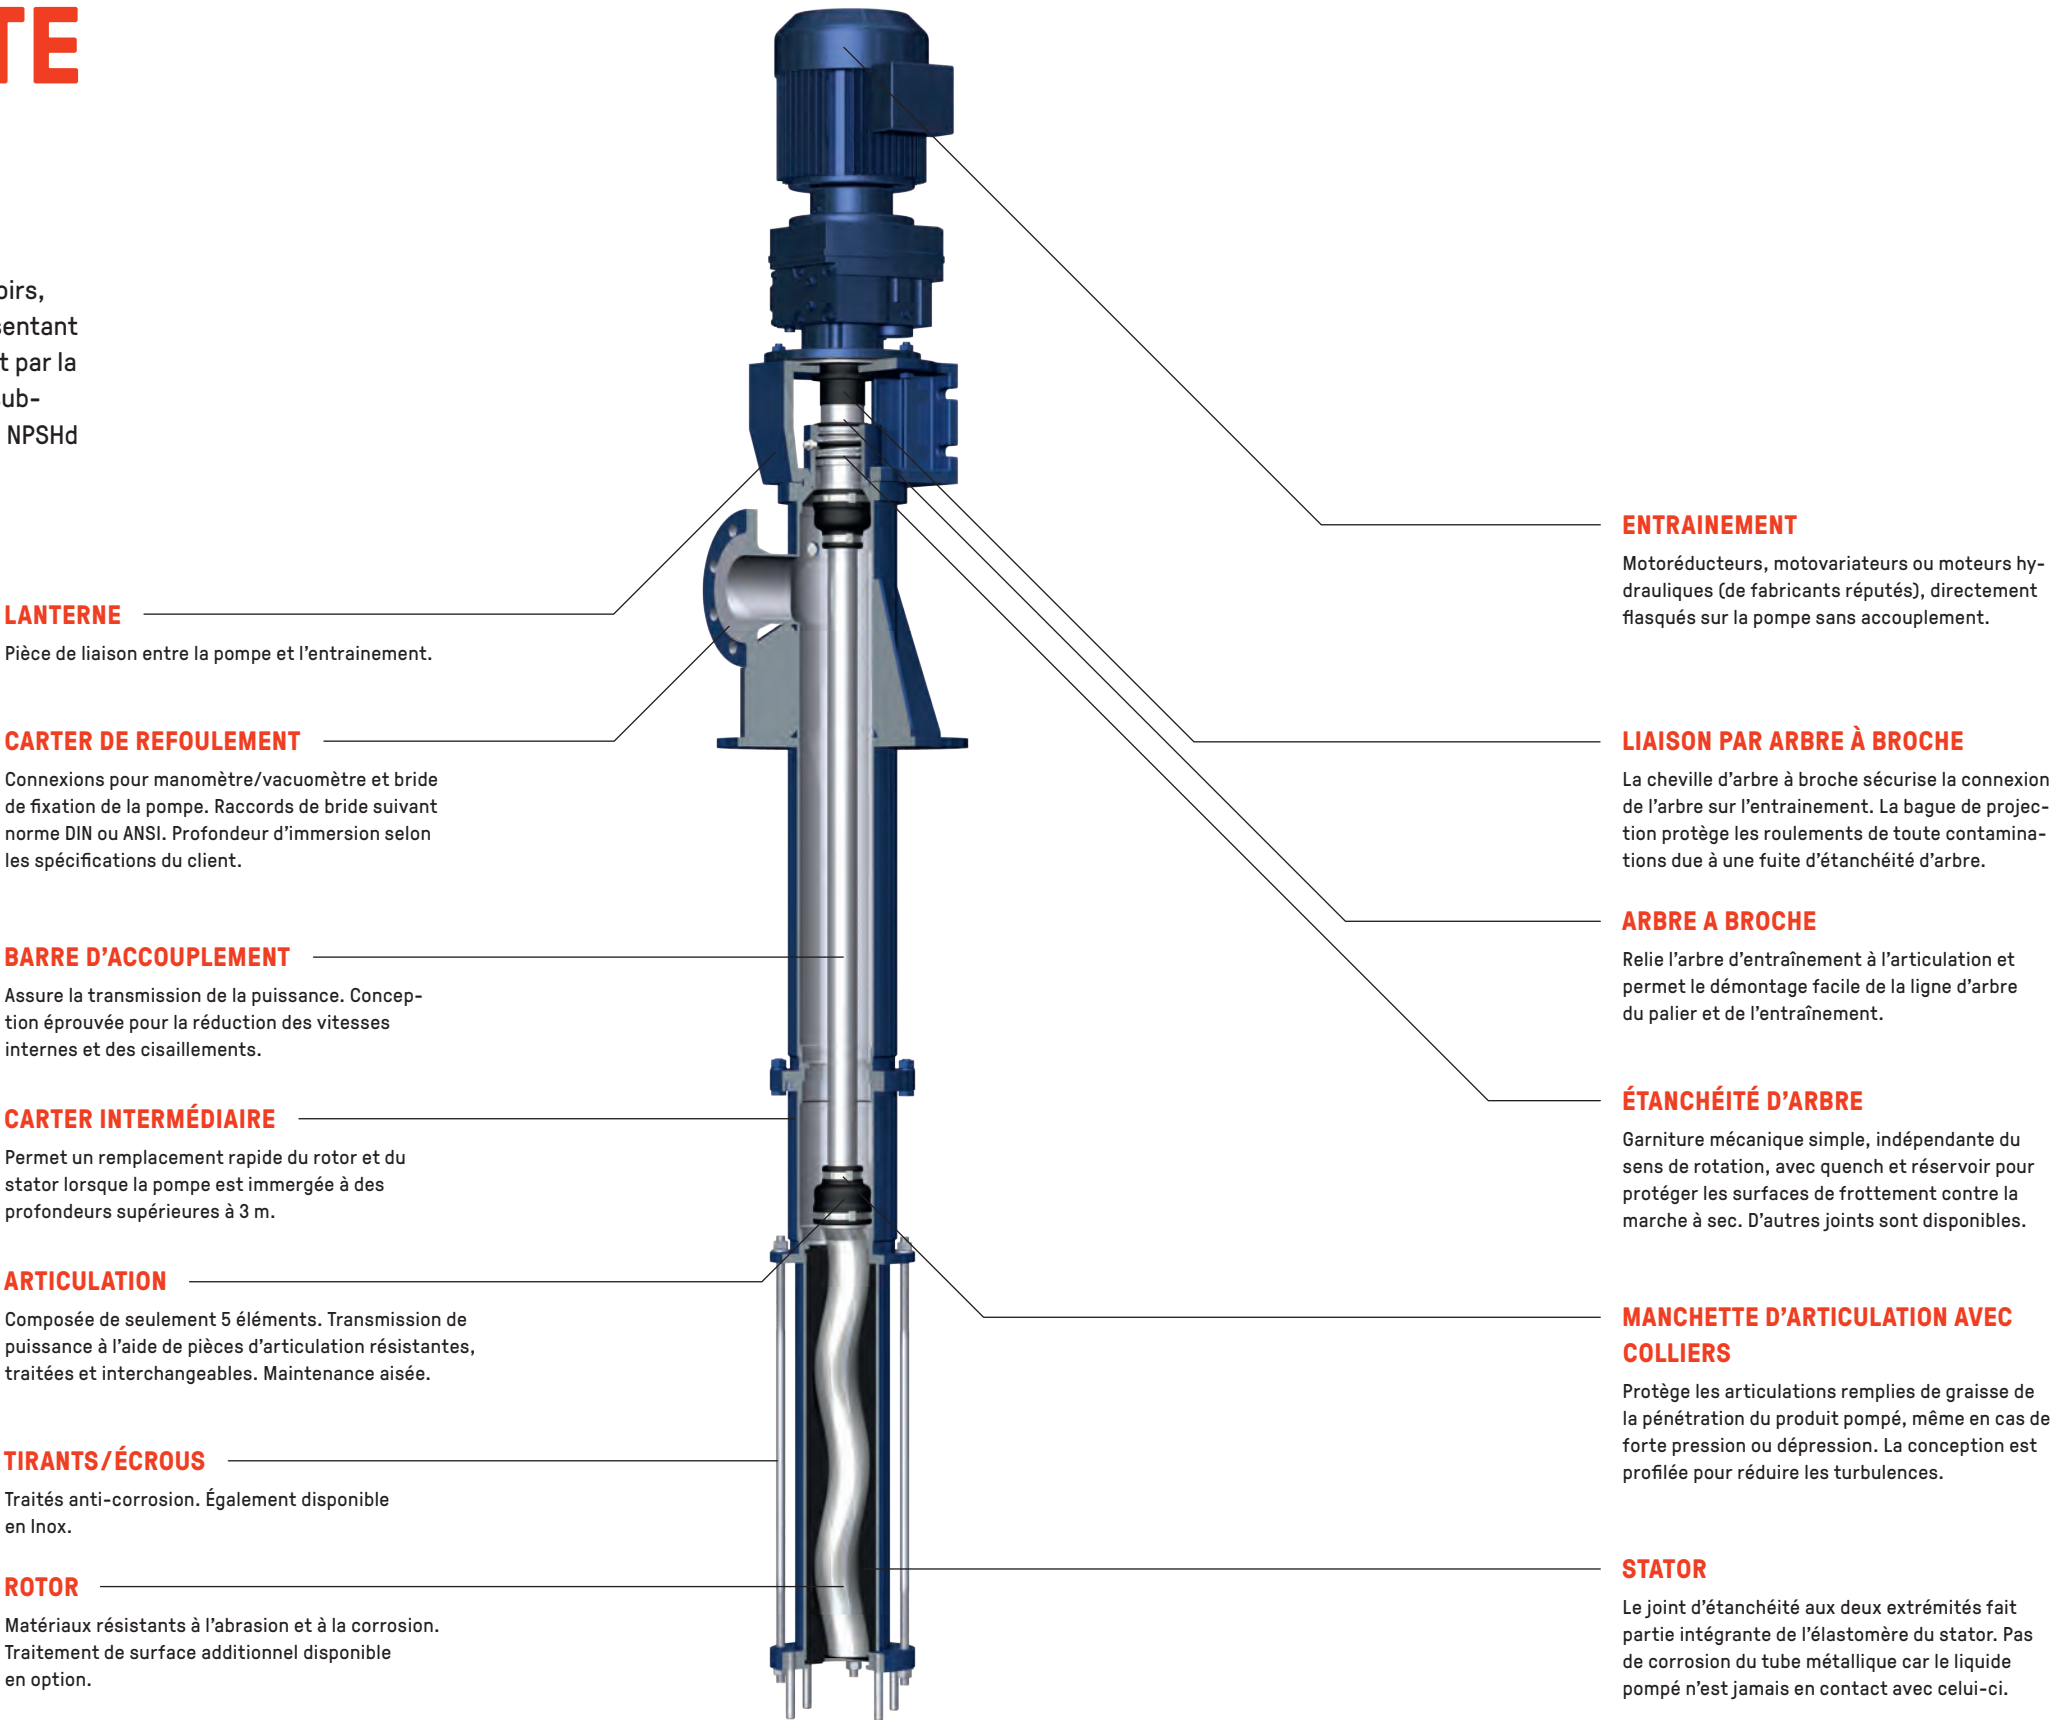


SÉRIE BE: DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS POSSIBLES

Les pompes SEEPEX semi-submersibles de la gamme BE sont disponibles en construction suspendue par un palan, pour fixation murale avec bride de refoulement au-dessus ou au-dessous de la plaque de montage. Elles sont particulièrement pour vider les containers, les fûts, les réservoirs, les puits et conteneurs de tous types. Le montage d'une bride spéciale étanche au gaz permet l'installation de ces pompes dans des systèmes fermés et de répondre plus facilement aux réglementations environnementales strictes. Des pompes entièrement submersibles sont disponibles sur demande.


SÉRIE BE

- Semi-submersible
- Version U
- Bride de refoulement en dessous de la plaque de pose

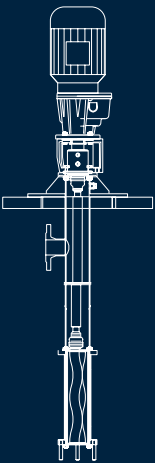

SÉRIE BE

- Semi-submersible
- Version O
- Bride de refoulement au dessus de la plaque de pose

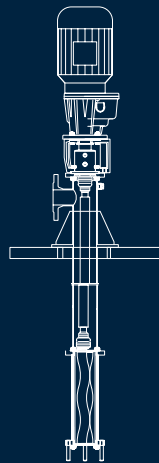

SÉRIE BE

- Semi-submersible
- Version K
- Fixation suspendue



SÉRIE BE

- Semi-submersible
- Version W
- Fixation murale



DOMAINES D'APPLICATION

Les pompes SEEPEX semi-submersibles sont adéquates pour la vidange de réservoirs, fosses, bassins et fûts. Elles véhiculent des produits abrasifs ou corrosifs présentant différentes viscosités. Conçues en fonction de l'application, elles se caractérisent par leurs facilités d'entretien et leurs faibles coûts d'exploitation. Nos pompes semi-submersibles sont une alternative avantageuse à d'autres systèmes de pompages.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 constructions possibles suivant l'application
- Faible pulsation, débit uniforme.
- Profondeurs d'immersion à la demande.
- Augmentation de la valeur NPSH disponible (Net Positive Suction Head)
- La pompe peut être installée dans un réservoir séparé (type caisson) afin d'augmenter la valeur du NPSHd pour des fluides à tension de vapeurs élevés
- Appropriée pour le montage dans un système fermé (respect des directives relatives à la protection de l'environnement)

CHIFFRES CLÉS

- Débit:
30 l/h–300 m³/h
- Pression:
jusqu'à 12 bar

SEEPEX GmbH
www.seepepex.com