

Kits de compteurs de cycles numériques

ACCESSOIRE DE POMPE À MEMBRANES

Les kits de compteurs de cycles ARO® fournissent un moyen précis de compter les cycles de pompe pour aider à établir et à maintenir un programme d'entretien préventif. Le compteur de cycles peut être monté sur la pompe avec le boîtier fourni ou dans un panneau séparé à une distance maximale de 7,6 m. L'unité utilise un aimant situé à l'extrémité de la vanne d'air principale et du capteur à effet Hall pour enregistrer un cycle de pompe complet.


- Facile à installer, aucun perçage ou taraudage n'est nécessaire pour installer le kit
- Compteur fonctionnant avec une batterie au lithium d'une durée de vie comprise entre 7 et 10 ans
- Le boîtier et le compteur sont conformes aux spécifications NEMA 4X/IP65
- Grand caractère de 0,35" (8,9 mm) de hauteur sur écran LCD
- Le bouton de réinitialisation en façade peut être désactivé pour empêcher toute réinitialisation intempestive
- Support de montage et matériel en acier inoxydable résistant à la corrosion



Composants de montage sur panneau à distance



Kits montés sur pompe

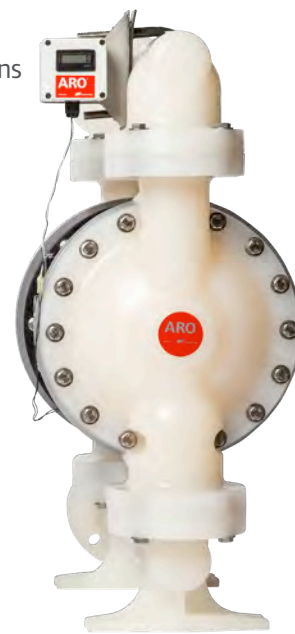

Options de commande

	Montage sur panneau à distance	Kit monté sur pompe
Compteur avec affichage numérique	✓	✓
Bobine principale avec aimant	✓	✓
Capteur à effet Hall avec support	✓	✓
Boîtier NEMA 4X		✓
Support de boîtier/matériel		✓

Montage sur panneau à distance				
Type de pompe	Taille de raccord	Section fluide non métallique et corps central	Section fluide métallique	
			Corps central non métallique	Corps central métallique
EXP Series	1", 1-1/2"	98244* + 67390**		98244* + 67392**
	2" et 3"	98244* + 67391**		98244* + 67393**
Pro Series	3/4", 1", 1-1/2" et 2"	98244* + 67169**		

* Compteur ** Kit Bobine et Capteur



Kit monté sur pompe				
Type de pompe	Taille du port	Section fluide non métallique et corps central	Section fluide métallique	
			Corps central non métallique	Corps central métallique
EXP Series	1"	67571-3	67571-1	67571-2
	1-1/2"	67571-6	67571-4	67571-5
	2"	67571-9	67571-7	67571-8
	3"	67571-11	67571-9	67571-10