



GHH RAND®

Transport Solutions

CG600 EP LITE

Elektrikli Tahrikli Kompresör Çözümü



Yağsız Vidalı Kompresörlerde Güvenilir ve Üstün Performans

GHH RAND®, 60 yılı aşkın tecrübesiyle Dry Bulk SILU® tanker pazarı için yağsız vida kompresörlerinde güvenilir bir dünya markasıdır. Yeni nesil CG600 EP LITE, elektrik motoru ve vida kompresör tasarımında kanıtlanmış en gelişmiş teknolojileri bir araya getirerek, güçlü, dayanıklı ve yüksek performanslı bir çözüm sunar.

Almanya'da tasarlanmıştır. Dünya çapında desteklenir. Küresel SILU® Ortak Ağı'nın desteğiyle, nerede faaliyet gösterirseniz gösterin güvenilir servis ve destek sağlıyoruz.

Özellikler ve Avantajlar

- ✓ GHH RAND® CG80 yağsız vidalı kompresör
- ✓ Üç fazlı AC motorlu kayış tahrikli
- ✓ IP 55 Koruma Sınıfı
- ✓ Sağlam, toz boya kaplı çelik çerçeve
- ✓ Yüksek performanslı giriş filtresi
- ✓ 540 m³/h serbest hava debisi
- ✓ 2,0 bar (g) basınçta 470 m³/h emme hacmi
- ✓ Mobil ve sabit kullanım için

Kompakt

Sağlam



Yağsız

Yüksek Verimlilik



www.ghhrand-transport.com

CG600 EP LITE Elektrikli Kompresör Çözümü

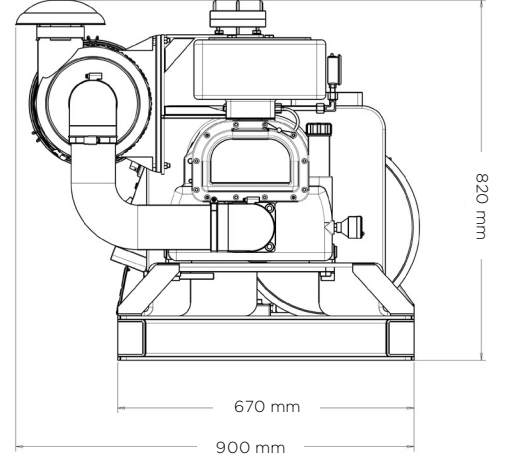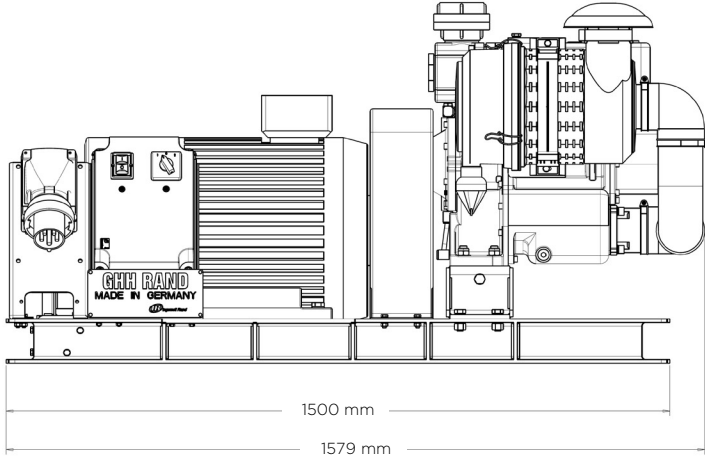

Tedarik Kapsamı

- GHH RAND® CG80 yağsız vidalı kompresör
- Reaktif konsept çıkış susturucusu, dolgu malzemesinin ürününüze geçmesini engeller
- Entegre emniyet basınç tahliye valfi ve geri dönüşsüz çek valf
- Üç fazlı AC motor tipi B3:
30 kW / 380-400 V AC / Δ / 50 Hz / 2,1 bar
37 kW / 380-400 V AC / Δ / 50 Hz / 2,6 bar
37 kW / 380-400 V AC / Δ / 60 Hz / 2,3 bar
- Kayış tahriki ile birlikte güvenlik kapağı
- Yıldız/Üçgen marşlı, motor faz kontrolü, aşırı yük koruması ve aşırı sıcaklık korumasına sahip, uygun şekilde konumlandırılmış kontrol kutusu
- FEA hesaplamalarıyla tasarlanmış güçlü, sağlam, toz boyalı çelik şase üzerine monte edilmiştir.
- Tahmini toplam ağırlık: 500 kg. Yüksek verimli SILOL® yağlayıcı sayesinde yağ değişim aralığı uzatılmıştır
- CG600 EP LITE çözümleri AB'ye uygun değildir. Ancak tekil bileşenler (hava bloğu, motor, kontrol kutusu, kablolar) CE uyumludur.

Seçenekler

- Daha uzun çalışma süresi için entegre yağ soğutucu (23397078P)
- Sıcaklığa duyarlı malzemeler için hava soğutucu
- CEE fişi (47529398001) veya bireysel bağlantı için açık kablo
- Treyler üzerine montaj için elastik titreşim önleyici takozlar (Megi cone 22898332)
- Sabit kurulum için kauçuk tamponlar (23303613) 200 x 52 x 60 mm
- Kontrol kutusunun uzaktan montajı

